

SECHOIRS ROTATIFS



 DANUBE

NOUS PENSONS ENVIRONNEMENT, NOUS PENSONS DANUBE

Notre gamme de séchoirs a été conçue pour simplifier votre vie quotidienne et répondre à la majorité de vos besoins, en minimisant les temps de cycle tout en maintenant une grande efficacité de séchage, sans altérer les vêtements. Notre nouvelle gamme offre les avantages de modèles les plus efficaces au meilleur rapport qualité-prix.

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, de série ou en options, pour économiser de l'énergie en réduisant les temps de séchage : système CARE DRY pour contrôler l'humidité, SOFT DRY pour de nouvelles perforations de tambour afin de prolonger la durée de vie des vêtements, système de recyclage de l'air dans la gamme GOLD, double vitrage, panneaux isolés ... standard ou optionnels selon les modèles.

Nouvelle technologie pompe à chaleur permettant l'installation du séchoir même dans les endroits sans accès externe et optimisant des coûts opérationnels réduits.

Séchoirs STD, à double tambour, économisant de la place en doublant la production.

La gamme s'est également étoffée de nouveaux modèles dans différentes capacités pour mieux compléter la gamme de laveuses.



GAMME

UN TAMBOUR

DD-GOLD ET2										
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE <small>NOUVEAU</small>								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	26-29 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Microprocesseur EASY TOUCH 2	Electrique, gaz ou vapeur	DD-11	DD-14	DD-16	DD-23	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80

DD-SILVER ET2										
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE <small>NOUVEAU</small>								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	26-29 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
EASY TOUCH 2 microprocessor	Electrique, gaz ou vapeur	DD-11	DD-14	DD-16	DD-23	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80

DD-BRONZE EM										
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE <small>NOUVEAU</small>								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	26-29 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
EM Electronic control	Electrique, gaz ou vapeur	DD-11	DD-14	DD-16	DD-23	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80

DD-BASIC EM							
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE <small>NOUVEAU</small>					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	26-29 kg	33-37 kg
EM Electronic control	Electrique, gaz	DD-11	DD-14	DD-16	DD-23	DD-28	DD-35

DOUBLE TAMBOUR

STD-SILVER ET2			
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE	
		11-12 kg	17-18 kg
Microprocesseur EASY TOUCH 2	Electrique ou gaz	STD-11	STD-16
Microprocesseur EASY TOUCH 2	Gaz	-	STD-16 PLUS <small>NOUVEAU</small>

STD-BRONZE EM			
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE	
		11-12 kg	17-18 kg
Contrôle électronique EM	Electrique ou gaz	STD-11	STD-16
Contrôle électronique EM	Gaz	-	STD-16 PLUS <small>NOUVEAU</small>

STD-BASIC EM			
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE	
		11-12 kg	17-18 kg
Contrôle électronique EM	Electrique ou gaz	STD-11	STD-16
Contrôle électronique EM	Gaz	-	STD-16 PLUS <small>NOUVEAU</small>

POMPE A CHALEUR

HP-GOLD ET2				
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE		
		11-12 kg	17-18 kg	22-24 kg
Microprocesseur EASY TOUCH 2	Pompe à chaleur	HP-11	HP-16	HP-23

HP-SILVER ET2				
TYPE DE CONTRÔLE	CHAUFFAGE	CAPACITE		
		11-12 kg	17-18 kg	22-24 kg
Microprocesseur EASY TOUCH 2	Pompe à chaleur	HP-11	HP-16	HP-23

UN TAMBOUR

GOLD



LE PLUS EFFICIENT

- ✓ ECONOMIES D'ÉNERGIE : système de récupération de l'air pour une plus grande efficacité.
- ✓ CARE DRY : contrôle de l'humidité résiduelle.
- ✓ ISOLATION THERMIQUE : circuit d'air complet.
- ✓ HUBLOT DOUBLE VITRAGE.
- ✓ OPTIMAL FLOW : flux d'air axial-radial optimisé.
- ✓ AIR RE-CYCLE : système de récupération de l'air pour une plus grande efficacité.
- ✓ SPRINKLER : système anti-feu intégré.
- ✓ EASY TOUCH 2 : microprocesseur avec écran tactile couleur de 7"
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique, gaz ou vapeur.

SILVER



- ✓ EASY TOUCH 2 : microprocesseur avec écran tactile couleur de 7".
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ DOUBLE FLUX D'AIR : axial et radial.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : nouveau filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique, gaz ou vapeur .
- ✓ OPTIONS
CARE DRY : contrôle de l'humidité.
SPRINKLER : système anti-feu intégré.
Hublot double vitrage.

BRONZE



- ✓ Programmateur électronique EM : sélection du temps et de la température.
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ DOUBLE FLUX D'AIR axial et radial.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique, gaz ou vapeur.

BASIC



- ✓ Programmateur électronique EM : sélection du temps et de la température.
- ✓ Panneaux en acier peint blanc.
- ✓ Tambour galvanisé.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique ou gaz.

DOUBLE TAMBOUR STD

SILVER



- ✓ EASY TOUCH 2 : microprocesseur avec écran tactile couleur de 7".
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ DOUBLE FLUX D'AIR axial et radial.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique ou gaz.
- ✓ **Nouveau modèle STD16 PLUS : chauffage gaz, plus puissant pour plus de productivité.**
- ✓ OPTIONS POUR STD SILVER ET2
CARE DRY: contrôle de l'humidité.
SPRINKLER : système anti-feu intégré.
Hublot double vitrage.

BRONZE

- ✓ Programmateur électronique EM : sélection du temps et de la température.
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ DOUBLE FLUX D'AIR axial et radial.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ **Nouveau modèle STD16 PLUS : chauffage gaz, plus puissant pour plus de productivité.**
- ✓ OPTIONS POUR STD BRONZE
Hublot double vitrage.

BASIC

- ✓ Programmateur électronique EM : sélection du temps et de la température.
- ✓ Panneaux en acier peint blanc.
- ✓ Tambour galvanisé.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : nouveau filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle
- ✓ **Nouveau modèle STD16 PLUS : chauffage gaz, plus puissant pour plus de productivité.**
- ✓ Modèles disponibles en chauffage électrique ou gaz.

POMPE A CHALEUR

GOLD



- ✓ Séchoir rotatif technologie pompe à chaleur + résistances électriques en support.
- ✓ EASY TOUCH 2 : microprocesseur avec écran tactile couleur de 7".
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ HUBLOT DOUBLE VITRAGE standard.
- ✓ CARE DRY: contrôle de l'humidité résiduelle standard.
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle
- ✓ Ne nécessite pas d'évacuation externe.
- ✓ Consommation d'énergie réduite.
- ✓ Ces modèles ont un système de refroidissement à l'eau qui peut être ré-utilisée pour le lavage.

SILVER

- ✓ Séchoir rotatif technologie pompe à chaleur, sans résistances électriques.
- ✓ EASY TOUCH 2 : microprocesseur avec écran tactile couleur de 7".
- ✓ Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSION DE SENS DU TAMBOUR standard.
- ✓ TAMBOUR INOX standard.
- ✓ SOFT DRY : Nouvelles perforations embouties du tambour.
- ✓ GRAND FILTRE A PELUCHES : filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
- ✓ COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
- ✓ OPTIONS POUR DD-HP SILVER ET2
CARE DRY: contrôle de l'humidité.
Hublot double vitrage.

LA MEILLEURE PERFORMANCE DU MARCHÉ

CONTRÔLE ET2 SUR GAMMES GOLD ET SILVER, ENTIÈREMENT PROGRAMMABLE
NOUVEAU PROGRAMMATEUR EM SUR GAMMES BRONZE ET BASIC



GRAND DIAMÈTRE DE PORTE.
POSSIBILITÉ
D'INVERSER LE SENS
D'OUVERTURE.

CARROSSERIE EN SKINPLATE
(SAUF GAMME BASIC)

**TAMBOUR EN INOX AVEC
INVERSION DE SENS
SOFT DRY**
(SAUF GAMME BASIC)

**GRAND FILTRE PELUCHES
TIROIR EN INOX**



EASY TOUCH 2

- Microprocesseur convivial et entièrement programmable avec **écran tactile 7"**
- **Connexion USB.** Logiciel PC gratuit pour la programmation, traçabilité, analyse de données...
- **Affichage de vidéos :** pubs, instructions (très utile en laverie automatique)
- **Optionnel :**
Nouveau système de dosage / vaporisation (adoucissants / parfums).



CONNECTIVITÉ

- **Service technique à distance :** surveillance machine, avertissement erreurs, gestion de la traçabilité et des statistiques. Bureau à distance et récupération de données pour les techniciens et la maintenance, mise à jour logiciel, etc.
- **Gestion des blanchisseries standards ou libre-service :** la solution IoT DANUBE permet de gérer votre blanchisserie (ex. programmes de remises clients, statistiques, traçabilité et surveillance)
- **Paiement à distance :** Application pour paiement en espèces en scannant un QR code, promotions et réservation de machines.



FONCTIONNALITÉS

- Tambour inox standard.
- Inversion de sens du tambour standard.
- Variateur de fréquence standard.



ERGONOMIE

- **Filtre peluches tiroir en inox.**
- **Grand diamètre de portes :** facilite le chargement et déchargement
- **Hauteur de porte idéale pour une ouverture ergonomique.**
- **Sens d'ouverture de porte ajustable sur site (modèles 11 à 35 kg) :** le sens d'ouverture de la porte peut être changé juste en inversant le panneau frontal et en ajoutant un câble plus long (à commander).
- **Porte réversible :** peut être commandée sur tous les modèles, fait en usine.



EFFICIENCE

- **CARE DRY** contrôle intelligent de l'humidité résiduelle avec nouveau contrôle de la température d'entrée du tambour
- **AIR RE-CYCLE :** système efficace de re-circulation d'air. Temps de séchage court, consommation d'énergie réduite.
- **OPTIMAL FLOW :** nouveau système d'optimisation du flux d'air (version Gold)
- **DOUBLE FLUX :** flux d'air axial et radial.
- **Grand filtre à peluches tiroir.**
- **Isolation thermique.**



MAINTENANCE FACILE

- **Panneau articulé :** accès facile et ergonomique au panneau de contrôle.
- **Accès facile aux pièces pour maintenance :** les séchoirs ont été conçus pour faciliter la maintenance et les réparations (exemple : panneau arrière sur les séchoirs de grande capacité).
- **Menu technique :** surveillance machine, avertissement erreurs, gestion de la traçabilité et des statistiques. Bureau distant et récupération de données pour les techniciens et la maintenance, mise à jour logiciel, etc.



POLYVALENCE


- **FAIT SUR MESURE :** possibilité de personnaliser les machines en usine avec les options disponibles.
- **AQUA NETTOYAGE (WET CLEANING) :** possibilité de créer différentes phases de programmes avec des paramètres personnalisés.
- **STANDARD <=> SELF :** modèle standard facilement transformable pour une utilisation en libre-service.
- **CARE DRY** contrôle de l'humidité résiduelle



EASY TOUCH 2

Nouveau contrôle électronique EM :

Boutons poussoirs pour contrôler le temps et la température.
Simple et convivial.
Programmable avec une console externe (option)

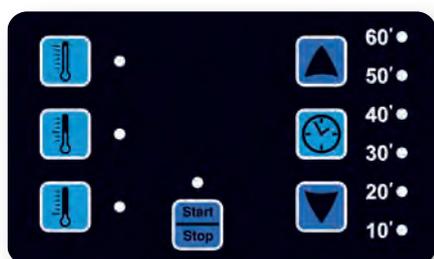

Ecran tactile 7"

Ecran tactile couleur:
Grand écran de 7" sur tous les modèles ET2.
Entièrement programmable : 20 programmes préenregistrés et possibilité d'en créer de nouveaux sans limite.

Nouveau système de dosage / vaporisation



IoT

Permet des retours d'informations des machines vers un appareil mobile, via le cloud, sur la traçabilité et les statistiques pour analyse et assurer une **hygiène maximale**.





37 langues disponibles

Facile à configurer afin d'être accessible à tous.

Affichage d'annonces

Très utile en libre-service.



Connexion USB

Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...





FONCTIONNALITÉS

Tous les séchoirs sont équipés de série avec de nombreuses fonctionnalités.

Tambour inox

Standard
(sauf gamme Basic,
galvanisé)

Inversion de sens du tambour

Standard

Variateur de fréquence

Standard





EFFICIENCE

Les sècheurs GOLD et HP pompe à chaleur offrent une grande variété de fonctionnalités standards permettant d'importantes économies d'énergie.

Système de recirculation de l'air

Système efficace de récupération de l'air. Temps de séchage réduits, consommation d'énergie réduite.



Care Dry


Contrôle de l'humidité intelligent (standard sur gamme GOLD et optionnel sur gamme SILVER)

Nouveau: contrôle de la température à l'entrée du tambour.


Pour un contrôle plus précis de la température dans le tambour.

Panneaux isolés

Isolation des panneaux pour éviter la perte de chaleur.

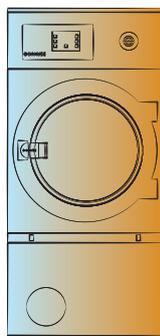

AVEC
ISOLATION THERMIQUE

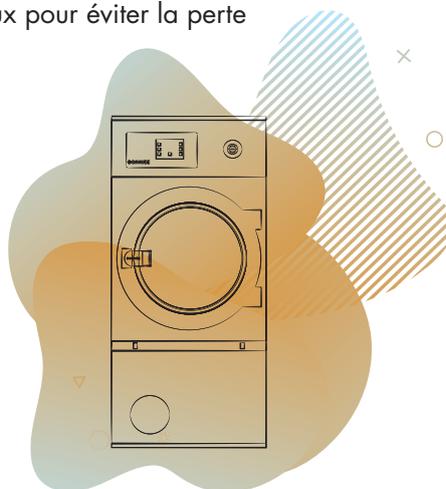


SANS
ISOLATION THERMIQUE

Optimal Flow

Nouveau système d'optimisation du flux d'air sur la gamme GOLD.

Double flux

Flux d'air axial et radial sur gamme SILVER, BRONZE et HP (pompe à chaleur).

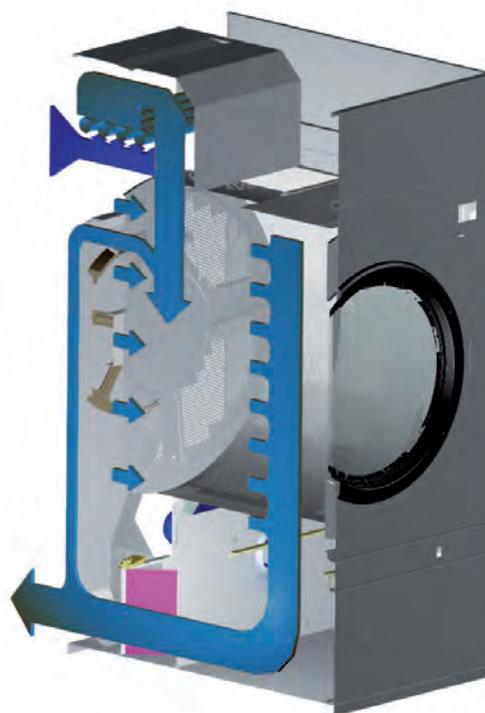




POLYVALENCE

Les sècheurs rotatifs de 11 à 35 kg ont été spécialement conçus pour le secteur du libre-service.

Fait-sur-mesure

Possibilité de personnaliser les machines d'usine avec différentes options disponibles.

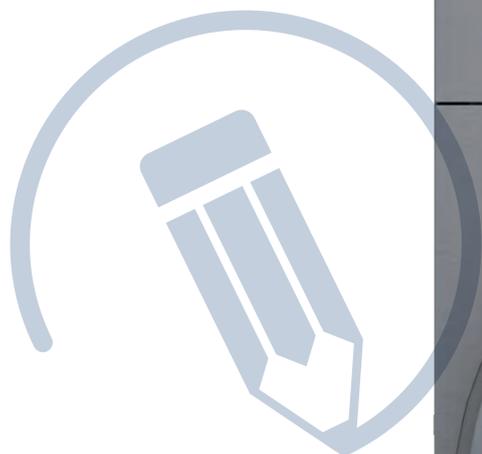

Wet Cleaning[®]

Tous nos sècheurs sont équipés de série pour fonctionner en aqua-nettoyage.

- ✓ Commande entièrement programmable : programmation par phases.
- ✓ Contrôle précis de la température entrante et sortante.
- ✓ Programmation précise du taux d'humidité.
- ✓ Vitesse du tambour réglable.



Standard < > libre-service


Transformation facile d'une machine standard à une machine libre-service.

Trois options disponibles



BLUEWASH

by Danube

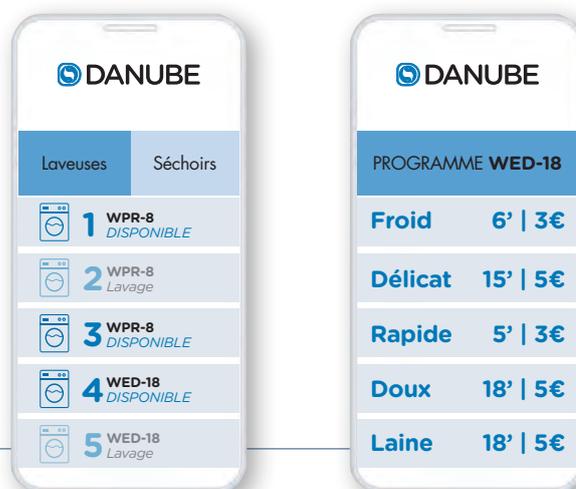

Pièces / jetons

Modèles facilement transformables en libre-service. Kit monnayeur électronique pièces ou jetons ou monnayeur mécanique.



Centrale de paiement

Les séchoirs peuvent être connectés sur une centrale de paiement grâce au kit centrale de paiement pour contrôler un seul boîtier avec de la monnaie.



Paiement à distance

Prête pour télécommunication (Ethernet), programmation et configuration de la machine à distance. Bureau à distance et récupération de données pour les techniciens de maintenance. Système multi-paiement: programmes de prix, mise à jour... Nouveau logiciel pour les laveries automatiques.

Protocole de communication - Système ouvert

Les machines DANUBE sont prêtes pour fonctionner avec un système de paiement externe (au moyen de données multipoint avec un simple protocole de communication)..





CONNECTIVITÉ



Distributeurs

Vous recevrez les informations historiques et en cours des machines, leur fonctionnement, leur état actuel et bien plus encore, afin que vous puissiez offrir le meilleur support à vos clients.

- + communication
- + convivialité
- + contrôle



Service technique

Informations à distance sur l'état de la machine, rapport d'erreurs, historique, pour faciliter les mises à jour de logiciels à tout moment et les diagnostics immédiats, ainsi que pour réduire les interventions techniques et les déplacements.

- + information
- + précision
- + contrôle



Partenaires lessiviels

La connaissance que DANUBE Online fournit sur les cycles de lavage facilite grandement le travail des partenaires de produits lessiviels. Une analyse des processus et une étude des résultats assurent un lavage optimal, atteignant l'objectif principal: une hygiène maximale

- + information
- + facilité



Client



L'inscription sur DANUBE LAUNDRY est l'option la plus pratique pour utiliser votre téléphone portable : lorsque vous avez besoin d'une laverie, sélectionnez le magasin le plus proche, réservez la machine et à la fin, payez avec votre téléphone portable.



Vous pouvez également recevoir des statistiques sur tous vos lavages et profiter d'offres spéciales.



THE INTERNET OF THINGS



Propriétaires

DANUBE Online vous donne la tranquillité d'esprit d'avoir le contrôle de votre entreprise. Tout ce que vous avez à faire est de connecter vos machines à internet (à l'aide d'un câble Ethernet) et vous pouvez surveiller votre entreprise à la maison ou au bureau, sans aller physiquement à la blanchisserie.

Les clients exigent fiabilité et efficacité et vous souhaitez les leur offrir. Avoir la traçabilité des cycles de lavage et de séchage est essentiel pour assurer une **hygiène maximale.**

Configurez les tableaux de bord, les profils et les graphiques qui vous aident le mieux à évaluer et à suivre de près votre ou vos entreprises en temps réel. Vous pouvez afficher les données historiques ou en cours, par machine ou par groupes.

Une action rapide est synonyme d'efficacité pour votre entreprise. Confirmez des informations techniques telles que l'état de la machine, les données historiques, les pannes et les erreurs, afin de remettre la machine en service le plus rapidement possible.

Partagez l'information et la gestion avec les personnes de votre choix : techniciens internes ou externes, collaborateurs, pour le bénéfice mutuel de tous.

Préparez des offres spéciales, envoyez des actualités et touchez directement vos clients pour les fidéliser.




Communication extrêmement sécurisée

L'application vous informe de la fin du cycle par Email.

Gérez et organisez vos dépenses avec des informations telles que le chiffre d'affaires accumulé.

Vous recevrez des offres spéciales, des réductions et des actualités pratiques sur votre téléphone mobile

Appli avec passerelle de paiement, paiements par QR code. Communication extrêmement sécurisée.

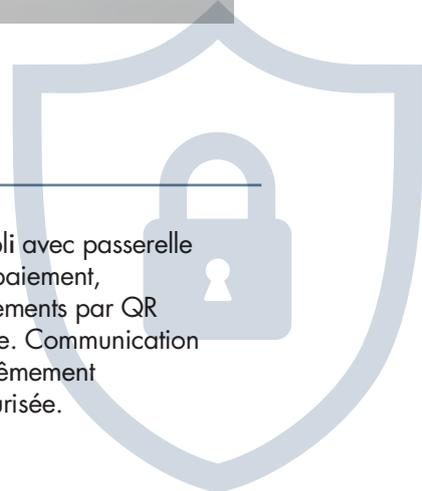



ERGONOMIE

Conçus pour être les plus confortables possibles pour les utilisateurs.



Ouverture de sens de la porte ajustable sur site

Le sens d'ouverture peut être facilement changé sur les modèles de 11 à 35 kg. Il peut également être commandé en usine.

Diamètres de porte les plus grands

Très pratiques pour le chargement et le déchargement.

Grand filtre peluches

Filtre tiroir avec une grille en inox, facile à ouvrir et à nettoyer.





MAINTENANCE FACILE

Des équipements de qualité et des pièces de marque réputées qui demandent peu de maintenance.

Accès facile à toutes les pièces

Les séchoirs sont conçus pour permettre une maintenance aisée et faciliter les réparations.

Mêmes pièces


La plupart des modèles partagent les mêmes pièces critiques (contacteurs, composants électroniques).

Menu technique

Statistiques, alarmes, auto-test, récupération de données pour les techniciens et la maintenance.

Panneau articulé

Accès facile et ergonomique aux éléments du panneau de contrôle.

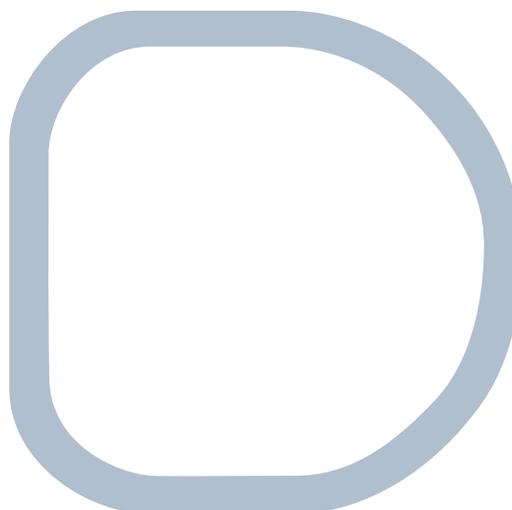

DONNÉES TECHNIQUES SECHOIRS ROTATIFS

	UNIT.	DD-11	DD-14	DD-16	DD-23	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80
MODELE										
Capacité 1/18	Kg	12	15	18	26	31	37	50	67	83
Capacité 1/22	Kg	11	13,5	17	23	28	33	45	60	75
Production horaire GOLD	Kg/h	24-21	36-32	37-33	44-41	64-56	80-70	108-96	144-129	192-171
Production horaire SILVER-BRONZE-BASIC	Kg/h	23-21	34-30	35-33	41-35	56-53	70-65	96-90	129-120	171-160
Capacité évaporation GOLD	l/h	15	15,6	16,3	23	31,8	34,7	48,2	72	93,8
Capacité évaporation SILVER-BRONZE-BASIC	l/h	14,5	15,4	16,3	20,4	30,9	32,1	42,5	65,8	96,5
TAMBOUR										
Ø Tambour	mm	750	750	750	855	947	947	1225	1225	1225
Ø Porte	mm	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Hauteur centre porte	mm	976	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Hauteur bas de porte	mm	689	689	689	743	640	640	874	874	874
Longueur tambour	mm	475	610	746	800	780	936	760	1020	1252
Volume tambour	l	210	270	330	460	550	660	896	1202	1500
PUISSANCE										
Puis. moteur tambour	KW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Puis. moteur ventilateur GOLD	KW	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Puis. moteur ventilateur SILVER-BRONZE-BASIC	KW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Puis. chauffage élec. (toutes gammes)	KW	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Puis. totale électrique (mod. élec.) GOLD	KW	12,97	18,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Puis. totale électrique (mod. élec.) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Puis. chauffage gaz (toutes gammes)	KW	20,51	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Puis. totale électrique (mod. gaz) GOLD	KW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Puis. totale électrique (mod. gaz) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
Puis. chauffage vapeur (toutes gammes)	KW	30	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Puis. électrique (mod. vapeur) GOLD	KW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Puis. totale électrique (mod. vapeur) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
DIMENSIONS										
Dimensions nettes (L x P x H)	mm	785x855x1694	785x989x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1946	985x1210x1946	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380
Dimensions brutes (L x P x H)	mm	865x940x1840	865x1074x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1445x2150	1330x1705x2150
Poids net	Kg	172	180	187	210	230	260	395	529	657
Poids brut	Kg	180	190	200	230	260	285	430	575	715
AUTRES										
Flux d'air max. GOLD	m3/h	1200	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Flux d'air max. SILVER-BRONZE-BASIC	m3/h	850	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000
Ø évacuation buées	mm	200	200	200	200	200	200	300	300	300
Niveau sonore	dB	64	64	64	65	65	65	67	67	67
AIR RECYCLE										
	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CARE DRY										
	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ISOLATION THERMIQUE										
	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SPRINKLER										
	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPTIMAL FLOW										
	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DOUBLE FLOW										
	SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVERSION DE SENS TAMBOUR										
	ALL RANGES	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAMBOUR INOX										
	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOFT DRY										
	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ET2										
	GOLD - SILVER	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PROG. EM										
	BRONZE - BASIC	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

	UNIT.	STD-11	STD-16	STD-16 PLUS	DD-11 HP	DD-16 HP	DD-23 HP
MODELE							
Capacité 1/18	Kg	23	37	37	12	18	26
Capacité 1/22	Kg	22	34	34	11	17	23
Production horaire GOLD	Kg/h	-	-	-	16	20	22
Production horaire SILVER-BRONZE-BASIC	Kg/h	2x14 - 2x13	2x21 - 2x20	2x39	10	13	15
Capacité évaporation GOLD	l/h	-	-	-	7,5	9,5	11,5
Capacité évaporation SILVER-BRONZE-BASIC	l/h	16,5	25,5	35,3	5	6,3	6,88
TAMBOUR							
Ø Tambour	mm	750	750	750	750	750	855
Ø Porte	mm	574	574	574	574	574	574
Hauteur centre porte	mm	547 / 1522	547 / 1522	547 / 1522	976	976	1030
Hauteur bas de porte	mm	260/1235	260/1235	260/1235	689	689	743
Longueur tambour	mm	475	746	746	475	746	800
Volume tambour	l	210	330	330	210	330	460
PUISSANCE							
Puis. moteur tambour	KW	0,37x2	0,37x2	0,37x2	0,37	0,37	0,37
Puis. moteur ventilateur GOLD	KW	-	-	-	0,55	0,55	0,55
Puis. moteur ventilateur SILVER-BRONZE-BASIC	KW	0,25x2	0,25x2	0,55x2	0,55	0,55	0,55
Puis. chauffage élec. (toutes gammes)	KW	12x2	12x2	-	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*
Puis. totale électrique (mod. élec.) GOLD	KW	-	-	-	8,77	8,77	8,77
Puis. totale électrique (mod. élec.) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	25,35	25,34	-	4,77	4,77	4,77
Puis. chauffage gaz (toutes gammes)	KW	12x2	12x2	24x2	N/A	N/A	N/A
Puis. totale électrique (mod. gaz) GOLD	KW	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Puis. totale électrique (mod. gaz) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	1,34	1,34	1,94	N/A	N/A	N/A
Puis. chauffage vapeur (toutes gammes)	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Puis. électrique (mod. vapeur) GOLD	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Puis. totale électrique (mod. vapeur) SILVER-BRONZE-BASIC	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMENSIONS							
Dimensions nettes (L x P x H)	mm	785x972x1980	784x1242x1980	784x1443x1980	785x1255x1694	785x1525x1694	890x1590x1812
Dimensions brutes (L x P x H)	mm	865x1055x2126	865x1325x2126	865x1457x2126	865x1380x1840	865x1650x1840	970x1720x1940
Poids net	Kg	260	290	320	342	357	380
Poids brut	Kg	268	303	349	356	372	395
AUTRES							
Max airflow GOLD	m3/h	-	-	-	Pas besoin d'évacuation externe		
Max air flow SILVER-BRONZE-BASIC	m3/h	1000	1000	750x2			
Ø fume exhaust	mm	200	200	200x2			
Noise level	dB	64	64	64	64	64	64
AIR RECYCLE	GOLD	-	-	-	N/A	N/A	N/A
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CARE DRY	GOLD HP	-	-	-	STD	STD	STD
	SILVER	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	-	-	-
ISOLATION THERMIQUE	GOLD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SPRINKLER	GOLD HP	-	-	-	N/A	N/A	N/A
	SILVER	OPT	OPT	OPT	N/A	N/A	N/A
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPTIMAL FLOW	GOLD	-	-	-	N/A	N/A	N/A
DOUBLE FLOW	SILVER - BRONZE - STD - HP	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVERSION DE SENS TAMBOUR	ALL RANGES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAMBOUR INOX	GOLD - SILVER - BRONZE - HP	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOFT DRY	GOLD - SILVER - BRONZE - HP	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ET2	GOLD - SILVER - HP	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PROG. EM	BRONZE - BASIC - HP	STD	STD	STD	N/A	N/A	N/A

**SECHOIRS
ROTATIFS**

www.danube-international.com
www.danube.fr

 **DANUBE**

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com



ONNERA GROUP