


ROPA DE FORMA FINISHING EQUIPMENT

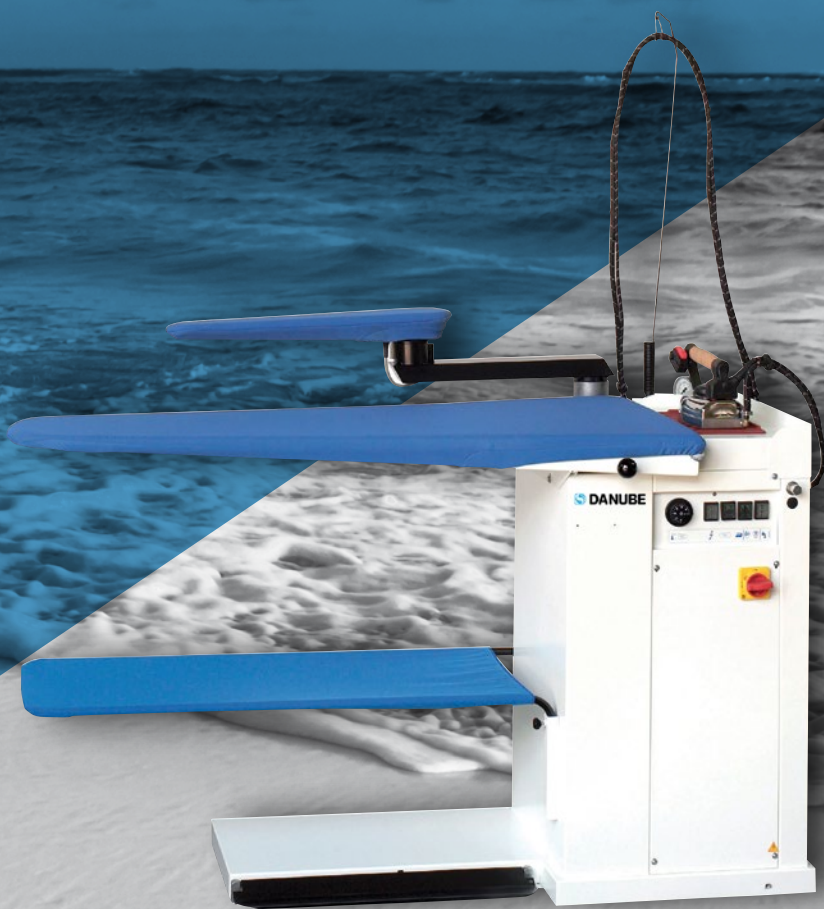

DANUBE ofrece una amplia gama de material complementario para la lavandería industrial, desde mesas de repaso, prensas y maniquís, a cabinas de vapor y desmanchadoras para asegurar el planchado de todo tipo de ropa de forma.

Las mesas de repaso pueden ser autónomas y llevar caldera incorporada, o bien estar preparadas para conexión a vapor. Las variantes son con aspiración, soplado y vaporizado, para facilitar el acabado de prendas de todo tipo

Las prensas, ideales para piezas grandes como cortinas, pantalones, o la prensa especial para cuellos y puños de camisas ayudan a agilizar el proceso. Los maniquís y cabinas de planchado están pensados para bastante productividad en el planchado de camisas, pantalones, abrigos, etc.

También DANUBE ofrece las desmanchadoras, especialmente pensadas para tintorerías que procesan ropa con previo repaso antes del lavado, para quitar las manchas.

DANUBE offers a wide range of auxiliary equipment for the industrial laundry, from ironing tables, presses and form finishers, to steam cabinets, toppers and spotting tables.

Ironing tables can be supplied with built-in boiler, or without boiler to be connected to an external steam supply. Different models are available with up-steaming, blowing and vacuum heated table, to simplify the ironing process of all type of garments.

Presses are ideal for the ironing of big linen like curtains, bed covers; and the special press for collar and cuffs make the process easier. Form finishers and steam boxes are thought for those cases with quite an important production of garments like coats, jackets, dresses, shirts, etc.

DANUBE can also offer spotting tables, to dry cleaners and other businesses especially, where removing stains is needed before the cleaning of the garment.



ROPA DE FORMA FINISHING EQUIPMENT



GENERADORES DE VAPOR CON PLANCHA + MESA ASPIRANTE / STEAM GENERATOR WITH IRON + IRONING TABLES

MODELOS / MODELS

GV-2	GV-5	TFP (mesa/table)
------	------	------------------

MESAS DE PLANCHADO ASPIRANTES / VACUUM IRONING TABLES

CON CALDERA / WITH BOILER

TFC-DA	TFC-A
--------	-------

SIN CALDERA / WITHOUT BOILER

TF-A

MESA DE PLANCHADO ASPIRANTES Y SOPLANTES / VACUUM AND BLOWING IRONING TABLES

CON CALDERA / WITH BOILER

TFC-AS

SIN CALDERA / WITHOUT BOILER

TF-AS

MESA DE PLANCHADO ASPIRANTES, SOPLANTES Y VAPORIZANTES / VACUUM, UP-STEAMING AND BLOWING IRONING TABLES

CON CALDERA / WITH BOILER

TFC-AVS

SIN CALDERA / WITHOUT BOILER

TF-AVS

i TFC- Con caldera With boiler	TF- Conexión a red de vapor Conn. to steam supply	A- Aspirante Vacuum	S- Soplane Blowing	V- Vaporizante Up steaming
--	--	------------------------	-----------------------	-------------------------------

PRENSAS / PRESSES

MODELOS / MODELS

PRESSE UB	PRESSE CPB
-----------	------------

GENERADOR DE VAPOR CENTRAL / CENTRAL STEAM GENERATOR

MODELOS / MODELS

GV-24

CABINAS VAPOR / STEAM BOX

MODELOS / MODELS

CF	CF-C
----	------

MANIQUÉS / FORM FINISHERS

MODELOS / MODELS

MF-C	MF	MFCH	MFV	MFP-C	MFP
------	----	------	-----	-------	-----

DESMANCHADORAS / SPOTTING TABLES

MODELOS / MODELS

TAD	TAD MINI
-----	----------

GENERADORES DE VAPOR Y MESA ASPIRANTE PLEGABLE

STEAM BOILERS AND FOLDING TABLE



TFP + GV-2



GV-2 + carro/trolley



GV-5

Generador de vapor eléctrico de acero inoxidable, GV-5, completo con plancha vaporizante. Indicador del nivel de agua con luz de alerta cuándo el generador está vacío. Tres dispositivos de seguridad: presostato, válvula de seguridad y termostato de emergencia. Alimentación de agua necesaria para su funcionamiento. Carro con ruedas en opción.

Generador de vapor eléctrico GV-2, de 1,8 litros de capacidad (1 kW), con plancha. Pequeño, aislado térmicamente, con caldera en aleación de aluminio, alimentación de agua manual. Carro con ruedas en opción.

Mesa plegable TFP con plato calentado eléctricamente y aspirador incorporado. Dimensiones de trabajo 1.100 x 380 x 240 mm. Sin plancha, sin caldera.

Stainless steel electric steam boiler GV-5, complete with electric steam iron. Water level indicator with warning light for empty boiler. Three safety devices fitted on the boiler: pressure switch, safety valve and safety thermostat. Manually water feed. Casters available on request.

Electric steam boiler GV-2, of 1,8 lit. capacity (1 kW) with iron. Small, thermally insulated, electric steam boiler. Die-cast aluminium boiler. Manually operated water feeding. Drinking water required for its functioning. Automatic pressure control by thermostat with fixed setting. Trolley as option.

Folding ironing table TFP, with electrically heated board and built-in suction unit without steam iron, without boiler.

MESAS ASPIRANTES (CON O SIN CALDERA)

TABLES WITH VACUUM UNIT (WITH AND WITHOUT BOILER)



TFC-DA



TFC-A



TF-A

- Mesas de planchado con plato universal aspirantes calentadas eléctricamente
- Modelo TFC: con caldera eléctrica incorporada
- Modelo TF: conexión a red de vapor
- Dimensiones del plato para TFC-DA : 1.100 x 380 x 270 mm
- Dimensiones del plato para TFC-A y TF-A : 1.200 x 400 x 250 mm
- Aspirador monofásico controlado mediante pedal
- Bomba de agua, depósito de agua y plancha de vapor (TFC-DA)
- Bomba de agua, alimentación automática de agua y plancha de vapor (TF-A & TFC-A)
- Control de presión
- Tensión para TFC-DA y TF-A : 230V I 50Hz
- Tensión para TFC-A : 400 V III + N / 230V III / 230V I + N 50-60Hz

-
- Electric Heated and vacuum utility board with adjustable temperature by thermostat.
 - TFC models : equipped with built-in boiler.
 - TF model : ready to be connected to central steam supply.
 - Board dimensions for TFC-DA :
1.100 x 380 x 270 mm.
 - Board dimensions for TFC-A & TF-A :
1.200 x 400 x 250 mm.
 - Built-in vacuum unit controlled by foot pedal.
 - Water pump, water feeding tank and electric steam iron (TFC-DA).
 - Water pump, automatic water feeding and electric steam iron (TF-A & TFC-A).
 - Pressure control.
 - Voltage for TFC-DA & TF-A : 230V I 50Hz.
 - Voltage for TFC-A : 400 V III + N / 230V III / 230V I + N 50-60Hz.

MESAS DE PLANCHADO

FINISHING TABLES



TFC-AS

MESAS ASPIRANTES Y SOPLANTES (CON O SIN CALDERA)

- Mesas de planchado aspirantes y soplantes + plancha, calentadas eléctricamente
- Temperatura del plato regulable por termostato
- Modelo TFC: con caldera eléctrica incorporada
- Modelo TF: conexión a red de vapor
- Aspirador monofásico incorporado controlado mediante pedal
- Dimensiones del plato: 1.200 x 400 x 250 mm
- Altura del plato regulable desde 750 a 950 mm
- Bomba de alimentación de agua + plancha de vapor
- El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (consumo 5 NI/min). Toma de aire 1/4", presión 5 bares
- Tensión para TF-AS: 230V I + N 50Hz
- Tensión para TFC-AS: 400V III + N / 230V III / 230V I + N 50-60Hz

TABLES WITH VACUUM & BLOWING UNIT

- Utility vacuum and blowing tables with electrically heated board.
- Board temperature adjustable by thermostat.
- TFC model: equipped with built-in electric boiler.
- TF model : ready to be connected to central steam supply.
- Built-in single phase vacuum and blowing unit controlled by foot pedal.
- Board dimensions: 1.200 x 400 x 250 mm.
- Adjustable height of board from 750 to 950 mm.
- Feeding pump and steam iron.
- Blowing unit needs external supply of compressed air (consumption 5 NI/min).
- Voltage for TF-AS : 230V I +N 50Hz.
- Voltage for TFC-AS : 400V III +N / 230V III / 230V I+N 50-60Hz.



TFC-AVS



TFC-AVS
con carro e iluminación
Trolley with light

MESAS ASPIRANTES, SOPLANTES Y VAPORIZANTES (CON O SIN CALDERA)

- Mesas de planchado aspirantes, soplantes y vaporizantes + plancha, calentadas eléctricamente
- Modelo TFC: con caldera eléctrica incorporada
- Modelo TF: conexión a red de vapor
- Aspirador monofásico incorporado controlado mediante pedal
- Dimensiones del plato: 1.200 x 400 x 250 mm
- Bomba de alimentación de agua y plancha de vapor
- El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (consumo 5 NI / min). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
- Tensión TF-AVS: 230V I + N 50Hz
- Tensión TFC-AVS: 400V III + N / 230V III 50-60Hz

UP-STEAMING, VACUUM AND BLOWING TABLES

- Vacuum, up-steaming and blowing ironing table with electrically heated board, temperature controlled by thermostat.
- TFC model : equipped with built-in electric boiler.
- TF model : ready to be connected to central steam supply.
- Built-in single phase vacuum and blowing unit controlled by foot pedal.
- Board dimensions: 1.200 x 400 x 250 mm.
- Feeding pump and steam iron.
- Blowing unit needs external supply of compressed air (consumption 5 NI/min).
- Voltage TF-AVS : 230V I +N 50Hz.
- Voltage TFC-AVS : 400V III +N / 230V III 50-60Hz.



DISPONIBLE PARA
WET CLEANING
SUITABLE FOR
WET CLEANING

PRENSAS NEUMÁTICAS AIR OPERATED PRESSES



P-UB



CUELLOS & PUÑOS CPB
CPB - COLLAR AND CUFF

PRENSA UNIVERSAL: P-UB PRENSA CUELLOS Y PUÑOS: P-CB

- Plato inferior vaporizante para todos los modelos
- Aspirador integrado para todos los modelos
- Presión de los platos accionado por dos pulsadores
- Disponible con o sin caldera incorporada
- Disponible con o sin compresor de aire
- Presión de trabajo aire: 6 - 7 bar
- Presión de trabajo vapor: 4 - 5 bar
- Tensión: 400V III + N / 230V III 50-60Hz

PRENSA MODELO UB

Plato universal inferior y superior vaporizantes, con opción plato superior pulido para lavanderías.

Dimensiones plato: 1.170 x 360 x 220 mm.

PRENSA MODELO CPB

Plato para cuellos y puños, plato inferior vaporizante. Plato superior pulido.

UNIVERSAL LAUNDRY PRESS: P-UB COLLAR AND CUFF PRESS: P-CB

- Up-steaming lower buck on all models
- Built-in vacuum unit on all models
- Press head controlled by two push buttons
- Available with or without built-in electric boiler
- Available with or without built-in air compressor
- Air working pressure : 6 - 7 bar
- Steam working pressure : 4 - 5 bar
- Voltage : 400V III +N / 230V III 50-60Hz

PRESS MODEL UB

Utility buck, up-steaming lower buck and upper buck, with option of polished buck for laundries. Board dimensions : 1.170 x 360 x 220 mm.

PRESS MODEL CPB

Collar & Cuffs bucks, up-steaming lower buck. Polished upper buck.

GENERADOR DE VAPOR CENTRAL

CENTRAL STEAM GENERATOR

Generador de vapor eléctrico y automático GV-24, potencia 12, 15 o 22 kW. La alimentación de agua puede ser conectada directamente a la toma de agua o desde un depósito de condensados en acero inox. Presión de vapor regulable entre 1 y 7 bar.

- Tensión : 400V III + N / 230V III 50-60 Hz

Electric and automatic central steam GV-24, power of 12, 15 or 22 kw. Water feed can be connected directly to the water mains or to a condensate tank. Regulation of the working steam pressure is adjustable between 1 and 7 bar.

- Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz



DISPONIBLE PARA
WET CLEANING
SUITABLE FOR
WET CLEANING

MANIQUÍES

FORM FINISHER



MF-C

MANIQUÍ PARA ABRIGOS, CHAQUETAS, VESTIDOS

- Ciclo totalmente automatizado con regulación de tiempos de vaporización y soplado mediante temporizadores
- Altura de los hombros y altura del maniquí regulable
- Radio de giro de 360° del soporte del maniquí

MF (SIN CALDERA)

- Conexión a red de vapor
- Modelo para ser conectado a una toma de vapor externa
- Necesita una entrada de vapor y retorno de condensados
- Tensión 400 V III+N / 230 V III 50-60 Hz
- Puede ser conectado al generador de vapor GV-24 - 15 KW

MF-C (AUTÓNOMO)

- Caldera eléctrica automática incorporada 18 litros. Control de presión automático (4,5 Bar)
- Alimentación de agua automática
- Tensión 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

UTILITY FINISHER FOR COATS, JACKETS AND DRESSES

- The working cycle is completely automatic and the steaming and drying duration is adjustable by three timers
- The shoulder width and the bag are adjustable
- The support of the bag (frame) with its controls rotates to 360°

MF (WITHOUT BOILER)

- Without steam boiler, to be connected to a central steam supply
- It needs a steam inlet and outlet
- Electrical connection: 400 V III+N / 230 V III 50-60 Hz
- Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kw

MF-C (self-contained)

- Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kw
- Complete with built-in steam boiler, 18 litres, with automatic water feeding and automatic pressure control (4,5 bar)
- Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

MANIQUÍES FORM FINISHER



MFCH

MANIQUÍ PARA CAMISAS Y CHAQUETAS

MFCH (SIN CALDERA)

- Potente ventilador de 3 HP
- Pinzas sujeta-mangas neumáticas.
- Recalentador de aire
- Pala anterior recalentada e inclinable lateralmente
- Maniquí con altura regulable neumáticamente
- Dispositivo aspirador para la zona botones
- Pala posterior neumática
- Dispositivo neumático para regular aire del ventilador
- Apertura hombro regulable manualmente
- Tarjeta electrónica con 9 programas
- Necesita conexión a compresor de aire comprimido:
 - Presión de trabajo aire: 5 - 6 bar
 - Consumo aire: 20 NI / min
- Puede ser conectado al generador de vapor GV-24 - 22 kW
- Tensión: 400V III + N / 230V III 50-60 Hz

UTILITY FORM FINISHER FOR SHIRTS AND JACKETS

MFCH (WITHOUT BOILER)

- To be connected to a central steam supply
- Two sleeve stretchers with double independent traction
- Front heated and reclining panel
- Automatic carriage with photocell for the stretching of side and back part
- Powerful 3 HP fan
- Button placket part of the dummy with suction
- Electronic card featuring ten programs for an automatic working cycle
- Air superheater ranging from 0° to 350° C
- Electronic card for the setting of 9 ironing cycles in total
- It needs compressed air:
 - Air working pressure: 5 - 6 bar
 - Air consumption: 20 NI/min
- Can be installed with steam generator GV-24 - 22 kW
- Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

MANIQUÍ CON TENSIÓN AUTOMÁTICA PARA ABRIGOS CLÁSICOS Y PRENDAS SIMILARES

MFV (SIN CALDERA)

- Ciclos mediante ficha reprogramable con 9 programas memorizados
- Estructura telescópica, altura hasta 1.500 mm
- Radio de giro de 350° además de collarín frontal y posterior automático
- Sistema doble de anti-estiramiento lateral (cintura) y vertical (largo)
- Grupo de hombro regulable y collarín específico
- Amortiguador para la regulación del volumen de aire
- Necesita conexión a red de vapor y a compresor de aire comprimido
- Puede ser conectado al generador de vapor GV-24 - 22 kW
- Tensión 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

UTILITY FORM FINISHER AUTOMATIC TENSIONING FINISHER FOR CLASSIC COATS, OVERCOATS AND SIMILAR

MFV (WITHOUT BOILER)

- Working cycle by etr card with 9 stored finishing programs
- Telescopic shape till 1.500 mm
- Special 350° revolving "body" form plus automatic "front & rear" paddle clamps
- Double "antistretching" system in large (waist) and in height (length)
- Mechanical adjustable shoulder group and dedicated "collar" clamp
- Damper for air-volume regulation
- For central steam & compressed air supply line
- Can be installed with steam generator GV-24 - 22 kw
- Voltage : 400V III+N / 230V III 50-60 Hz



DISPONIBLE PARA
WET CLEANING
SUITABLE FOR
WET CLEANING

TOPPER DE REPASO FINISHING TOPPER

MFP: SIN CALDERA / MFP-C: CON CALDERA

- Topper de repaso para pantalones con tensor de cintura y piernas.
- Funcionamiento eléctrico con caldera incorporado o necesita conexión a red de vapor
- Tensionamiento lateral de la cintura del pantalón
- Carrito tensor de pantalones (regulable en altura) y pinzas de sujeción de los bajos en acero inox
- Ventilador trifásico incorporado
- Recalentador de aire
- Tarjeta electrónica para la programación de 9 ciclos de planchado
- Ciclo de planchado que controla los tiempos de vapor, aire/ vapor, ventilación
- Tres reguladores de presión (para las pinzas piernas, para el tensor cintura y para el tensor piernas)
- Interruptor exclusión carrito tensor piernas
- Indicador manual de tallas
- Regulación mecánica del flujo de aire
- Necesita aire comprimido, 5 bar - 40 NI/min
- Puede ser conectado al generador de vapor GV-24 - 15 kW
- Tensión 400V III+N / 230V III 50-60 Hz



MFP: WITHOUT BOILER / MFP-C: WITH BOILER

- Air operated trousers topper for central steam and air supply or with automatic electric boiler
- Side waistband stretching device
- Height adjustable leg stretching carriage and leg clamps made of stainless steel
- Built-in three phases fan. Air heating device
- Electronic card with 9 stored ironing cycles in total
- Ironing cycle controlling: steaming time, steam/air time, drying time.
- Three pressure regulators (for leg clamps, waistband stretcher and leg stretching carriage)
- Switch for the exclusion of the leg stretching carriage
- Manual size indicator
- Mechanical airflow regulator
- It needs compressed air, 5 bar - 40 NI/min
- Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kW
- Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz



DISPONIBLE PARA
WET CLEANING
SUITABLE FOR
WET CLEANING

CABINAS DE PLANCHADO

FINISHING CABINET STEAM BOX

CF (SIN CALDERA)

- Sin caldera, conexión a red de vapor
- Necesita una entrada de vapor y retorno de condensados
- Tensión: 400 V III + N / 230 V III 50-60 Hz

CF-C (CON CALDERA)

- Con caldera eléctrica incorporada, 16 litros, alimentación de agua y control de la presión automáticos (4,5 bars)
- Tensión: 400 V III + N / 230 V III 50-60 Hz

Los modelos CF / CFC se entrega como estándar con un maniquí para pantalones y una para chaquetas, abrigos, vestidos... Gracias a un sistema de probado de fácil uso, la cabina puede ser transformada y equipada con dos maniqués de pantalón o con dos otros maniqués.

- Ciclo de trabajo automático mediante tres temporizadores
- Control de fácil uso con 9 programas automáticos



CF (WITHOUT BOILER)

- Without steam boiler, to be connected to a central steam supply.
- It needs a steam inlet and outlet.
- Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.

CF-C (SELF-CONTAINED)

- Complete with built-in steam boiler, 16 litres, with automatic water feeding and automatic pressure control (4,5 bar).
- Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.

CF/CFC are supplied as standard with a trouser finishing device and a form finisher for jackets, coats, dresses, etc. Could be easily transformed and equipped with two trouser finishing devices or two form finishers.

- Automatic working cycle with 3 timers.
- Controlled by microprocessor with 9 automatic programs.

DESMANCHADORAS SPOTTING TABLES

TAD

- Mesa de desmanchar en frío con unidad de aspiración, 3 pedales
- Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, antena de soporte y brazo aspirante en acero inoxidable AISI 304
- Plato en acero inoxidable AISI 304
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm
- Tensión: 230 V I + N / 50-60 Hz
- Necesita aire comprimido (200 NI / min)
- Modelo con compresor de aire incorporado 2 HP disponible



TAD

- Cold spotting table with built-in suction unit
- Cold spotting table, with 3 pedals
- Featuring two cold spotting spray guns with independent circuits, two receptacles for liquids, hose support and swinging arm with suction and spotting shape out of stainless steel AISI 304
- Board out of stainless steel AISI 304
- Board dimensions: 800 x 260 x 175 mm
- Electric connection: 230 V I+N / 50-60 Hz
- It needs compressed air (200 NI/min)
- Model with built-in 2 HP air compressor available



MESA DE DESMANCHAR EN FRÍO COMPACTA TAD MINI

- Mesa de desmanchar en frío con unidad de aspiración integrada
- Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente y dos depósitos portátiles
- Une pedal de control
- Plato en acero inoxidable AISI 304 de 400 x 200 x 35 mm
- Tensión: 230 V I + N / 50-60 Hz
- Necesita aire comprimido (200 NI / min)

COMPACT SPOTTING TABLE TAD MINI

- Cold spotting table with built-in suction unit
- Equipped with two cold spotting guns with independent circuits and two tanks for solvents
- One working pedal
- AISI 304 stainless steel board dimensions 400 x 200 x 35 mm
- Electric connection: 230 V I+N / 50-60 Hz
- It needs compressed air (200 NI/min)

DATOS TÉCNICOS ROPA DE FORMA

FINISHING EQUIPMENT TECHNICAL DATA

	UNID.	MESAS CON CALDERA TABLE WITH BOILER				MESAS SIN CALDERA TABLE WITHOUT BOILER		
		TFC-DA	TFC-A	TFC-AS	TFC-AVS	TF-A	TF-AS	TF-AVS
DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS								
Caldera / Boiler	-	Si / Yes	Si / Yes	S / Yes	Si / Yes	No / No	No / No	No / No
Capacidad caldera/ Boiler capacity	l	4	5	5	7	-	-	-
Dimensiones plato / Board dimensions	mm	1100x380x270	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250
OPCIONES / OPTIONS								
Brazo aspirante con brazo planchamangas cal./ Swinging arm with suction and heated sleeve shape	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Pistola vapor / Steam gun	-	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Carril con luz / Sliding trolley with balancer and lighting	lt	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Segunda plancha / Second steam iron assembly	mm	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
POTENCIAS / POWER								
Motor aspiración / Vacuum Motor	kW	0,13	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Motor bomba / Pump Motor	kW	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-
Potencia plancha / Iron Heater	kW	0,8	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Potencia mesa / Table heater	kW	0,7	1	1	1	1	1	1
Potencia caldera / Boiler Heater	kW	1,45	3,9	3,9	6,7,5	-	-	-
Potencia brazo (opción) / Sleeve-arm heater (option)	kW	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
CONEXIONES / CONNECTIONS								
Ø Entrada agua / Ø Water inlet	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-
Ø Salida agua caldera / Ø Boiler exhaust (with boiler)	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-
Ø Entrada vapor / Ø Steam inlet	BSP	-	-	-	-	1/4"	1/4"	3/8"
Presión vapor / Steam pressure	BAR	2,8	2,8	2,8	4,5	-	-	-
Consumo vapor / Steam Consumption	Kg/h	-	-	-	-	5	5	10-15
Ø Entrada aire / Ø Air inlet	BSP	-	-	-	1/4"	-	-	1/4"
Presión aire / Air pressure	BAR	-	-	-	4-8	-	-	4-8
Consumo de aire / Air Consumption	Nl/m.	-	-	-	5	-	-	5
DIMENSIONES / DIMENSIONS								
Ancho / Width	mm	1380	1550	1500	1680	1480	1500	1680
Profundo / Depth	mm	380	580	600	580	480	600	580
Alto / Height	mm	930	950	1800	920	930	1800	920
Peso neto / Net weight	Kg	43	87	105	141	66	81	110
Volumen / Volume	m3	0,49	0,85	1,62	0,90	3,20	3,88	4,68
DIMENSIONES CON EMBALAJE / PACKING DIMENSIONS								
Ancho / Width	mm	1300	1520	1520	1880	1520	1520	1880
Profundo / Depth	mm	540	580	580	680	580	580	680
Alto / Height	mm	1160	1140	1120	1270	1120	1120	1270
Peso bruto / Gross weight	Kg	57	103	121	165	82	97	134
Volumen / Volume	m3	0,81	1,01	0,99	1,62	5,19	6,23	7,43
OTROS / OTHERS								
Voltaje / Voltage	Hz	230V/I/50-60	230/400/I-3/50-60	230/400V/3/50	230-400/3/50-60	230V/I/50-60	230V/I/50-60	230-400/I/50-60
Nivel sonoro / Noise Level	dB	70	68	70	75	68	70	75

* DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
DANUBE reserves the right to modify the technical data without notice.

	UNID.	PRENSA PRESS		MANIQUÉS / FORM FINISHER						CABINAS DE PLANCHADO STEAM BOX		DESMANCHA-DORAS SPOTTING TABLES	
		PRESSE UB	PRESSE CPB	MF-C	MF	MFCH	MFV	MFP	MFP-C	CF-C	CF	TAD MINI	TAD
DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS													
Dimensiones plato / Board dimensions	mm	1170x360 x220	940x160	-	-	-	-	-	-	-	-	400x200x35	800x260x175
Caldera / Boiler	-	Opt.	Opt.	Si / Yes	No / No	No / No	No / No	No / No	Si / Yes	Si / Yes	No / No	No / No	No / No
Capacidad caldera/ Boiler capacity	l	16 (Op.)	16 (Op.)	18	-	-	-	-	5	16	-	-	-
Compresor / Compressor	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opt.
Grupo plancha / Group of Iron	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola vapor / Steam gun	-	Opt.	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	Opt.
Plato superior pulido / Polished upper buck	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENCIAS / POWER													
Motor aspiración / Vacuum Motor	HP	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,6
Motor bomba / Pump Motor	HP	0,75	0,75	0,8	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Motor compresor (mod. con opción) / Compressor motor (mod. with option)	HP	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Potencia caldera (mod. con opción) / Boiler Heater (mod. with option)	kW	12	12	12	-	-	-	-	6	12	-	-	-
Motor ventilador / Fan motor	kW	-	-	1	1	3	2	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	-	-
CONEXIONES / CONNECTIONS													
Ø Entrada agua / Ø Water inlet	BSP	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø salida agua caldera / Ø Boiler exhaust (with boiler)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	1/2"	1/2"	-	-	-
Ø Entrada vapor/ Ø Steam inlet	BSP	1/2"	1/2"	-	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	-	-	1/2"	-	3/8"
Ø Salida condensados / Ø Condensate outlet	BSP	-	1/2"	-	3/8"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	3/8"
Presión vapor / Steam preasure	BAR	4-5	4-5	4,5	4,5	4-8	5-6	5	5	4-5	-	-	4,5
Consumo vapor / Steam Consumption	Kg/h	12-20	12-20	10-15	10-15	20-30	10-15	15-20	-	16-20	16-20	-	2-3
Ø Entrada aire/ Ø Air inlet	BSP	3/8"	3/8"	-	-	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ø Salida aire / Ø Air outlet	mm	-	-	-	-	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	140	140	-	90
Presión aire / Air pressure	BAR	6-7	6-7	-	-	5	5	5	5	4-5	4-5	6-8	4-8
Consumo aire / Air Consumption	Nl/m.	40	40	-	-	10	8/9"	40	40	6	6	30	200
DIMENSIONES / DIMENSIONS													
Ancho / Width	mm	1370	1370	1360	1200	1600	650	1115	1115	1080	1080	640	1200
Profundo / Depth	mm	1080	1080	610	580	1400	900	630	630	1375	1375	320	650
Alto / Height	mm	1250	1250	1780	1620	1650	1600	1950	1950	1850	1850	325/670	1800
Peso neto / Net weight	Kg	292	240	130	88	220	160	119	165	241	180	13	44/78 (+compres.)
Volumen / Volume	m3	1,85	1,85	1,48	1,13	3,70	0,93	1,37	1,37	2,75	2,75	0,14	1,40
DIMENSIONES CON EMBALAJE / PACKING DIMENSIONS													
Ancho / Width	mm	1440	1440	1390	1390	1940	800	1210	1210	1080	1080	600	1300/1340
Profundo / Depth	mm	1110	1110	640	640	1190	1050	780	780	1190	1190	450	540/960
Alto / Height	mm	1410	1410	1910	1910	1850	1850	2100	2100	2020	2020	540	1160/1170
Peso bruto / Gross weight	Kg	345	320	151	109	307	230	175	225	309	248	16	58/145 (+compres.)
Volumen / Volume	m3	2,25	2,25	1,70	1,70	4,27	1,55	1,98	1,98	2,60	2,60	0,15	1,51
OTROS / OTHERS													
Voltaje / Voltage	dB	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	400/3/50-60	230/400/3/50-60	400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Nivel sonoro / Noise Level	dB	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	65	65	65	65

ROPA DE FORMA FINISHING EQUIPMENT

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

 **DANUBE**