

SECADORAS ROTATIVAS



Nuestra gama de secadoras está diseñada para simplificar tu vida diaria y satisfacer todas las necesidades, reduciendo los tiempos de ciclo y manteniendo una alta eficiencia de secado, sin alterar la ropa. Nuestra nueva gama ofrece las ventajas de los modelos más eficientes con la mejor relación calidad-precio.

Muchas prestaciones están disponibles, estándar o en opción, para ahorrar energía al reducir el tiempo de secado: sistema CARE DRY para controlar la humedad, SOFT DRY que ofrece nuevas perforaciones de tambor para extender la vida de la ropa, sistema de reciclaje de aire en la gama GOLD, puerta doble cristal, paneles aislados ... estándar o opcional según modelo.

La gama de secadoras HP (con bomba de calor) incluye también la mayoría de estas prestaciones y grandes ahorros de energía, con la ventaja añadida de que no necesitan salida de vahos al exterior.

Todo esto sin olvidar las secadoras STD con doble tambor, que ahorran espacio al duplicar la producción.

SECADORAS ROTATIVAS

UN TAMBOR

DD – GOLD ET2									
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	22 - 24 kg	26 - 29 kg	33 - 37 kg	45 - 50 kg	60 - 67 kg	74 - 83 kg
Microprocesador ET2	Eléctrica, gas, vapor	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	DD45	DD60	DD80
DD – SILVER ET2									
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	22 - 24 kg	26 - 29 kg	33 - 37 kg	45 - 50 kg	60 - 67 kg	74 - 83 kg
Microprocesador ET2	Eléctrica, gas, vapor	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	DD45	DD60	DD80
Microprocesador ET2 - Self	Eléctrica, gas	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	-	-	-
DD – BRONZE EM									
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	22 - 24 kg	26 - 29 kg	33 - 37 kg	45 - 50 kg	60 - 67 kg	74 - 83 kg
Ctrl electrónico EM	Eléctrica, gas, vapor	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	DD45	DD60	DD80
Ctrl electrónico EM - Self	Eléctrica, gas	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	-	-	-
DD – BASIC EM									
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		11 - 12 kg		17 - 18 kg		23 - 26 kg			
Ctrl electrónico EM	Eléctrica, gas	DD11		DD16		DD23			
Ctrl electrónico EM - Self	Eléctrica, gas	DD11		DD16		DD23			

DOBLE TAMBOR

STD – SILVER ET2				
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD		
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	17 - 18 kg NUEVO
Microprocesador ET2	Eléctrica, gas	STD11	STD16	STD-16 PLUS (sólo gas)
Microprocesador ET2 - Self	Eléctrica, gas	STD11	STD16	STD-16 PLUS (sólo gas)
STD – BRONZE EM				
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD		
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	17 - 18 kg NUEVO
Control electrónico EM	Eléctrica, gas	STD11	STD16	STD-16 PLUS (sólo gas)
Control electrónico EM - Self	Eléctrica, gas	STD11	STD16	STD-16 PLUS (sólo gas)
STD – BASIC EM				
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD		
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	
Control electrónico EM	Eléctrica, gas	STD11	STD16	
Control electrónico EM - Self	Eléctrica, gas	STD11	STD16	

BOMBA DE CALOR

HP – GOLD ET2				
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD		
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	23 - 26 kg
Microprocesador ET2	Bomba de calor	HP11	HP16	HP23
Microprocesador ET2 - Self	Bomba de calor	HP11	HP16	HP23
HP – SILVER ET2				
TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD		
		11 - 12 kg	17 - 18 kg	23 - 26 kg
Microprocesador ET2	Bomba de calor	HP11	HP16	HP23
Microprocesador ET2 - Self	Bomba de calor	HP11	HP16	HP23

UN TAMBOR

GOLD



LA MÁS EFICIENTE

- ✓ AHORRO DE ENERGÍA: sistema de recuperación del aire para una mayor eficiencia energética.
- ✓ CARE DRY: control de humedad residual.
- ✓ AISLAMIENTO TÉRMICO: circuito completo del flujo de aire aislado.
- ✓ DOBLE PUERTA DE CRISTAL estándar.
- ✓ OPTIMAL FLOW : flujo total de aire axial-radial optimizado.
- ✓ AIR RE-CYCLE: sistema de recuperación del aire.
- ✓ SPRINKLER: sistema antiincendios integrado.
- ✓ EASY TOUCH 2: microprocesador con pantalla táctil a color de 7"
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

BRONZE



- ✓ Nuevo programador electrónico EM: selección de la temperatura y del tiempo.
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ DOBLE FLUJO DE AIRE axial y radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

SILVER



- ✓ EASY TOUCH 2: con pantalla táctil a color de 7" para modelos 45 a 80 kg, 4,3" para modelos 11 a 35 kg.
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ DOBLE FLUJO DE AIRE: axial y radial
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO A BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.
- ✓ OPCIONES
 - CARE DRY : control de humedad
 - SPRINKLER: sistema antiincendios integrado
 - Puerta doble cristal

BASIC



- ✓ Nuevo programado electrónico EM: selección de la temperatura y del tiempo.
- ✓ Paneles pintados en blanco.
- ✓ Tambor galvanizado.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

DOBLE TAMBOR STD

SILVER



- ✓ EASY TOUCH 2: microprocesado con pantalla táctil a color de 4,3".
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ DOBLE FLUJO DE AIRE axial y radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.
- ✓ Nuevo modelo STD16 PLUS: calentamiento gas, más potente para más productividad.
- ✓ OPCIONES PARA STD SILVER ET2
 - CARE DRY: control de humedad inteligente.
 - SPRINKLER : sistema antiincendios integrado.
 - Puerta doble cristal.

BRONZE

- ✓ Nuevo programador electrónico EM: selección de la temperatura y del tiempo.
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ DOBLE FLUJO DE AIRE axial y radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Nuevo modelo STD16 PLUS: calentamiento gas, más potente para más productividad.
- ✓ OPCIONES PARA STD BRONZE
 - Puerta doble cristal

BASIC

- ✓ Nuevo programado electrónico EM: selección de la temperatura y del tiempo.
- ✓ Paneles pintados en blanco.
- ✓ Tambor galvanizado.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

BOMBA DE CALOR

GOLD



- ✓ Secadora con tecnología bomba de calor + resistencias eléctricas de soporte.
- ✓ EASY TOUCH 2: microprocesador con pantalla táctil a color de 7"
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ DOBLE PUERTA DE CRISTAL estándar.
- ✓ CARE DRY: control de humedad inteligente estándar.
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ No necesita salida de vahos al exterior.
- ✓ Bajo consumo energético.
- ✓ Estos modelos utilizan agua para refrigerar, la cuál se puede re-utilizar para el lavado.

SILVER

- ✓ Secadora con tecnología bomba de calor, sin resistencias eléctricas.
- ✓ EASY TOUCH 2: microprocesador con pantalla táctil a color de 4,3"
- ✓ Paneles en skinplate gris, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO DEL TAMBOR estándar.
- ✓ TAMBOR EN ACERO INOX estándar.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ GRAN FILTRO DE BORRAS: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ OPCIONES PARA DD-HP SILVER ET2
 - CARE DRY: control de humedad inteligente.
 - Puerta doble cristal

EL MEJOR RENDIMIENTO DEL MERCADO

CONTRÔLE ET2 EN LA GAMAS GOLD Y SILVER, TOTALMENTE PROGRAMABLE
NUEVO PROGRAMADOR EM EN LAS GAMAS BRONZE Y BASIC



GRAN DIÁMETRO DE PUERTA.
PUERTA REVERSIBLE
POSIBLE.

MUEBLE EN SKINPLATE
(EXCEPTO GAMA BASIC)

TAMBOR EN ACERO INOX
CON INVERSIÓN DE GIRO
SOFT DRY
(EXCEPTO GAMA BASIC)

GRAN FILTRO DE BORRAS
CAJÓN EN ACERO INOX

ALTAS PRESTACIONES



Easy Touch 2

- Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con **pantalla táctil 4,3" o 7"** según modelo.
- **Conexión USB.** Software gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos...
- **Video en pantalla:** anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
- **Opcional:**
Nuevo sistema dosificación / vaporización (suavizante / perfumes).



Prestaciones

- Tambor en acero inox estándar.
- Inversión de giro del tambor estándar.
- Variador de frecuencia estándar.



Eficiencia

- **CARE DRY** sistema de control de humedad inteligente. Nuevo control de temperatura en la entrada de tambor.
- **AIR RE-CYCLE** sistema de recirculación del aire inteligente. Tiempos más cortos de secado, menor consumo energético.
- **OPTIMAL FLOW** sistema optimizado de flujo de aire mixto (versión Gold)
- **DOBLE FLUJE** : flujo de aire axial y radial.
- **Gran filtro de borras.**
- **Aislamiento térmico.**



Versatilidad

- **HECHAS A MEDIDA:**
posibilidad de personalizar las máquinas desde el pedido en fábrica con las opciones disponibles.
- **WET CLEANING:**
posibilidad de crear diferentes fases por programa con sus parámetros personalizados.
- **OPL <=> AUTOSERVICIO:** la secadora estándar OPL fácilmente transformable para versión autoservicio.



Conectividad

- **Servicio técnico remoto:**
monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualización de software, etc.
- **Gestión de lavanderías OPL y autoservicio:**
la solución IoT DANUBE permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio).
- **Pago remoto:**
app para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.



Ergonomía

- **Cajón del filtro en acero inoxidable.**
- **Gran diámetro de puertas:** Muy útil para la carga y descarga.
- **Alto de puerta ideal para la apertura de forma ergonómica.**
- **Sentido de apertura de puerta ajustable (modelos 11 a 35 kg):** el sentido de apertura puede ajustarse girando el panel frontal y añadiendo una pieza (cable más largo a pedir).
- **Puerta reservable:** puede pedirse con el pedido de máquina.



Fácil mantenimiento

- **Panel abatible:** acceso fácil y ergonómico.
- **Fácil acceso a componentes:** las secadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparación. Ejemplo: panel trasero en secadoras de gran capacidad.
- **Menú técnico:** monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



Easy Touch 2

Pantalla táctil 4,3" o 7"

Pantalla táctil a color:
4,3" (SILVER 11-35 kg & STD)
7" (SILVER 45-80 kg, HP y GOLD)
Totalmente programable : 39 programas
préedeterminados y posibilidad de crear, exportar,
importar nuevos programas (USB)



Video en pantalla

útil para autoservicio



Conexión USB

Incluye software para PC para programar,
trazabilidad, análisis de datos...



Nuevo control electrónico EM:

Botones para controlar la temperatura y el tiempo.
Fácil uso y intuitivo.
Programable con una consola externa (opcional)



37 idiomas disponibles

Fácil de configurar para ser accesibles a todo el mundo.



Nueva sistema de dosificación / vaporización



Prestaciones

Todas las secadoras están equipadas de serie con altas prestaciones.

Inversión de giro del tambor

Estándar

Tambor de acero inox

Estándar
(excepto gama Basic, galvanizado)

Variador de frecuencia

Estándar



Eficiencia

Las secadoras GOLD y HP bomba de calor ofrecen una amplia variedad de prestaciones eficientes para mejorar el ahorro energético.



Care Dry

Control de humedad inteligente (estándar en la gama GOLD, opcional en la gama SILVER)

Nueva sonda de temperatura en la entrada del tambor.
para un control más preciso de la temperatura en el tambor.

Optimal Flow

Nuevo sistema optimizado de flujo de aire mixto en la gama GOLD.

Double flux


Flux d'air axial et radial sur gamme SILVER, BRONZE et HP (pompe à chaleur).

Aislamiento térmico

Paneles aislantes para evitar la pérdida de calor.

Sistema de recirculación de aire

Sistema eficiente de recuperación de aire. Tiempos de secado cortos, ahorro de consumo energético.

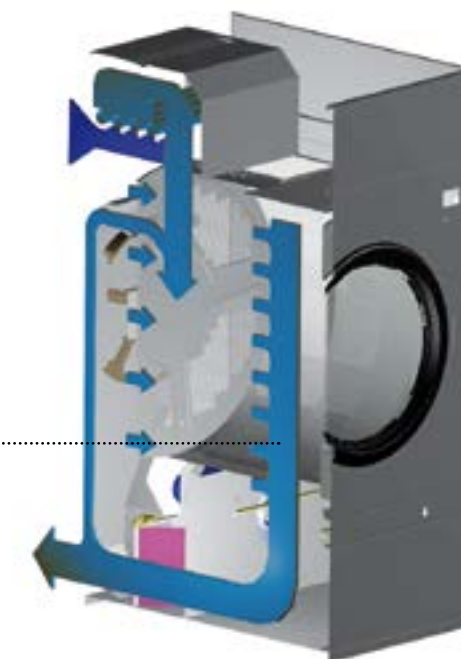

Versatilidad

Las secadoras entre 11 y 35 kg están especialmente diseñadas para ser utilizadas en tiendas autoservicio.

OPL < > autoservicio

Fácil transformación de OPL a monedero.

Tres opciones disponibles :

1



Monedero / Fichero

Modelos fácilmente transformables de OPL a autoservicio. Kit monedero, fichero o monedero mecánico.



2



Central de pago

Las secadoras pueden conectarse a una central de pago para facilitar el control de una única caja con monedas.



3



Pago remoto

Máquinas preparadas para comunicación remota (Ethernet). Permite programar, gestionar y tener feedback técnico. Sistema multi-pago: actualización de precios, etc. Nuevo Software para lavanderías autoservicio.



Hechas a medida

Posibilidad de personalizar las máquinas desde fábrica con las opciones disponibles.

Wet Cleaning[®]

Todas las secadoras ET2 están equipadas para trabajar con programas en Wet Cleaning.

Control totalmente programable: posibilidad de programar en fases.
Control preciso de temperaturas de entrada y salida.
Programación exacta de la humedad.
Velocidad adaptable del tambor.



Sistema abierto

La maquinaria DANUBE puede trabajar con cualquier sistema de pago externo (mediante multipuntos).

Conectividad

DANUBE tiene la solución IoT: una plataforma basada en el cloud que permite muchas posibilidades.

Danube online

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa.



THE
INTERNET
OF
THINGS

Comunicación bidireccional con la máquina para un servicio local y rápido, para actualizar el software o resolver problemas técnicos.

Comunicación remota

Actualización de software.
Renting, facturación por ciclos.
Geolocalización de las máquinas.

Gestión de las lavanderías OPL o autoservicio

DANUBE Online permite monitorizar la maquinaria (así como crear programas promocionales para los clientes, obtener estadísticas, trazabilidad y control de la lavandería).

Pago remoto

Pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.





Ergonomía

Diseñadas para el uso más cómodo para el usuario.

Sentido de apertura de la puerta ajustable

El sentido de apertura de la puerta puede cambiarse en modelos de 11 a 35 kg. También puede ser pedido desde fábrica.

Diámetros de puertas más grandes

Útiles para la carga y descarga de ropa.



Gran filtro de borras

Cajón con rejilla de acero inoxidable, fácil de abrir y limpiar.

fácil mantenimiento

Maquinaria de calidad y piezas de marcas reconocidas que exijan poco mantenimiento.

Fácil acceso a todas las piezas

Las secadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparabilidad.

Piezas equivalentes

Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...)

Menú técnico

Estadísticas, aviso de errores, monitorización, recuperación de datos para servicio postventa.

Panel abatible

Acceso fácil y ergonómico al panel.

DATOS TÉCNICOS SECADORAS ROTATIVAS

		UNIT.	DD11	DD16	DD23	DD28	DD35	DD45	DD60	DD80
MODELO										
Capacidad 1/18		Kg	12	18	26	31	37	50	67	83
Capacidad 1/22		Kg	11	17	23	28	33	45	60	75
Producción horaria GOLD		Kg/h	31,3	33,6	44,5	61,1	73,3	94,4	144	187,5
Producción horaria SILVER-BRONZE-BASIC		Kg/h	28,6	31,9	40,6	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Capacidad de evaporación GOLD		l/h	15	16,3	23	31,8	34,7	48,2	72	93,8
Capacidad de evaporación SILVER-BRONZE-BASIC		l/h	14,5	16,3	20,4	30,9	32,1	42,5	65,8	96,5
TAMBOR										
Ø Tambor		mm	750	750	855	947	947	1225	1225	1225
Ø Puerta		mm	574	574	574	802	802	802	802	802
Alto centro puerta		mm	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Alto base puerta		mm	689	689	743	640	640	874	874	874
Largo del tambor		mm	475	746	800	780	936	760	1020	1252
Volumen tambor		l	210	330	460	550	660	896	1202	1500
POTENCIA										
Potencia motor tambor		KW	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Potencia motor ventilador GOLD		KW	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Potencia motor ventilador SILVER-BRONZE-BASIC		KW	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Pot. calorífica eléc. (todas gamas)		KW	12	18	24	30	36	54	72	72
Pot. eléc. total (mod. eléc.) GOLD		KW	12,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Pot. eléc. total (mod. eléc.) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	12,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Pot. calorífica gas (todas gamas)		KW	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Pot. eléc. total (mod. gas) GOLD		KW	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Pot. eléc. total (mod. gas) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
Pot. calorífica vapor (todas gamas)		KW	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Pot. eléc. total (mod. vapor) GOLD		KW	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Pot. eléc. total (mod. vapor) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
DIMENSIONES										
Dimensiones netas (L x P x H)		mm	785x840x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1946	985x1210x1946	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380
Dimensiones brutas (L x P x H)		mm	865x940x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1445x2150	1330x1705x2150
Peso neto		Kg	172	187	210	230	260	395	529	657
Peso bruto		Kg	180	200	230	260	285	430	575	715
OTROS										
Flujo de aire máx. GOLD		m³/h	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Flujo de aire máx. SILVER-BRONZE-BASIC		m³/h	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000
Ø salida de vahos		mm	200	200	200	200	200	300	300	300
Nivel sonoro		dB	64	64	65	65	65	67	67	67
AIR RECYCLE	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CARE DRY	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AISLAMIENTO TERMICO	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SPRINKLER	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	SILVER	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPTIMAL FLOW	GOLD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DOBLE FLUJO	SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVERSIÓN DE GIRO TAMBOR	TODAS GAMAS	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAMBOR INOX	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOFT DRY	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ET2	GOLD - SILVER	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PROG. EM	BRONZE - BASIC	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

*DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin preaviso.

		UNIT.	STD11	STD16	DD11 HP	DD16 HP	DD23 HP
MODELO							
Capacidad 1/18		Kg	23	37	12	18	26
Capacidad 1/22		Kg	22	34	11	17	23
Producción horaria GOLD		Kg/h	-	-	15	18,9	22,9
Producción horaria SILVER-BRONZE-BASIC		Kg/h	34,5	36,3	9,8	12,2	13,6
Capacidad de evaporación GOLD		l/h	-	-	7,5	9,5	11,5
Capacidad de evaporación SILVER-BRONZE-BASIC		l/h	16,5	18,6	5	6,3	6,88
TAMBOR							
Ø Tambor		mm	750	750	750	750	855
Ø Puerta		mm	574	574	574	574	574
Alto centro puerta		mm	547 / 1522	547 / 1522	976	976	1030
Alto base puerta		mm	260/1235	260/1235	689	689	743
Largo del tambor		mm	475	746	475	746	800
Volumen tambor		l	210	330	210	330	460
POTENCIA							
Potencia motor tambor		KW	0,37x2	0,37x2	0,37	0,37	0,37
Potencia motor ventilador GOLD		KW	-	-	0,55	0,55	0,55
Potencia motor ventilador SILVER-BRONZE-BASIC		KW	0,25x2	0,25x2	0,55	0,55	0,55
Pot. calorífica eléc. (todas gamas)		KW	12x2	12x2	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*
Pot. eléctrica total (mod. eléc.) GOLD		KW	N/A	N/A	8,77	8,77	8,77
Pot. eléctrica total (mod. eléc.) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	25,34	25,34	4,77	4,77	4,77
Pot. calorífica gas (todas gamas)		KW	12x2	12x2	N/A	N/A	N/A
Pot. eléctrica total (mod. gas) GOLD		KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pot. eléctrica total (mod. gas) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	1,34	1,34	N/A	N/A	N/A
Pot. calorífica vapor (todas gamas)		KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pot. eléctrica total (mod. vapor) GOLD		KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pot. eléctrica total (mod. vapor) SILVER-BRONZE-BASIC		KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DIMENSIONES							
Dimensiones netas (L x P x H)		mm	785x972x1980	784x1242x1980	785x1255x1694	785x1525x1694	890x1590x1812
Dimensiones brutas (L x P x H)		mm	865x1055x2126	865x1325x2126	865x1380x1840	865x1650x1840	970x1720x1940
Peso neto		Kg	260	290	342	357	380
Peso bruto		Kg	268	303	356	372	395
OTROS							
Flujo de aire máx. GOLD		m³/h	-	-	No necesita salida de aire	No necesita salida de aire	No necesita salida de aire
Flujo de aire máx. SILVER-BRONZE-BASIC		m³/h	1000	1000			
Ø salida de vahos		mm	200	200			
Nivel sonoro		dB	64	64	64	64	64
AIR RECYCLE	GOLD	-	-	-	N/A	N/A	N/A
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CARE DRY	GOLD HP	-	-	-	STD	STD	STD
	SILVER	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
	BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	-	-	-
AISLAMIENTO TERMICO	GOLD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SILVER - BRONZE - BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SPRINKLER	GOLD	-	-	-	STD	STD	STD
	SILVER	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
	BRONZE - BASIC - HP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPTIMAL FLOW	GOLD	-	-	-	N/A	N/A	N/A
DOBLE FLUJO	SILVER - BRONZE - HP	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVERSIÓN DE GIRO TAMBOR	TODAS GAMAS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAMBOR INOX	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOFT DRY	GOLD - SILVER - BRONZE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	BASIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ET2	GOLD - SILVER	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PROG. EM	BRONZE - BASIC	STD	STD	STD	N/A	N/A	N/A

*DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin preaviso.

SECADORAS ROTATIVAS

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

 **DANUBE**

ONNERA GROUP

