

SECADORAS PROFESIONALES

DPR-8 / DPR-10 EM

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO

UNIDAD <> APILADA

Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora WPR o de otra secadora DPR. Panel de control reversible (excepto modelo Basic)

Ideal para muchos sectores: restaurantes, hoteles, gimnasios, campings, lavandería autoservicio, guarderías, empresas de servicios (mopas)...

Nuevos modelos a gas

ALTAS PRESTACIONES

PROGRAMADOR EM: selección de tiempo y temperatura, simple y versátil (para versión OPL y autoservicio)

Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos)

Calefacción: 6,75 kw, opción 4,5 kw (excepto modelo Basic: sólo 4,5 kw)

EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado

Gran filtro de borras como cajón

Máquinas apiladas: el panel de control se puede invertir hacia abajo para una mejor ergonomía (excepto Basic)

ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris (paneles lacados blancos en modelo Basic)

Puerta robusta de aluminio

Cajón como filtro de borras: no en la puerta

Ventilador industrial y potente flujo de aire

Construcción más robusta de la estructura y paneles

OTROS

Transmisión mediante polea y correa

Tambor galvanizado

Flujo de aire axial

Gran diámetro de puerta: 588 mm

COOL DOWN integrado: antiarrugas al final del ciclo

Modelo Basic disponible en dos versiones: modelo trifásico o modelo monofásico (no convertible)

Calefacción eléctrica o a gas

Certificación CE



DPR-8/10 EM



WPR+DPR



DPR-10 BASIC EM

OPCIONES

- Consola para programar el programador EM
- Apertura reversible de la puerta
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 (excepto modelo Basic)
- Tambor en acero inoxidable AISI 304 (excepto Basic)
- Panel de control en la parte inferior (secadora apilada)
- Zócalo para mejor ergonomía (excepto Basic)
- Kit monedero / fichero, central de pago




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DPR-8 EM	DPR-10 EM / DPR-10 BASIC EM		
TAMBOR					
Capacidad 1:20	Kg	8	10		
Volumen	l	160	200		
Diámetro tambor	mm	590	590		
Profundo tambor	mm	585	690		
DATOS GENERALES					
Control EM	-	Electrónico	Electrónico		
Conexión USB	-	NO	NO		
Construcción	-	Skinplate	Skinplate / Paneles lacados blancos		
Zócalo	-	Opc	Opc / No disponible		
Nivel sonoro	dB	62	62		
Versión autoservicio	-	SI	SI / SI		
PUERTA					
Altura centro boca carga	mm	554	554		
Altura base boca carga	mm	320	320		
Diámetro puerta	mm	480	480		
POTENCIA					
Motor	kW	0,37	0,37		
Calefacción eléctrica	kW	4,5 / 6,75	4,5 / 6,75 (Basic: sólo 4,5)		
Calefacción gas	kW	7	7		
Consumo gas propano	Kg/h	0,45	0,45		
Consumo gas natural	m3/h	0,46	0,46		
CONEXIONES		ELÉCTRICA	GAS	ELÉCTRICA	GAS
Tensión 230V I+N+T 50/60Hz	Nº x mm2 / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 230V III +T 50/60Hz		4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 400V III +N+T 50/60Hz		5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 440V III +T 60Hz		5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Tensión 480 V III + T 60Hz		5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Ø evacuación de vahos	mm	100		100	
Caudal de aire max	m3/h	300		300	
Caudal de aire optimal	m3/h	200		200	
Presión de salida	mbar	1,6		1,6	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE					
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710		680 / 710	
Profundo neto / bruto	mm	722 / 832		775 / 832	
Alto neto / bruto	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
Peso neto / bruto	kg	89 / 101		93 / 104	
Volumen	m3	0,67		0,67	

Recomendamos al menos una libre entrada de aire 4 veces la sección de entrada 0.0314 m² o el equivalente a 10 Pa de caída de presión. La entrada mínima de aire libre en cualquier el caso debe ser 0.0161 m² (25 in2).

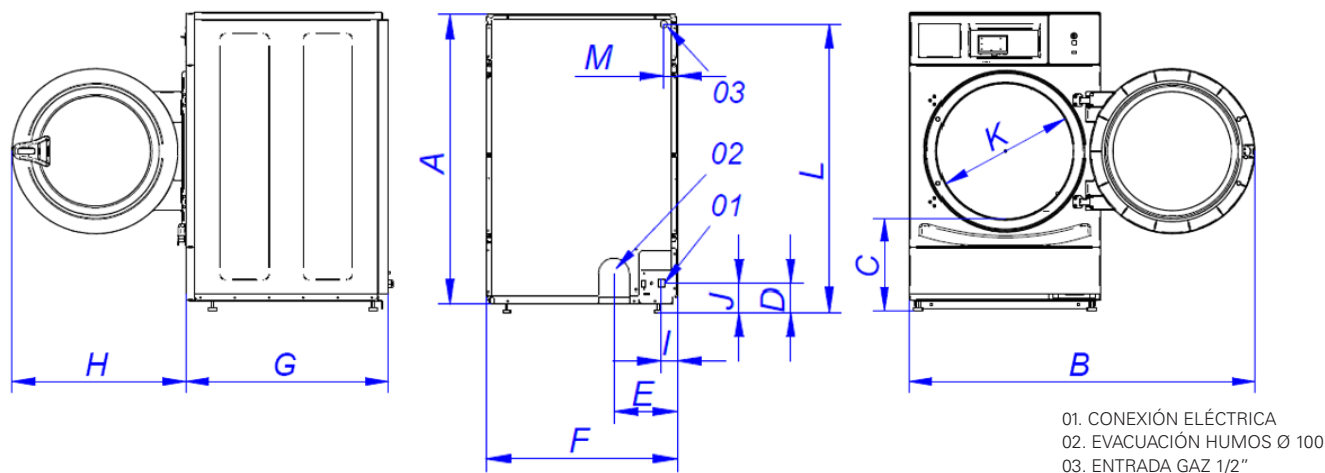

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DPR-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50
DPR-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50