SECHOIRS PROFESSIONNELS

DPR-8 / DPR-10 ET2

POLYVALENCE
STANDARD <> LIBRE SERVICE
SEUL <> EN COLONNE
Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR
Panneau de contrôle réversible
Convient à de nombreux secteurs d'activités : restaurants, salles de sports, campings, laveries automatiques, garderies, entreprises de service (franges)...
Nouveaux modèles chauffage gaz

FONCTIONNALITES
EASY TOUCH 2: convivial et entièrement programmable avec un écran tactile 4,3"
Connexion USB
Communication à distance
Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)
Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw

EFFICIENCE
Flux d'air optimisé
Grand filtre à peluches tiroir
Machines empilables: le panneau de commande peut être interchangé vers le bas pour une meilleure ergonomie

ROBUSTESSE
Carrosserie en skinplate gris
Porte robuste en aluminium
Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte
Ventilateur industriel et débit d'air important
Construction robuste de la structure du séchoir

AUTRES
Transmission par poulie et courroies
Tambour galvanisé
Flux d'air axial
Grand diamètre de porte : 588 mm
COOL DOWN intégré: antifroissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Certification CE

WPR+DPR

OPTIONS

- CARE DRY : contrôle de l'humidité résiduelle
- Ouverture de porte inversée
- Carrosserie inox AISI 304
- Tambour inox AISI 304
- Panneau de commande en bas (séchoir en colonne)
- Communication Danube Online
- Modèle tropicalisé : protection contrôle
- Socle ergonomique (hauteur de chargement)
- Kit libre-service: monnayeurs jetons/pièces + boitier, centrale de paiement

ISO 9001:2015 CERTIFICATION Intertek
ISO 14001 CERTIFICATION Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DPR-8 ET2		DPR-10 ET2	
TAMBOUR					
Capacité 1:20	Kg	8		10	
Volume	l	160		200	
Diamètre tambour	mm	590		590	
Profondeur tambour	mm	585		690	
DONNEES GENERALES					
Contrôle ET2	-	4,3” écran tactile		4,3” écran tactile	
Connexion USB	-	OUI		OUI	
Construction	-	Skinplate		Skinplate	
Socle	-	Opt		Opt	
Niveau sonore	dB	62		62	
Version libre-service	-	OUI		OUI	
PORTE					
Hauteur centre porte	mm	554		554	
Hauteur base porte	mm	320		320	
Diamètre porte	mm	480		480	
PUISSANCE					
Moteur	kW	0,37		0,37	
Chauffage électrique	kW	4,5 / 6,75		4,5 / 6,75	
Chauffage gaz	kW	7		7	
Consommation gaz propane	Kg/h	0,45		0,45	
Consommation gaz naturel	m3/h	0,46		0,46	
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	GAZ	ELECTRIQUE	GAZ
Tension 230V I+N+T 50/60Hz	Nº x mm2 / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V III +T 50/60Hz		4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Tension 400V III +N+T 50/60Hz		5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Tension 440V III +T 60Hz		5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Tension 480 V III + T 60Hz		5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Diamètre évacuation des buées	mm	100		100	
Débit d’air maximum	m3/h	300		300	
Débit d’’air optimal	m3/h	200		200	
Pression de sortie	mbar	1,6		1,6	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D’EMBALLAGE					
Largeur nette / brute	mm	680 / 710		680 / 710	
Profondeur nette / brute	mm	722 / 832		775 / 832	
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
Poids net / brut	kg	89 / 101		93 / 104	
Volume	m3	0,67		0,67	

Nous préconisons au minimum une prise d’air libre 4 fois la section d’entrée 0,0314 m² ou équivalent à 10 Pa de perte de charge. La prise d’air libre minimale doit dans tous les cas être de 0,0161 m² (25 in2).

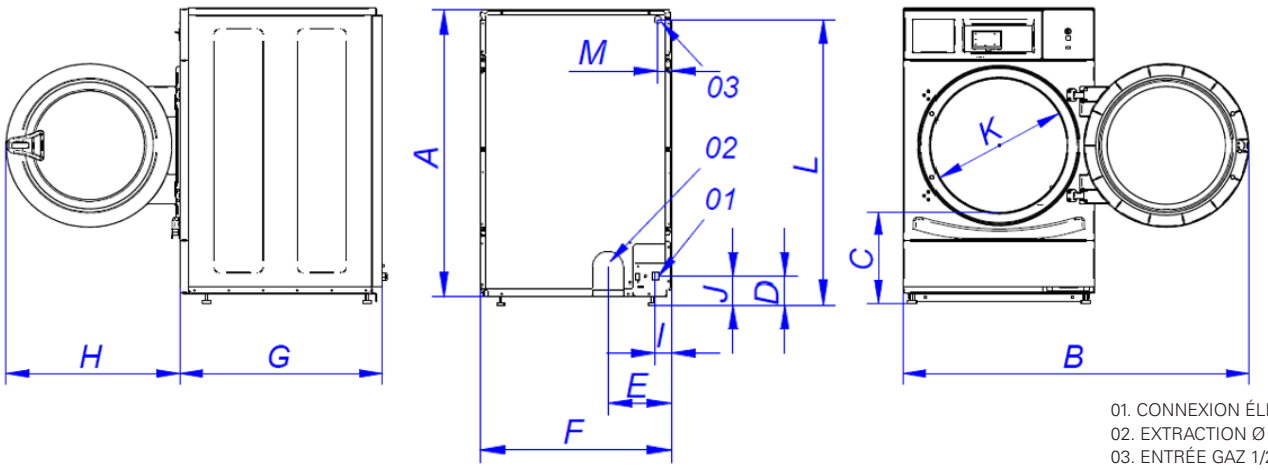

01. CONNEXION ÉLECTRIQUE
02. EXTRACTION Ø 100
03. ENTRÉE GAZ 1/2”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DPR-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50
DPR-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50