



LAVADORAS BARRERA SANITARIA DBW-27/35/50 ET2

EASY TOUCH 2



Pantalla táctil 7", totalmente programable et de fácil uso
ET2, pantalla en ambos lados de la máquina
Conexión USB. Software gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos..
Videos en pantalla (instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar

ALTAS PRESTACIONES



Posicionamiento automático del tambor con freno motor
3 entradas de agua
WET CLEANING, trazabilidad estándar
Modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)
FACTOR G 375

EFICIENCIA



Consumo optimizado, ajuste automático y
Optimal loading, ajuste manual de los niveles de agua y productos según la carga
Preparada para conexión a depósitos de recuperación de agua: AQUABAC
Factor G elevado : humedad residual reducida, tiempo de secado reducido
Water savings : 3 niveles de ahorro configurables

CONECTIVIDAD



Servicio técnico remoto
Gestión de lavandería

ERGONOMIA



Puertas grandes para facilitar la carga/descarga
Fácil apertura del tambor mediante pulsador
Altura de carga (800 mm base de la puerta)

MANTENIMIENTO



Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha, conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes)
Desagüe central estándar
Menú técnico : estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento

OTROS



2 puertas opuestas
Mueble exterior en skinplate gris.
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio
Calefacción eléctrica, vapor o dual
Certificaciones CE.



OPCIONES

- Sistema de pesaje con sensores en patas
- 6 señales de dosificación extra
- Impresora
- Vapor baja presión
- Doble desagüe
- Llave de toma de agua para muestras
- Válvula desagüe lateral
- Kit jabonera con compartimentos
- Opción UPS en caso corto de suministro eléctrico
- Mueble exterior en acero inox AISI 304
- Zócalo para altura de carga a 850 mm (base puerta)
- Marco en acero inoxidable AISI 304
- Alarma de luz fin de ciclo
- Voltaje marítimo 440V/60Hz/III sin Neutro (modelos eléctricos)
- Otro voltaje 230V III 50-60 Hz






Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DBW-27 ET2	DBW-35 ET2	DBW-50 ET2			
TAMBOR							
Capacidad 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49			
Volumen	l	266	347	489			
Diámetro	mm	800	800	800			
Profundidad	mm	530	690	974			
Compartimentos tambor	No	1	1	1			
DATOS GENERALES							
Velocidad de lavado / centrifugado	r.p.m.	45 / 920	45 / 920	45 / 920			
Factor G	-	375	375	375			
Fuerza máx. transmitida	KN	2,02	2,62	3,74			
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	15,4	15,4	15,4			
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70			
Doble desagüe	-	OPC	OPC	OPC			
Sistema de pesaje	-	OPC	OPC	OPC			
PUERTA							
Alto base puerta	mm	790	790	790			
Dimensiones apertura tambor	mm	480 x 515	640 x 515	640 x 515			
Dimensiones apertura cuba	mm	542 x 650	700 x 650	700 x 650			
POTENCIA							
Motor	kW	4	4	5,5			
Calefacción eléctrica (mod. eléc)	kW	18	27	36			
Potencia máx. (modelos eléctricos)	kW	22	31	41,5			
Potencia máx. (modelos vapor)	kW	4	4	5,5			
CONEXIONES		ELÉCTRICA DUAL	VAPOR	ELÉCTRICA DUAL	VAPOR	ELÉCTRICA DUAL	VAPOR
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 /16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Entrada vapor (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo vapor. (mod. vapor)	Kg/h	10,25		16,30		23,30	
Entrada de agua	Inch	3/4"		3/4"		1"	
Presión de red	Kgs/cm²	3-5		3-5		3-5	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	210		260		450	
Desagüe	Inch	3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	160		160		160	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.201 / 1.464		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.098 / 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.581 / 1.742		1.581 / 1.742		1.581 / 1.742	
Peso neto / Peso bruto	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Volumen	m3	2,08 / 3,32		2,35 / 3,64		2,87 / 4,31	

* Programa N°2 carga 100 %

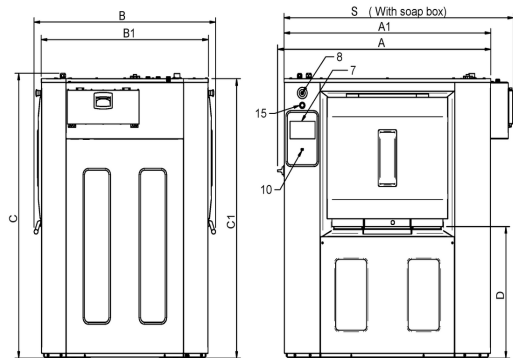

- 1 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 2 AGUA FRIA
- 3 AGUA DESCALCIFICADA
- 4 AGUA CALIENTE
- 5 ENTRADA PRODUCTOS LIQUIDOS
- 6 MAIN SWITCH
- 7 PANEL DE CONTROL
- 8 PARADA DE EMERGENCIA
- 9 APERTURA DE PUERTA
- 10 PUERTO USB
- 11 CONEXION BOMBA DOSIFICADORA
- 12 ENTRADA DE VAPOR
- 13 SALIDA DE VAHOS
- 14 JABONERA
- 15 ROTACIÓN MANUAL DEL TAMBOR

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DBW 27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DBW 35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DBW 50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	790	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125