



SECADORAS ROTATIVAS DD-BRONZE EM

DD-11 / 14 / 16



PROGRAMADOR EM

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes
Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio técnicos y mantenimiento con consola externa




OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
Transmisión mediante motor-reductor.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado



Programador EM + pantalla

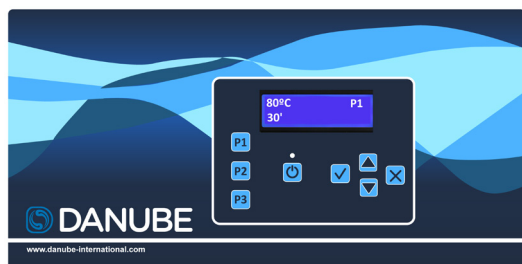

OPCIONES

- Opción de programador con pantalla
- Puerta de doble cristal
- Apertura puerta contraria
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Batería vapor de acero inoxidable
- Batería vapor a baja presión
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal en acero inoxidable
- Filtro de borras con mallado 0,6 o 1,2 mm (estándar 0,3 mm)




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS		UNID.	DD-11 BRONZE EM		DD-14 BRONZE EM		DD-16 BRONZE EM	
CAPACIDAD								
Capacidad 1/18	Kg	12		15		18		
Capacidad 1/20	Kg	11		13,5		17		
Producción horaria BRONZE*	Kg/h	23-21		34-30		35-33		
Poder de evaporación BRONZE*	l/h	14,50		15,40		16,30		
TAMBOR								
Ø Tambor	mm	750		750		750		
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574		574		574		
Altura centro boca de carga	mm	976		976		976		
Altura parte baja boca de carga	mm	689		689		689		
Profundidad tambor	mm	475		610		746		
Volumen Tambor	l	210		270		330		
POTENCIA								
Potencia motor del tambor	Kw	0,37		0,37		0,37		
Potencia motor ventilador BRONZE	Kw	0,25		0,25		0,25		
Potencia calorífica (elé.) TODAS GAMAS	Kw	12		18		18		
Potencia eléctrica TOTAL (mod.elec) BRONZE	Kw	12,67		18,67		18,67		
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	Kw	20,51		20,51		20,51		
Potencia eléctrica TOTAL (mod.gas) BRONZE	Kw	0,67		0,67		0,67		
Potencia calorífica (vapor) TODAS GAMAS	Kw	30		30		30		
Potencia eléctrica TOTAL (mod.vap) BRONZE	Kw	0,67		0,67		0,67		
CONEXIONES		ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	
Ø Entrada gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		
Ø Entrada vapor	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865		
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	855 / 940		989 / 1.074		1.125 / 1.210		
Altura neta / Altura bruta	mm	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		
Altura sin calefacción	mm	-		-		-		
Peso neto / Peso bruto	Kg	172 / 180		180 / 190		187 / 200		
OTROS								
Caudal máximo aire BRONZE	m3/h	850		850		850		
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		200		
Nivel Sonoro BRONZE	dB	64		64		64		

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

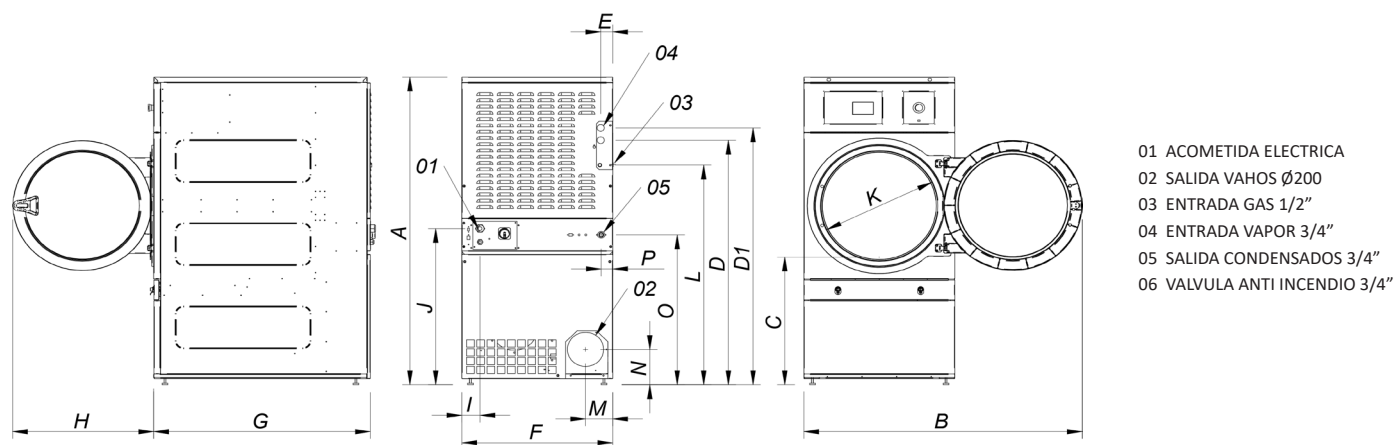

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-11	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DD-14	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DD-16	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	95	870	575	1226	133	180	830	65