



SECADORAS ROTATIVAS DD-GOLD ET2

DD-23 / 28 / 35



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)

37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar

Tambor en acero inoxidable estándar

Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

CARE DRY - Control de humedad inteligente.

Control de temperatura en entrada de aire del tambor.

AIR RE-CYCLE - Recirculación inteligente del aire.

INSULATED PANELS - Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.

OPTIMAL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.

Gran filtro de borras.

PUERTA DOBLE CRISTAL



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización

WET CLEANING



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto

Gestión de lavanderías:



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable

Diámetros de puerta grandes

Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.

SPRINKLER - Sistema antiincendios integrado.

SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.

CE aprobado



OPCIONES

- Nuevo sistema de dosificación - pulverización
- Impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Modelo tropicalizado
- Mueble de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería vapor de acero inoxidable
- Batería vapor a baja presión
- Apertura puerta contraria
- Filtro de borras con mallado 0,6 o 1,2 mm (estándar 0,3 mm)
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DD-23 GOLD ET2	DD-28 GOLD ET2	DD-35 GOLD ET2			
CAPACIDAD							
Capacidad 1/18	Kg	26	31	37			
Capacidad 1/20	Kg	23	28	33			
Producción horaria GOLD*	Kg/h	44-41	64-56	80-70			
Poder de evaporación GOLD*	l/h	23	31,80	34,70			
TAMBOR							
Ø Tambor	mm	855	947	947			
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574	802	802			
Altura centro boca de carga	mm	1.030	1.040	1.040			
Altura parte baja boca de carga	mm	743	640	640			
Profundidad tambor	mm	800	780	936			
Volumen Tambor	l	460	550	660			
POTENCIA							
Potencia motor del tambor	Kw	0,37	0,55	0,55			
Potencia motor ventilador GOLD	Kw	0,75	0,75	0,75			
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	Kw	24	30	36			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.elec) GOLD	Kw	25,17	31,35	37,35			
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	Kw	31	41	41			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.gas) GOLD	Kw	1,17	1,35	1,35			
Potencia calorífica (vapor) TODAS GAMAS	Kw	49,20	50,10	50,10			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.vap) GOLD	Kw	1,17	1,35	1,35			
CONEXIONES		ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 35 /100A	3 x 1,5 / 20A	4 x 50 /125A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	1"		1"		1"	
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	1"		1"		1"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	890 / 970		985 / 1.065		985 / 1.065	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1.255 / 1.345		1.054 / 1.154		1.210 / 1.310	
Altura neta / Altura bruta	mm	1.812 / 1.940		1.946 / 2.080		1.946 / 2.080	
Altura sin calefacción	mm	-		-		-	
Peso neto / Peso bruto	Kg	210 / 230		230 / 260		260 / 285	
OTROS							
Caudal máximo aire GOLD	m3/h	1.500		1.500		1.500	
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		200	
Nivel Sonoro GOLD	dB	65		65		65	

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

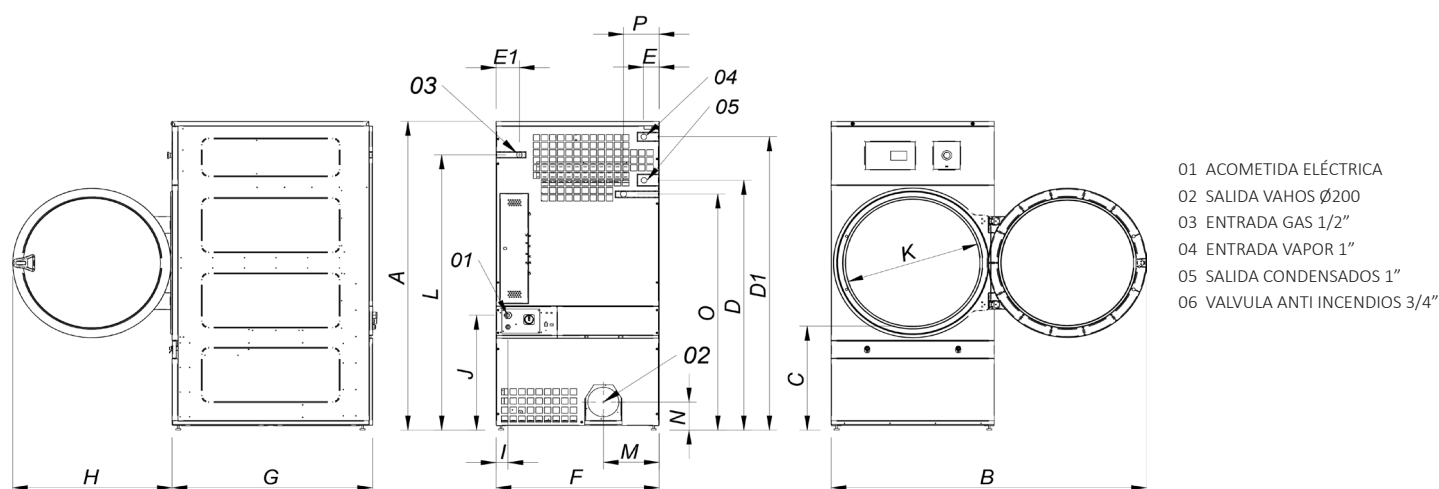

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-23	1812	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	95	920	575	1344	238	180	885	65
DD-28	1946	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215
DD-35	1946	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215