CALANDRAS COMPACTAS Ø 600 MM

S600-2600 / S600-3300

Los modelos S sólo secan y planchan sin ningún dispositivo de plegado.

- Medidas de rodillo : 2,60 m y 3,30 m de longitud por 600 mm de diámetro.
- Variador de frecuencia.
- Bandas de introducción y planchado en Nomex.
- Mueble de acero lacado de color blanco.
- Rodillo de acero pulido provisto de barra salva-dedos.
- Control de pantalla táctil que permite la creación de programas con control de velocidad entre 3 y 10 metros/min y temperatura.
- Alta capacidad de producción dependiendo de la humedad residual de la ropa, hasta 140 kg/hora directamente de una lavadora de alta velocidad.
- Calefacción eléctrica, gas o vapor.
- Potente sistema de extracción de vahos.
- Requiere una conexión con aire comprimido: presión 6,5 bar

OPCIONES

- Introductor automático de una vía con pinzas y bandas de introducción aspirantes
- Mesa aspirante
- Salida posterior con by-pass
- Salida posterior motorizada, altura 850 mm
- Recogedor posterior 2 vías + by-pass
- Recogedor posterior 4 vías + by-pass
- Voltaje especial

ISO 9001:2015 CERTIFICATION Intertek
ISO 14001 CERTIFICATION Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	S600-2600	S600-3300
DATOS GENERALES			
Producción téorica (45 % humedad)	Kg/h	75 - 105	110 - 140
Ø rodillo	mm	600	600
Ancho útil	mm	2.600	3.300
Altura suelo - bandas introducción	mm	1.050	1.050
Velocidad de trabajo	m/min	3 - 10	3 - 10
Tipo de control	-	Digitale	Digitale
No programas	N°	20	20
PLEGADO			
1 vía - pliegue longitudinal	N°	-	-
1 vía - pliegue transversal	N°	-	-
2 vías - pliegue longitudinal	N°	-	-
2 vías - pliegue transversal	N°	-	-
POTENCIA			
Calentamiento eléctrico	kW	54	54
Potencia total eléctrica (modelo eléctrico)	kW	55,9	55,9
Calentamiento gas (natural / LPG)	kW	63,30 / 67,40	80,30 / 86.30
Potencia total eléctrica (modelo gas)	kW	1,9	1,9
Calentamiento vapor	kW	55	75
Potencia total eléctrica (modelo vapor)	kW	1,9	1,9
CONEXIONES			
ø Entrada gas	BSP	1”	1”
ø Entrada vapor	BSP	1”	1”
ø Condensación (modelos vapor)	BSP	1/2”	1/2”
ø Entrada aire	mm	12	12
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / ancho bruto	mm	3.670 / 3.830	4.370 / 4.530
Profundo neto / profundo bruto	mm	1.440 / 1.620	1.440 / 1.620
Alto neto / alto bruto	mm	2.030 / 1.960	2.030 / 1.960
Peso neto / Peso bruto	kg	1.800 / 2.050	2.050 / 2.350
Volumen	m3	10,73 / 12,16	12,77 / 14,38
OTROS			
No salida de vahos	No	2	2
Ø salida de vahos	mm	120	120
Caudal de aire	m3/h	2 x 1000	2 x 1000
Consumo aire (6,5 bar)	Nl/h	5.000	5.000
Nivel sonoro	dB	70	70

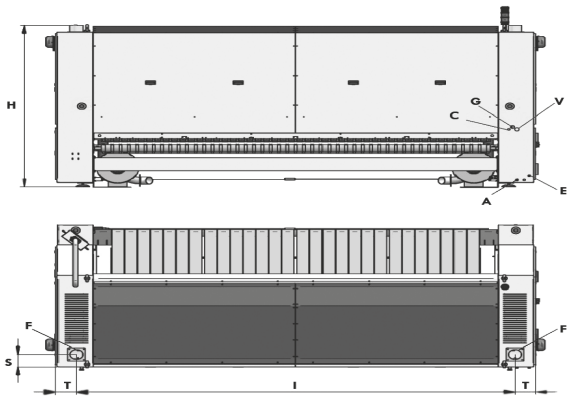

A. Entrada aire comprimido
C. Descarga condensación (modelos vapor)
E. Conexión eléctrica
F. Descarga de vahos
G. Entrada gas
V. Entrada vapor

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S600-2600	1.800	3.242	186	152	Ø 12	1/2”	5 x 2,5	Ø 120	1”	1”
S600-3300	1.800	3.942	186	152	Ø 12	1/2”	5 x 2,5	Ø 120	1”	1”