



SECADORAS ROTATIVAS STD-BASIC EM

STD-11 / 16



PROGRAMADOR EM

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor galvanizado
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

Gran filtro de borras.
Nuevo modelo **PLUS**, calefacción a gas: más potencia para conseguir más producción (ver ficha específica)



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio técnicos y mantenimiento con consola externa




OTROS

Transmisión mediante motor-reductor
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo
Disponibles en calefacción eléctrica o gas
CE aprobado



OPCIONES

- Opción de programador con pantalla (2 unidades)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6 mm)

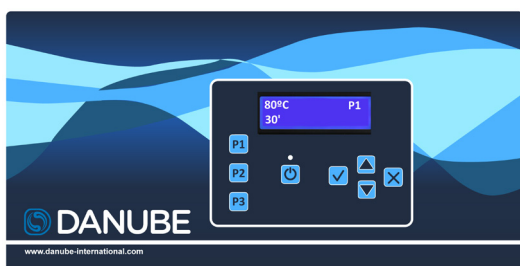

Programador EM + pantalla




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS		UNID.	STD-11 BASIC EM		STD-16 BASIC EM	
CAPACIDAD						
Capacidad 1/18	Kg	23		37		
Capacidad 1/20	Kg	22		34		
Producción horaria STD BASIC*	Kg/h	2 x 14 / 2 x 13		2 x 21 / 2 x 20		
Poder de evaporación STD BASIC*	l/h	16,50		25,50		
TAMBOR						
Ø Tambor	mm	750		750		
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574		574		
Altura centro boca de carga	mm	547 / 1.522		547 / 1.522		
Altura parte baja boca de carga	mm	260 / 1.235		260 / 1.235		
Profundidad tambor	mm	475		746		
Volumen Tambor	l	210		330		
POTENCIA						
Potencia motor del tambor	kW	0,37 x 2		0,37 x 2		
Potencia motor ventilador STD BASIC	kW	0,25 x 2		0,25 x 2		
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	kW	12 x 2		12 x 2		
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctrica) STD BASIC	kW	25,35		25,35		
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	kW	12 x 2		12 x 2		
Potencia eléctrica TOTAL (modelo gas) STD BASIC	kW	1,34		1,34		
CONEXIONES		ELÉCTRICA		GAS		
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-		3 x 1,5 / 20A		
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 25 / 80A		3 x 1,5 / 20A		
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A		
Ø Conexión gas	BSP	1/2"		1/2"		
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865		
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	972 / 1.055		1.242 / 1.325		
Altura neta / Altura bruta	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		
Peso neto / Peso bruto	mm	260 / 268		290 / 303		
OTROS						
Caudal máximo aire STACK SILVER	m3/h	1.000		1.000		
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		
Nivel Sonoro STACK SILVER	dB	64		64		

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

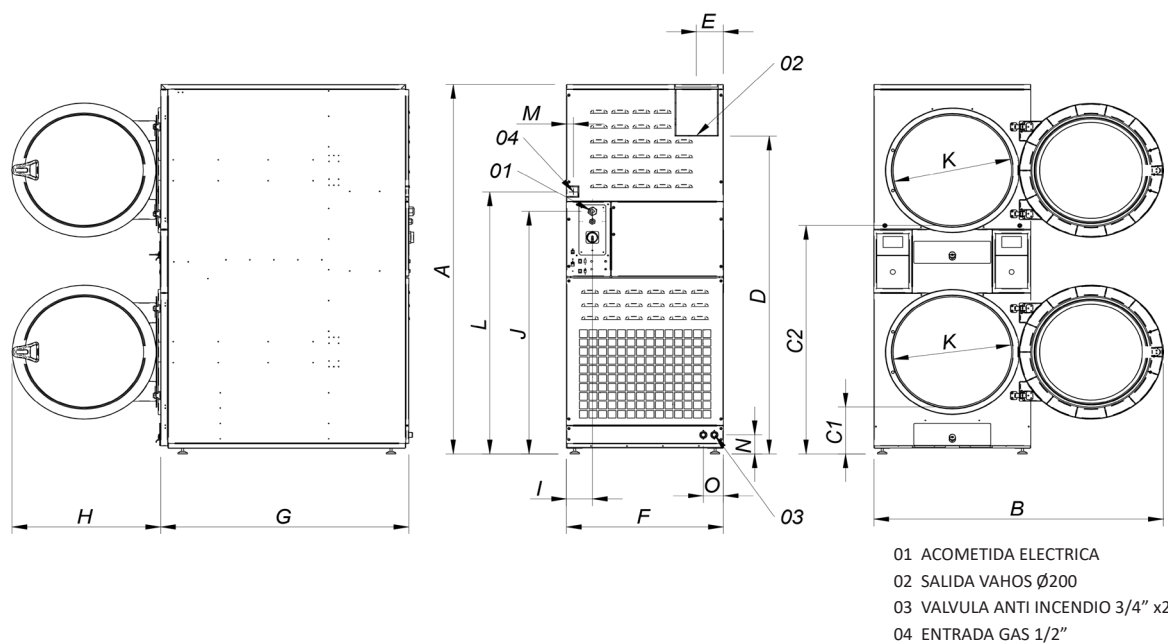

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
STD-11	1980	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100
STD-16	1980	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100