



# SECADORAS ROTATIVAS STD-SILVER ET2

STD-11 / 16



## EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas



## PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar  
Tambor en acero inoxidable estándar  
Variador de frecuencia estándar



## EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.  
Nuevo modelo **PLUS**, calefacción a gas: más potencia para conseguir más producción (ver ficha específica)



## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización  
WET CLEANING  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



## CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto



## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable  
Diámetros de puerta grandes  
Inversión de sentido de apertura de puerta



## MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc



## OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
Transmisión mediante motor-reductor.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado



## OPCIONES

- CARE DRY - Control de humedad inteligente.
- Modelo tropicalizado
- Puerta de doble cristal
- SPRINKLER - Sistema antiincendios integrado
- Impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Apertura puerta contraria
- Nuevo sistema de dosificación - pulverización
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6 mm)




Intertek



Intertek

| DATOS TÉCNICOS                                      |              | UNID.           | STD-11 SILVER ET2 | STD-16 SILVER ET2 |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| CAPACIDAD                                           |              |                 |                   |                   |               |
| Capacidad 1/18                                      | Kg           | 23              | 37                |                   |               |
| Capacidad 1/20                                      | Kg           | 22              | 34                |                   |               |
| Producción horaria STACK SILVER*                    | Kg/h         | 2 x 14 / 2 x 13 | 2 x 21 / 2 x 20   |                   |               |
| Poder de evaporación STACK SILVER*                  | l/h          | 16,50           | 25,50             |                   |               |
| TAMBOR                                              |              |                 |                   |                   |               |
| Ø Tambor                                            | mm           | 750             | 750               |                   |               |
| Ø Puerta (boca de carga)                            | mm           | 574             | 574               |                   |               |
| Altura centro boca de carga                         | mm           | 547 / 1.522     | 547 / 1.522       |                   |               |
| Altura parte baja boca de carga                     | mm           | 260 / 1.235     | 260 / 1.235       |                   |               |
| Profundidad tambor                                  | mm           | 475             | 746               |                   |               |
| Volumen Tambor                                      | l            | 210             | 330               |                   |               |
| POTENCIA                                            |              |                 |                   |                   |               |
| Potencia motor del tambor                           | kW           | 0,37 x 2        | 0,37 x 2          |                   |               |
| Potencia motor ventilador STD SILVER                | kW           | 0,25 x 2        | 0,25 x 2          |                   |               |
| Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS         | kW           | 12 x 2          | 12 x 2            |                   |               |
| Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctrica) STD SILVER | kW           | 25,35           | 25,35             |                   |               |
| Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS               | kW           | 12 x 2          | 12 x 2            |                   |               |
| Potencia eléctrica TOTAL (modelo gas) STD SILVER    | kW           | 1,34            | 1,34              |                   |               |
| CONEXIONES                                          |              | ELÉCTRICA       | GAS               | ELÉCTRICA         | GAS           |
| Tensión 230V - I + N + T                            | Nº x mm2 / A | -               | 3 x 1,5 / 20A     | -                 | 3 x 1,5 / 20A |
| Tensión 230V - III + T                              | Nº x mm2 / A | 4 x 25 / 80A    | 3 x 1,5 / 20A     | 4 x 25 / 80A      | 3 x 1,5 / 20A |
| Tensión 400V - III + N + T                          | Nº x mm2 / A | 5 x 10 / 40A    | 3 x 1,5 / 20A     | 5 x 10 / 40A      | 3 x 1,5 / 20A |
| Ø Conexión gas                                      | BSP          | 1/2"            |                   | 1/2"              |               |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE              |              |                 |                   |                   |               |
| Ancho neto / Ancho bruto                            | mm           | 785 / 865       | 785 / 865         |                   |               |
| Profundidad neta / Profundidad bruta                | mm           | 972 / 1.055     | 1.242 / 1.325     |                   |               |
| Altura neta / Altura bruta                          | mm           | 1.980 / 2.126   | 1.980 / 2.126     |                   |               |
| Peso neto / Peso bruto                              | mm           | 260 / 268       | 290 / 303         |                   |               |
| OTROS                                               |              |                 |                   |                   |               |
| Caudal máximo aire STACK SILVER                     | m3/h         | 1.000           | 1.000             |                   |               |
| Ø Evacuación vahos                                  | mm           | 200             | 200               |                   |               |
| Nivel Sonoro STACK SILVER                           | dB           | 64              | 64                |                   |               |

\* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

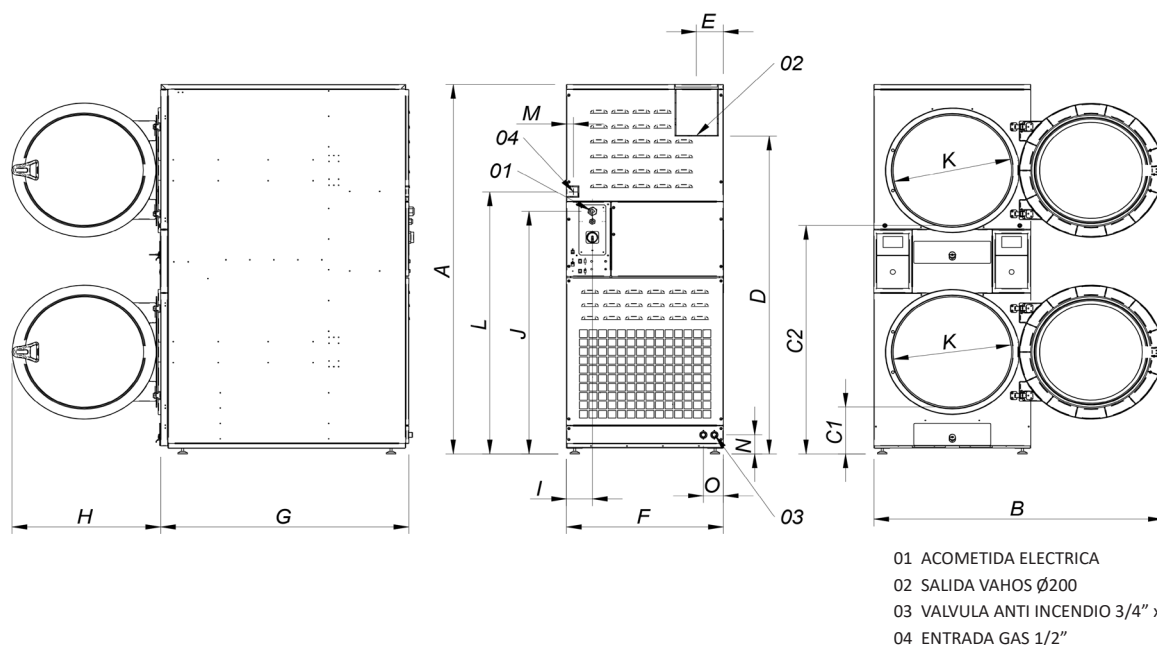

|        | A    | B    | C1  | C2   | D    | E   | F   | G    | H   | I   | J    | K   | L    | M  | N   | O   |
|--------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|----|-----|-----|
| STD-11 | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 1680 | 135 | 785 | 972  | 735 | 130 | 1275 | 575 | 1406 | 35 | 103 | 100 |
| STD-16 | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 1680 | 135 | 785 | 1242 | 735 | 130 | 1275 | 575 | 1406 | 35 | 103 | 100 |