


SECADORAS ROTATIVAS STD-BASIC EM STD-16 G PLUS



PROGRAMADOR EM

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar

Tambor galvanizado

Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

Gran filtro de borras.

Nuevo modelo **PLUS**, calefacción a gas: más potencia para conseguir más producción



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización

OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable

Diámetros de puerta grandes



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio técnicos y mantenimiento con consola externa




OTROS

Transmisión mediante motor-reductor

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo

Disponibles en calefacción eléctrica o gas

CE aprobado

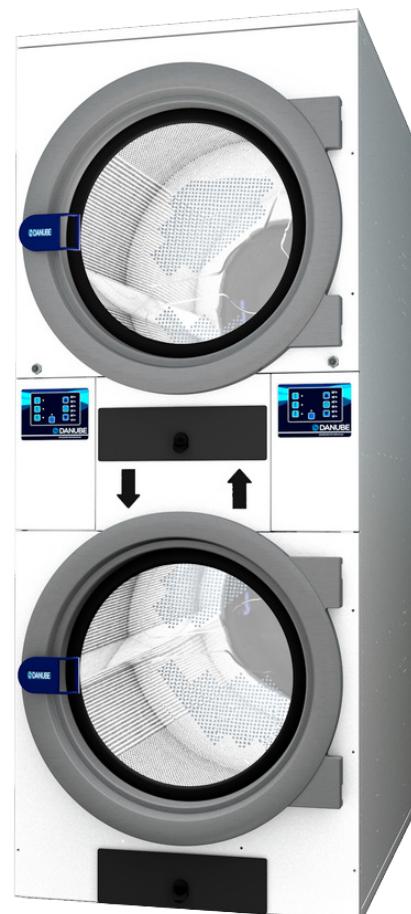

Programador EM + pantalla


OPCIONES

- Opción de programador con pantalla (2 unidades)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6 mm)



DATOS TÉCNICOS		UNID.	STD-16 BASIC G PLUS
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	Kg		37
Capacidad 1/20	Kg		34
Producción horaria STD BASIC*	Kg/h		2 x 39
Poder de evaporación STD BASIC*	l/h		35,30
TAMBOR			
Ø Tambor	mm		750
Ø Puerta (boca de carga)	mm		574
Altura centro boca de carga	mm		547 / 1.522
Altura parte baja boca de carga	mm		260 / 1.235
Profundidad tambor	mm		746
Volumen Tambor	l		330
POTENCIA			
Potencia motor del tambor	kW		0,37 x 2
Potencia motor ventilador STD BASIC	kW		0,55 x 2
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	kW		N/A
Potencia eléctrica TOTAL (mod. eléctrica) STD BASIC	kW		N/A
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	kW		24 x 2
Potencia eléctrica TOTAL (modelo gas) STD BASIC	kW		1,94
CONEXIONES			GAS
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A		3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A		3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A		3 x 1,5 / 20A
Ø Conexión gas	BSP		1/2"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm		785 / 865
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm		1.443 / 1.457
Altura neta / Altura bruta	mm		1.980 / 2.126
Peso neto / Peso bruto	mm		320 / 349
OTROS			
Caudal máximo aire STACK SILVER	m3/h		2 x 750
Ø Evacuación vahos	mm		2 x 200
Nivel Sonoro STACK SILVER	dB		64

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

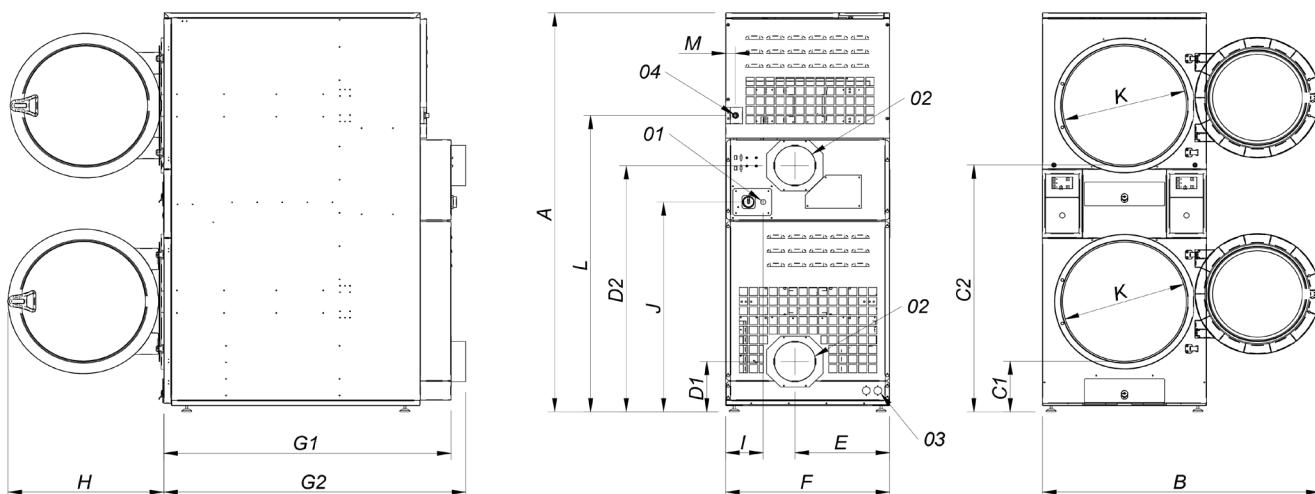

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 VALVULA ANTI INCENDIO 3/4" x2
- 04 ENTRADA GAS 1/2"

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M
STD-16 PLUS	1980	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1017	575	1472	45