



LAVADORAS ALTA VELOCIDAD

WED-60 / 100C / 120C ET2

EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

Factor G elevado de 450 para WED-60 y de 350 para WED-100C y 120C

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente
Optimal loading
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK
Bajo consumo de agua

VERSATILIDAD

Eléctrica < > Agua caliente
WET CLEANING estándar

CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Pago remoto

ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø560 mm (para WED-60) y Ø700 mm (para WED-100C y 120C)
Fácil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores

OTROS

Modelos flotantes
Mueble exterior en skinplate gris Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304
Jabonera de 5 compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Sistema de ayuda a la carga
Certificaciones CE y WRAS. Opción ETL



OPCIONES

- Doble desagüe
- Válvula normalmente cerrada para WED-60
- Basculación: frontal o doble
- Manguera entrada de agua para WED-60
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra
- Sistema de pesaje (sensores en patas). Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- Kit impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario para WED-60
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor para WED-60
- Doble calefacción eléctrica + vapor para WED-60
- Embellecedor para WED-60
- Mueble exterior en acero inox AISI 304
- Panel frontal en acero inox AISI 304




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WED-60 ET2		WED-100C ET2	WED-120C ET2
TAMBOR					
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	67/60		105/95	128/115
Volumen	l	600		950	1.150
Diámetro	mm	1.048		1.360	1.360
Profundidad	mm	684		654	792
DATOS GENERALES					
Velocidad de lavado / centrifugado	r.p.m.	38/875		34/678	34/678
Factor G	-	450		350	350
Fuerza máxima transmitida	KN	12,95 ±4,2		37,77 ±5,25	37,77 ±5,25
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	12,66		11,33	11,33
Nivel sonoro	dB	<70		<70	<70
Versión autoservicio	-	NO		NO	NO
Doble desagüe	-	OPC		OPC	OPC
Sistema pesaje / Sistema volcado	-	OPC/OPC		OPC/OPC	OPC/OPC
PUERTA					
Alto centro puerta / base puerta	mm	1.190/830		1.330/900	1.330/900
Diámetro	mm	560		700	700
POTENCIA					
Motor	kW	11		15	15
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	36		-	-
Potencia eléc. total (mod.eléctrico)	kW	40		-	-
Pot. eléc. total (modelo agua c, vapor)	kW	11		15	15
CONEXIONES		ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.	VAPOR / AGUA CAL	VAPOR / AGUA CAL.
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3 x 25 / 100A	-	-	-
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 4 / 32A	4 x 6 / 40A	4 x 6 / 40A
Entrada de vapor (modelo a vapor)	Inch	3/4"		1-1/4"	1-1/4"
Consumo máx. vapor (mod a vapor)	Kg/h	18		26,5	26,5
Entrada agua	Inch	1"		1-1/2"	1-1/2"
Presión de red	Kgs/cm²	2-4		2-4	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	633		1.254	1.254
Entrada aire comprimido	Inch	-		1/4"	1/4"
Presión aire comprimido	Bar	-		4	
Desagüe	Inch	3"		4"	4"
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		500	500
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.478/1.540		1.815/1.900	1.815/1.900
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.444/1.580		1.690/1.940	1.828/1.940
Alto neto / Alto bruto	mm	1.945/1.970		2.245/2.290	2.245/2.290
Peso neto / Peso bruto	kg	1.400/1.520		3.900/4.050	3.950/4.100
Volumen	m3	4,79		8,44	8,44

*Programa n°2, 100% carga

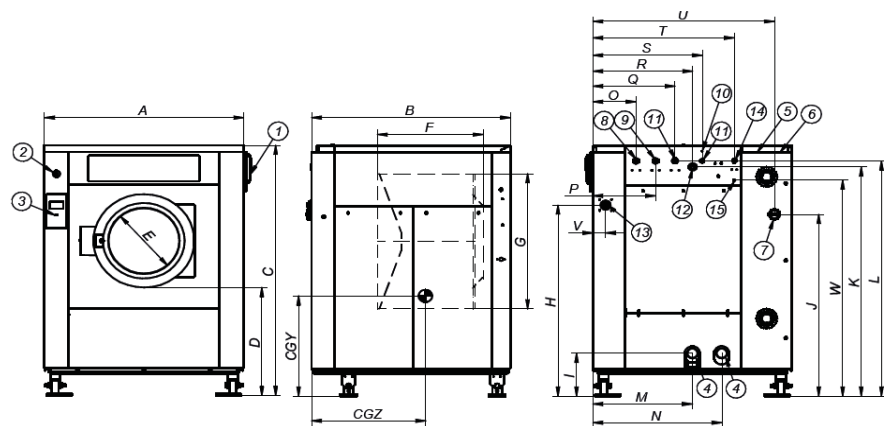

- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR
- 15 ENTRADA AIRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
WED-60	1.427	1.426	1.945	825	560	760	1.050	1.500	350	1.420	1.780	1.842	714	924	309	449	589	715	784	968	1.300	90	1.692	644	972
WED-100C	1.765	1.650	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.025
WED-120C	1.765	1.832	2.245	945	700	930	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.130