

LAVADORAS PROFESIONALES

WPR-8 / WPR-10 ET2



VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE

VÁLVULA DESAGÜE <> BOMBA

UNIDAD <> APILADA

WET CLEANING integrado estándar

Ideal para muchos sectores : restaurantes, gimnasios, campings, lavanderías autoservicio, tintorerías, guarderías, empresas de servicios (lavado de mopas)...



ALTA PRESTACIONES

Factor G elevado de 450.

Control ET2 con pantalla táctil 4,3" de fácil uso y totalmente programable

Videos en pantalla (útil para lavanderías autoservicio)

8 señales de dosificación estándar.

Puerto USB. Software gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos...

Trazabilidad estándar

WET CLEANING estándar: niveles de agua y velocidad de lavado totalmente modificables

Comunicación remota

Sistemas multipago

Ciclos de lavado cortos (potencia de calefacción 6 kw)



EFICIENCIA

Water Saving: posibilidad de elegir entre 3 niveles de ahorro

Optimal Loading: niveles de agua y detergentes adaptados a la carga

Factor G 450 elevado : humedad residual reducida, tiempo de secado reducido

Zócalo para lavado de mopas en opción

Zócalo para recuperación de agua en opción



ROBUSTEZ

Mueble en skinplate gris, puerta robusta de aluminio

Cuba, tambor y palas en acero inoxidable AISI 304

Sin mufla : más fácil de reparar y limpiar

Soporte de rodamientos y rodamientos industriales (hasta 15,000 horas de trabajo)

Mismo motor y variador que las lavadoras industriales

Bloqueo de puerta industrial



OTROS

Lavadoras flotantes

2 entradas de agua

Jabonera con 4 compartimentos

Patas niveladoras incluidas

Modelos con válvula desagüe o bomba

Variador de frecuencia para controlar desequilibrio

Certificaciones CE y WRAS



WPR+DPR



OPCIONES

- Kit doble desagüe (sólo modelos válvula)
- Kit transformación válvula-bomba
- 6 señales extras de dosificación
- Junta de silicona
- Puerta con apertura reversible
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Kit comunicación Danube Online
- Jabonera superior
- Zócalo para mejor ergonomía (altura de carga)
- Zócalo para mopas con filtro (sólo modelos válvula)
- Zócalo para recuperación de agua (incluye depósito)
- Kit monedero / fichero, central de pago
- Apertura de puerta temporizada en caso de corte de suministro eléctrico
- Voltaje marítimo




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNID.	WPR-8 ET2 V	WPR-8 ET2 P	WPR-10 ET2 V	WPR-10 ET2 P				
TAMBOUR									
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	9/8	9/8	11/10	11/10				
Volume	l	80	80	100	100				
Diamètre	mm	532	532	532	532				
Profondeur	mm	360	360	425	425				
DATOS GENERALES									
Velocidad lavado / centrifugado	r.p.m.	50/1.250	50/1.250	45/1.250	40/1.250				
Factor G	-	450	450	450	450				
Fuerza máxima transmitida	KN	1,47 ±0,53	1,47 ±0,53	1,57 ±0,53	1,57 ±0,53				
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	18,33	18,33	18,33	18,33				
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70	<70				
Versión autoservicio	-	SI	SI	SI	SI				
Doble desagüe	-	SI	NO	SI	NO				
Sistema de pesaje	-	NO	NO	NO	NO				
PUERTA									
Altura centro puerta / Altura base puerta	mm	537/280	537/280	537/280	537/280				
Diámetro	mm	373	373	373	373				
POTENCIA									
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
Potencia calorífica	kW	6	6	6	6				
Puissance eléctrica total (mod. eléc)	kW	6,25	6,25	6,25	6,25				
Potencia eléctrica total (mod. agua caliente)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
CONEXIONES		ELÉCT.	AGUA CAL	ELÉCT.	AGUA CAL.	ELÉCT.	AGUA CAL.	ELÉCT.	AGUA CAL.
Tensión 230V- I + N + T	Nº x mm2 / A	2x4 /32A	2x1,5 /16A	2x4 /32A	2x1,5 /16A	2x4 - 32A	2x1,5 /16A	2x4 /32A	2x1,5 /16A
Tensión 230V- III + T		3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A	-
Tensión 400V- III + N + T		4x1,5 /16A	-	4x1,5 /16A	-	4x1,5 /16A	-	4x1,5 /16A	-
Tensión 110V- I + N + T			2x1,5 /10A	-	2x1,5 /10A	-	2x1,5 /10A	-	2x1,5 /10A
Tensión 400V- III + T		4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A	4x1,5 /16A
Entradada de agua	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Desagüe	BSP	2"		1" (pompe)		2"		1" (pompe)	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Ancho neto / Ancho bruto	mm	680 / 710		680 / 710		680 / 710		680 / 710	
Profundo neto / Prof. bruto	mm	698 / 832		698 / 832		742 / 832		742 / 832	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.040 / 1.130		1.040 / 1.130		1.040 / 1.130		1.040 / 1.130	
Peso neto / Peso bruto	kg	140 / 150		140 / 150		150 / 160		150 / 160	
Volumen	m3	0,67		0,67		0,67		0,67	

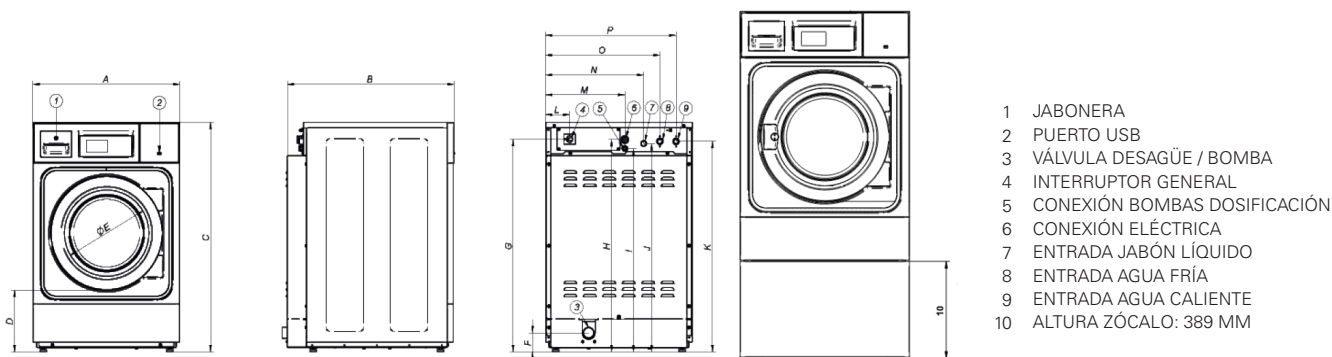

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199