



# SECHEUSES REPASSEUSES

Ø 500 MM

M-20 / M-26 / M-33 ET2



## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable  
38 langues disponibles  
5 programmes pré-enregistrés  
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données  
Marche arrière du cylindre intégrée



## EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique  
Arrêt automatique à 80°C  
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation  
Modèle gaz radiant: production améliorée de 25 %



## POLYVALENCE

Modèle gaz radiant: flexible, adapté aux installations en haute altitude  
Plieuse longitudinale intégrée en option avec ou sans l'option sortie arrière



## ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse  
Panneaux en inox et skinplate gris  
Bandes d'engagement et de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées  
Cylindre chromé en option : anti-corrosif, plus durable



## ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB  
Hauteur d'engagement adaptée : 1120 mm  
Encombrement compact




## MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine  
Branchements : électrique et extraction d'air  
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance  
Communication à distance : intervention plus rapide



## AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération  
Engagement et sortie du linge à l'avant  
Système cool down intégré  
Cylindre en acier poli Ø 500 mm  
Longueurs utiles : 2000, 2600, 3300 mm  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur

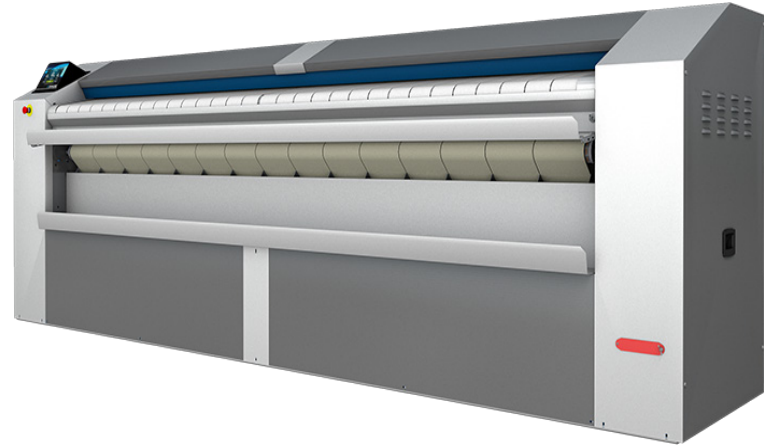

## OPTIONS

- CARE IRON : régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction du taux d'humidité
- HPS : système de haute production, vitesse réduite à l'engagement et majorée au repassage jusqu'à 15 m/mn
- Plieuse longitudinale intégrée
- Sortie arrière (uniquement avec plieuse)
- Cylindre chromé
- Tension marine 440V III 60 Hz sans N (modèles électriques)
- Tension 230V III 50-60 Hz




Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	M-20 ET2	M-26 ET2	M-33 ET2			
<b>DONNEES GENERALES</b>							
Production théorique *	Kg/h	50-70	60-80	80-120			
Production théorique gaz radiant *	Kg/h	60-84	72-96	96-144			
Capacité d'évaporation	Kg/h	35-49	42-56	56-84			
Ø cylindre	mm	500	500	500			
Longueurs utiles	mm	2000	2600	3300			
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.120	1.120	1.120			
Vitesse de repassage	m/min	1 - 8	1 - 8	1 - 8			
Commande		ET2	ET2	ET2			
Nbre de programmes	N°	5	5	5			
Sortie arrière + plieuse longitudinale		OPT	OPT	OPT			
<b>PUISSANCES</b>							
Chauffage électrique	kW	31,5	40,5	54			
Puissance élec. totale (mod. électr.)	kW	32,12	41,37	54,87			
Chauffage gaz	kW	40	55	69			
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	0,62	0,87	0,87			
Chauffage vapeur	kW	50	64	81			
Puissance élec. totale (mod. vapeur)	kW	0,62	0,87	0,87			
Moteur cylindre	kW	0,37	0,37	0,37			
Moteur ventilateur	kW	0,25	0,25 x 2	0,25 x 2			
Puissance élec. supl. plieuse	kW	0,56	0,56	0,56			
Puissance élec. supl. plieuse + sortie arrière	kW	0,74	0,74	0,74			
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIQUE</b>	<b>GAZ / VAPEUR</b>	<b>ELECTRIQUE</b>	<b>GAZ / VAPEUR</b>	<b>ELECTRIQUE</b>	<b>GAZ / VAPEUR</b>
Tension 230V - III + T	N°x mm²/A	4x25 / 100A	4x2,5 / 10A	4x25 / 125A	4x2,5 / 10A	4x35 / 160A	4x2,5 / 10A
Tension 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5x16 / 63A	5x2,5 / 10A	5x16 / 80A	5x2,5 / 10A	5x25 / 100A	5x2,5 / 10A
Ø entrée gaz	BSP	1"		1"		1"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø condensats (mod. vapeur)	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>							
Largeur nette / Largeur brute	mm	2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672	
Poids net / poids brut	kg	930 / 972		1.180 / 1.470		1.430 / 1.480	
Volume	m3	4,08 / 6,06		4,96 / 7,22		5,98 / 8,57	
<b>AUTRES</b>							
Nbre d'évacuations	No	1		2		2	
Ø Evacuation	mm	153		153		153	
Debit d'air	m3/h	600		1.200		1.200	
Niveau sonore	dB	65		65		65	

\*45 %-25 % d'humidité

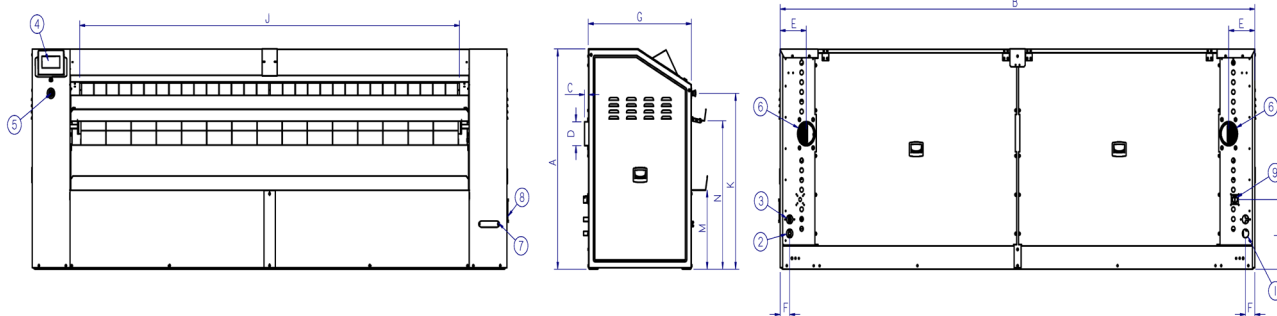

- 01. Arrivée électrique
- 02. Arrivée gaz ou vapeur
- 03. Sortie vapeur
- 04. Panneau de commande
- 05. Arrêt d'urgence
- 06. Evacuation buées
- 07. Contacteur manivelle
- 08. Manivelle
- 09. Sectionneur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M-20	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
M-26	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
M-33	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952