



SECHOIRS ROTATIFS STD-BASIC EM STD-16 G PLUS



PROGRAMMATEUR EM

Commande électronique simple : sélection du temps et de la température par boutons



FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard
Tambour galvanisé
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

Grand filtre à peluches tiroir
Nouveau modèle **PLUS**, chauffage gaz : plus puissant pour plus de productivité



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance avec console externe



AUTRES

Panneaux peints blancs
Transmission directe par motoréducteur
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE



Programmateur EM + nouvel affichage

OPTIONS

- Nouvel affichage pour programmateur EM
- Filtre à peluches mailles 0,3 mm (0,6 mm standard)




Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	STD-16 G PLUS
CAPACITE		
Capacité 1/18	Kg	37
Capacité 1/20	Kg	34
Production horaire*	Kg/h	2 x 39
Capacité d'évaporation*	l/h	35,30
TAMBOUR		
Ø Tambour	mm	750
Ø Porte	mm	574
Hauteur centre porte	mm	547 / 1.522
Hauteur bas de porte	mm	260 / 1.235
Longueur tambour	mm	746
Volume tambour	l	330
PUISSANCE		
Moteur tambour	kW	0,37 x 2
Moteur ventilateur STD BASIC	kW	0,55 x 2
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	kW	N/A
Puissance élec. totale (mod. élec.) STD BASIC	kW	N/A
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	kW	24 x 2
Puissance élec. totale (mod. gaz) STD BASIC	kW	1,94
CONNEXIONS		GAZ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.443 / 1.457
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.980 / 2.126
Poids net / Poids brut	mm	320 / 349
AUTRES		
Débit d'air max.	m ³ /h	2 x 750
Ø Sortie buées	mm	2 x 200
Niveau sonore	dB	64

*Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

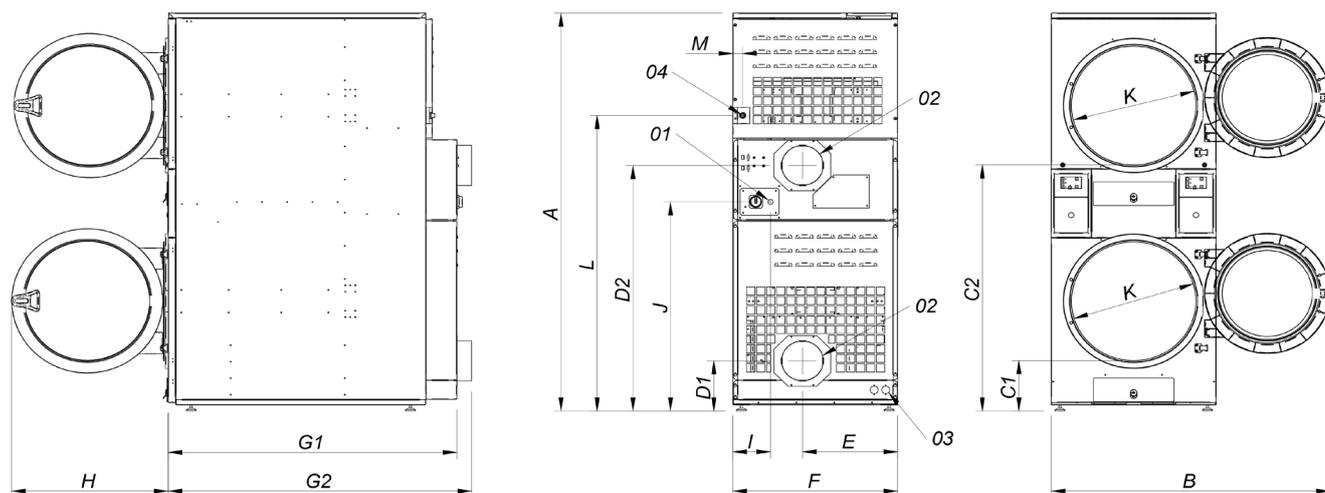

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 VANNE D'EAU ANTI INCENDIE 3/4" x2
- 04 CONNEXION GAZ 1/2"

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M
STD-16 PLUS	1980	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1017	575	1472	45