SECHOIRS ROTATIFS STD-SILVER ET2

STD-16 G PLUS

EASY TOUCH 2
Ecran tactile 7” convivial et programmable ET2
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l’analyse de données…
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITES
Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE
DOUBLE FLUX D’AIR - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir
Nouveau modèle **PLUS,** chauffage gaz : plus puissant pour plus de productivité

POLYVALENCE
Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

CONNECTIVITE
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF
Paiement à distance

ERGONOMIE
Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte
Sens d’ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE
Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance

AUTRES
Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
Transmission directe par motoréducteur
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE

OPTIONS

- CARE DRY - Contôle de l’humidité intelligent
- Hublot double vitrage
- Modèle tropicalisé
- SPRINKLER - Système anti-incendie
- Imprimante
- Communication IoT Danube Online
- Panneau arrière d’entrée d’air externe avec filtre
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Nouveau système de dosage / vaporisation de parfums
- Filtre à peluches mailles 0,3 mm (0,6 mm standard)
- Ouverture de porte opposée

ISO 9001:2015 CERTIFICATION Intertek
ISO 14001 CERTIFICATION Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	STD-16 SILVER G PLUS
CAPACITE		
Capacité 1/18	Kg	37
Capacité 1/20	Kg	34
Production horaire*	Kg/h	2 x 39
Capacité d'évaporation*	l/h	35,30
TAMBOUR		
Ø Tambour	mm	750
Ø Porte	mm	574
Hauteur centre porte	mm	547 / 1.522
Hauteur bas de porte	mm	260 / 1.235
Longueur tambour	mm	746
Volume tambour	l	330
PUISSANCE		
Moteur tambour	kW	0,37 x 2
Moteur ventilateur STD SILVER	kW	0,55 x 2
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	kW	N/A
Puissance élec. totale (mod. élec.) STD SILVER	kW	N/A
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	kW	24 x 2
Puissance élec. totale (mod. gaz) STD SILVER	kW	1,94
CONNEXIONS		GAZ
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.443 / 1.457
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.980 / 2.126
Poids net / Poids brut	mm	320 / 349
AUTRES		
Débit d'air max.	m3/h	2 x 750
Ø Sortie buées	mm	2 x 200
Niveau sonore	dB	64

*Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d''extraction.

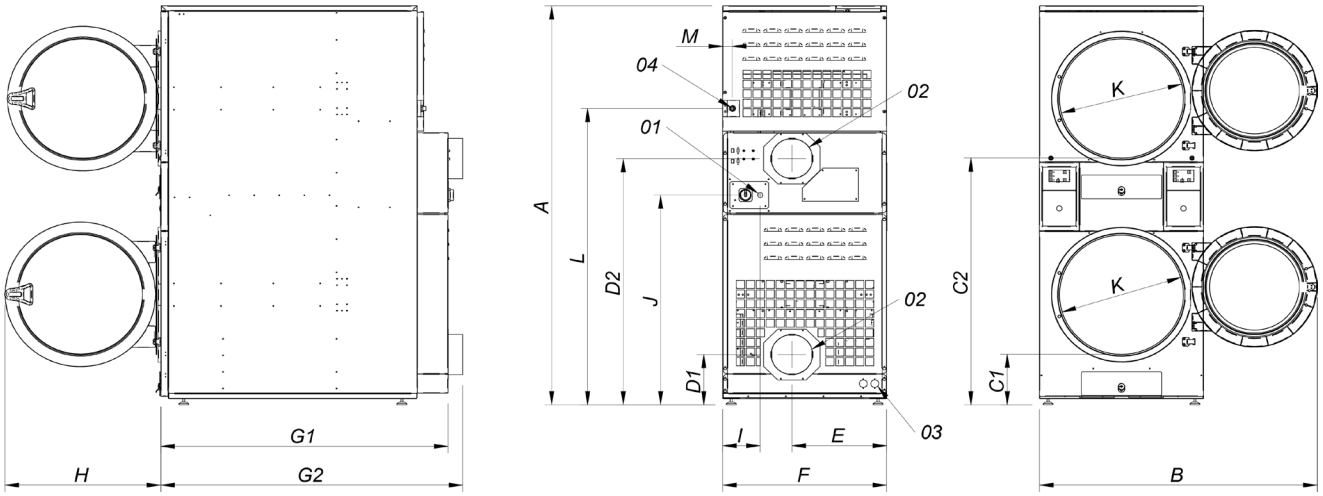

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200
03 VANNE D'EAU ANTI INCENDIE 3/4" x2
04 CONNEXION GAZ 1/2"

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M
STD-16 PLUS	1980	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1017	575	1472	45