



LAVEUSES ESSORAGE NORMAL

WEN-27/35C/45C/60 ET2



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable et convivial.
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200 élevé pour un essorage normal:
Réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage
(Facteur G 150 pour WEN-60)



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: AQUABAC
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF : modèle standard facilement transformable
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
Fonction **WET CLEANING** en standard



CONNECTIVITE

Communication à distance
Paiement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium: Ø 460 mm pour WEN-27 et Ø 560 mm pour WEN-35C/45C/60
Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...
Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



AUTRES

Machines à sceller au sol
Carrosserie en skinplate gris,
Cuve et tambour en inox AISI 304
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Fonction **LOADING AID** : contrôle de l'eau et de la rotation
Certifications CE et WRAS



OPTIONS

- Double vidange pour la récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Joint de porte en silicone (WEN-27)
- AQUA FLOW : recirculation de l'eau du bain
- 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses
- Imprimante
- Communication IoT Danube Online
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- SLUICE: Perforations tambour 8 mm (WEN-27 à 45C)
- Base d'ancrage.
- Kits libre-service: monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)




Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-27 ET2	WEN-35C ET2	WEN-45C ET2	WEN-60 ET2				
TAMBOUR									
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	47/42	67/60				
Volume	l	250	350	420	600				
Diamètre	mm	770	860	860	1.048				
Profondeur	mm	530	602	723	684				
DONNEES GENERALES									
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	40/682	45/644	45/644	42,5/505				
Facteur G	-	200	200	200	150				
Effort dynamique	KN	3,53 ±6	4,59 ±8	4,59 ±8	9,12 ±15				
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	8,02	7,58	7,58	6,93				
Niveau sonore	dB	<70	<70	<70	<70				
Version libre-service	-	OUI	OUI	OUI	OUI				
Double vidange	-	OPT	OPT	OPT	OPT				
Système de pesage / bascule	-	NON / NON	NON / NON	NON / NON	NON / NON				
SLUIICE - Perf. tambour 8 mm	-	OUI	OUI	OUI	NON				
PORTE									
Hauteur centre / bas de hublot	mm	700/400	735/440	735/440	900/540				
Diamètre	mm	460	560	560	560				
PUISSANCES									
Moteur	kW	3	4	6	5,5				
Chauffage (modèles électriques)	kW	18	21	21	36				
Puissance max. (modèles élect.)	kW	19	22	23	38				
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	3	4	6	5,5				
CONNEXIONS									
		ELECTR.	VAPEUR/ EAU CH	ELECTR.	VAPEUR EAU CH	ELECTR.	VAPEUR EAU CH	ELECTR.	VAPEUR EAU CH
Tension 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	-	2x1,5 / 6A	-	2x2,5 / 20A	-	-	-	-
Tension 230V- III + T		3x16 / 63A	-	3x16 / 63A	-	3x16 / 63A	-	-	-
Tension 400V- III + N + T		4x4 / 32A	-	4x6 / 40A	-	4x6 / 40A	4x1,5 / 16A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Conso. vapeur max. (mod. vap.)	Kg/h	15		18		18		21	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	176,1		199,6		199,6		627,9	
Vidange	Inch	3"		3"		3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200		200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE									
Largeur nette / brute	mm	884/930		979/1.050		979/1.050		1.225/1.360	
Profondeur nette / brute	mm	965/1.150		1.066/1.250		1.200/1.480		1.279/1.480	
Hauteur nette / brute	mm	1.340/1.523		1.411/1.670		1.411/1.670		1.640/1.880	
Poids net / brut	kg	340/370		473/503		523/553		930/1.050	
Volume	m3	1,63		2,19		2,60		3,78	

* Programme N°20, charge 75%

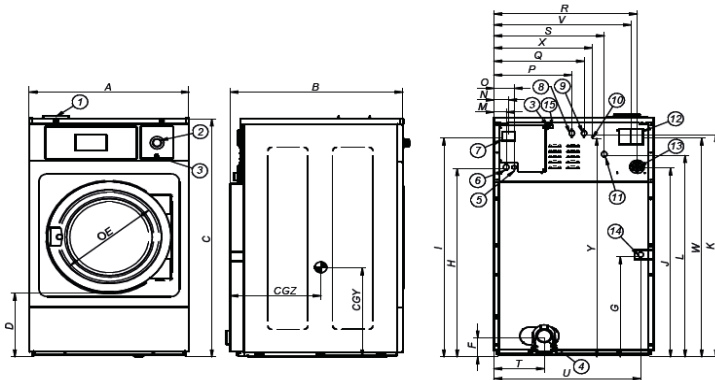

- 1 BAC PRODUITS
- 2 BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 3 PORT USB
- 4 VIDANGE
- 5 CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 6 CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 7 SECTIONNEUR
- 8 ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 9 ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 10 BRANCHEMENT TERRE
- 11 ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 12 EVENT
- 13 BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 14 CONNEXION VAPEUR
- 15 PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-27	884	965	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	430	510	801	640	268	820	772	1.220	570	1.210	591	543
WEN-35X	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760
WEN-60	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972