CALANDRAS MURALES Ø 325 MM

D-20 / 26 / 33 GOLD

Modelo GOLD, gama eficiente: más potencia y más superficie útil para una mayor productividad, manteniendo el mínimo espacio ocupado.

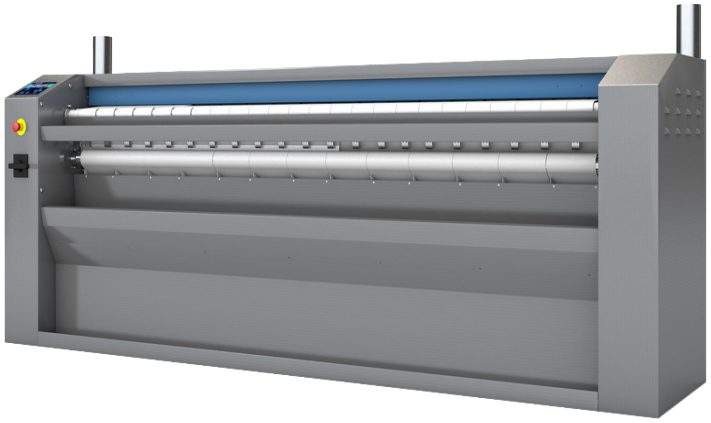

CONTROL ELECTRÓNICO
Simple y fácil de uso con modo Automático: gestión automática de la velocidad de planchado según la temperatura elegida: más eficiente
Pantalla digital con velocidad y temperatura

EFICIENCIA
Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo
Paro automático a 80°C (parámetro ajustable)
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía
Modelo a gas con quemador radiante: hasta un 33% productividad

ROBUSTEZ
Rodillo con inverter
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas
Paneles en acero inoxidable y skinplate
Opción: cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero

ERGONOMÍA
Confort acústico: <65 dB
Altura apropiada para alimentación: 990 mm
Diseño compacto para ahorrar espacio
Control electrónico en modo Auto: fácil de uso, velocidad de planchado optimizada

MANTENIMIENTO
Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina
Una única conexión eléctrica y de salida de humos

OTROS
Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad
Introducción y recepción de prendra frontal
Sistema cool down integrado
Rodillo en acero pulido ø 325 mm
Ancho ùtil: 2000, 2600 y 3300 mm
Calentamiento eléctrico o a gas radiante

OPCIONES

- CARE IRON: regulación automática de la velocidad de planchado segùn humedad residual
- Cilindro niquelado
- Tensión 440V III 60 Hz sin N (modelos eléctricos)
- Tensión 230V III 50-60 Hz

ISO 9001:2015 CERTIFICATION Intertek
ISO 14001 CERTIFICATION Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	D-20 GOLD		D-26 GOLD		D-33 GOLD	
DATOS GENERALES							
Producción teórica eléctrica*	Kg/h	40-50		50-60		80-85	
Producción teórica gas atmo.*	Kg/h	--		--		--	
Producción teórica gas radiante*	Kg/h	60-65		75-80		100-105	
Poder de evaporación	Kg/h	21-28		24-31		28-35	
Ø Rodillo	mm	325		325		325	
Ancho ùtil	mm	2000		2600		3300	
Altura bandas introducción	mm	990		990		990	
Velocidad de trabajo	m/min	1,5 - 12		1,5 - 12		1,5 - 12	
Control		BM		BM		BM	
No programas (modo)	N°	2		2		2	
Salida posterior + plegador longitud.		NO		NO		NO	
POTENCIA							
Calentamiento eléctrico	kW	31,5		40,5		54	
Potencia total eléctrica (mod. eléctr.)	kW	32,15		41,15		54,65	
Calentamiento gas	kW	40		55		69	
Potencia total eléctrica (mod. gas)	kW	0,65		0,65		0,65	
Calentamiento vapor	kW	-		-		-	
Potencia total eléctrica (mod. vapor)	kW	-		-		-	
Motor rodillo	kW	0,37		0,37		0,37	
Motor ventilador	kW	0,12		0,12		0,12 x 2	
Potencia eléct. adicional plegador	kW	-		-		-	
Potencia eléct. adicional plegador + salida posterior	kW	-		-		-	
CONEXIONES		ELÉCTRICA	GAS	ELÉCTRICA	GAS	ELÉCTRICA	GAS
Tensión 230V - III + T	N°x mm²/A	4x25 / 100A	4x2,5 / 6A	4x25 / 125A	4x2,5 / 6A	4x35 / 150A	4x2,5 / 6A
Tensión 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5x10 / 50A	5x2,5 / 6A	5x16 / 63A	5x2,5 / 6A	5x25 / 100A	5x2,5 / 6A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Entradra vapor	BSP	-		-		-	
Ø condensación (modelos vapor)	BSP	-		-		-	
DIMENSIONES / DIMENSIONES DE EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	2.552 / 2.780		3.202 / 3.430		3.852 / 3.980	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	686 / 770		686 / 770		686 / 770	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.112 / 1.400		1.112 / 1.400		1.112 / 1.400	
Peso neto / peso bruto	kg	435 / 458		545 / 585		655 / 700	
Volumen	m3	1,97 / 3,00		2,47 / 3,70		2,97 / 4,29	
OTROS							
No salida de vahos	No	2		2		2	
Ø Salida de vahos	mm	98		98		98	
Caudal aire	m3/h	1.000		1.000		1.000	
Nivel sonoro	dB	63		63		63	

*45 % humedad

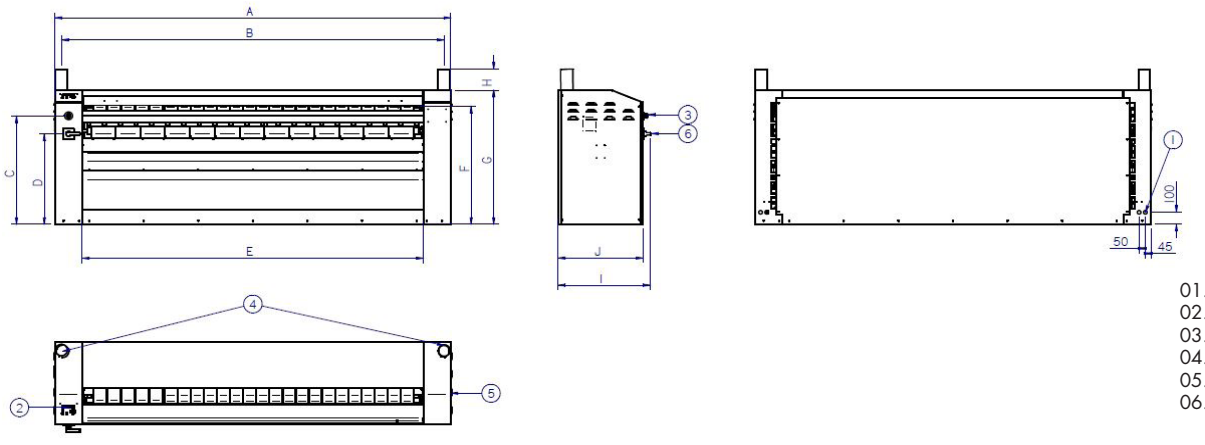

01. Conexión eléctrica
02. Panel de control BM
03. Parada de emergencia
04. Salida de vahos
05. Manivela
06. Main switch

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D-20 GOLD	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
D-26 GOLD	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
D-33 GOLD	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686