



REPASSEUSES MURALES Ø 250 MM R2D25/140 - 200 GOLD

Repasseuses spécialement conçues pour plus de productivité : dotées d'une aspiration des buées dans le cylindre, d'un contrôle de la vitesse grâce à un variateur, d'une meilleure gestion du chauffage et de trois modes d'utilisation grâce au nouveau contrôle électronique BM, équipé d'un mode auto pour maintenir une productivité optimale de la machine.



CONTROLE ELECTRONIQUE BM

Simple et convivial avec un mode automatique : gestion automatique de la vitesse de repassage en fonction de la température choisie.
Affichage digital de la vitesse et de la température.



FONCTIONNALITES

Grande surface de contact du rouleau avec le linge
Fonctionnement identique à une sècheuse repasseuse : pas de descente du fer, plus ergonomique
Modèles équipés de bandes Nomex, d'une aspiration et d'un variateur de vitesse : plus de productivité
Vitesse et température réglables



ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées
Panneaux en skinplate gris et inox
Tablette d'engagement en bois
Nouvelle cinématique: meilleure fiabilité
Axe de rouleau et roulements industriels: plus durables



EFFICIENCE

Confort acoustique : 60 dB max
Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits espaces
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, des auberges...



MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique
Accès facile sur les côtés pour l'entretien
Démontage rapide et facile des roulements



AUTRES

Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Rouleau ø 250 mm
Longueurs utiles : 1.400 et 2.000 mm
Chauffage électrique
Certifications CE



OPTIONS

- Voltage marine 440V III 60 Hz sans N
- 230V III+T 50-60 Hz




Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	R2D25/140 GOLD	R2D25/200 GOLD
DONNEES GENERALES			
Production théorique*	Kg/h	40	50
Ø Rouleau	mm	250	250
Longueur utile	mm	1.400	2.000
Vitesse de repassage	m/min	1,5 - 6	1,5 - 6
Programmateur électronique		BM	BM
Mouvement cuvette		-	-
PUISSANCE			
Puissance chauffage	kW	7	12
Puissance moteur rouleau	kW	0,18	0,18
Puissance ventilateur	kW	0,12	0,12
Puissance électr. totale	kW	7,3	12,3
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	ELECTRIQUE
Tension 230V - III + T	N°x mm²/A	4 x 6 / 20A	4 x 10 / 40A
Tension 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / brute**	mm	1.922 / 1.890	2.522 / 2.490
Profondeur nette / brute	mm	484	484
Hauteur nette / brute	mm	985	985
Poids net / brut	kg	154 / 174	184 / 204
Volume	m3	0,92 / 1,15	1,20 / 1,52
AUTRES			
Nbre d'évacuations	No	1	1
ø évacuation	mm	80	80
Débit d'air	m3/h	500	500
Niveau sonore	dB	60	60

* 20- 25 % humidité résiduelle
**démontage de l'aspiration sur le côté gauche

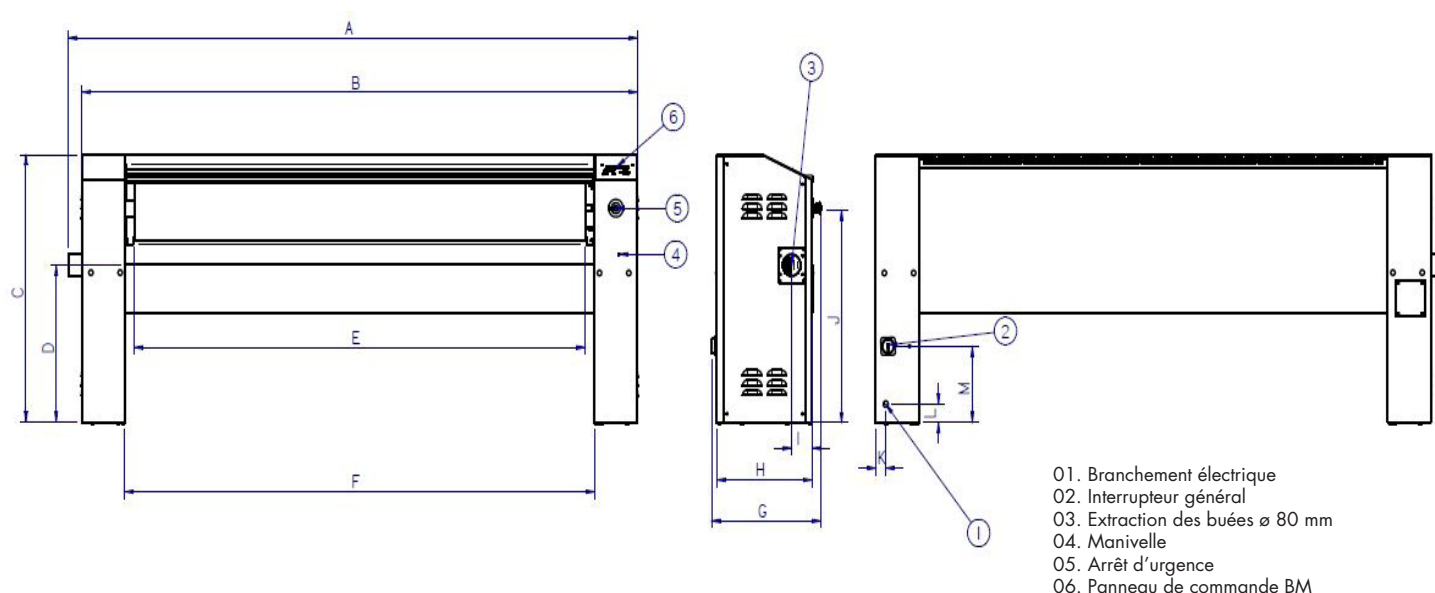

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R2D25/140 GOLD	1.922	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287
R2D25/200 GOLD	2.522	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287