

WEN-18/22 ET2 LAVEUSES ESSOREUSES ESSORAGE NORMAL



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard.



FACTEUR G

Facteur G de 200 : élevé pour un essorage normal, réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage, économies d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITE

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium ø 460 mm
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et WRAS. Option ETL




OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe doseuse supplémentaire DB-1
- SLUICE: perforations du tambour 8 mm
- Base d'ancrage
- Double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- AQUA FLOW kit de recirculation de l'eau du bain
- 6 signaux pour pompes doseuses supplémentaires
- Joint de porte en silicone
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé (ET2)
- Kit de transformation vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal en inox AISI-304
- Ouverture de porte temporisée (en cas de coupure de courant)
- Kit libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-18 ET2	WEN-22 ET2		
TAMBOUR					
Capacité 1:9 / 1:10	kg	20/ 18	25/ 22		
Volume	l	180	220		
Diamètre	mm	700	700		
Profondeur	mm	470	570		
DONNEES GENERALES					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	50 / 714	50 / 714		
Facteur G	-	200	200		
Effort dynamique	KN	2,63 ±5	3,04 ±5		
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	8,42	8,42		
Niveau sonore	dB	<70	<70		
Version libre-service	-	OUI	OUI		
Double vidange	-	OPT	OPT		
Système de pesage / de bascule	-	NON / NON	NON / NON		
Option Sluice	-	OUI	OUI		
PORTE					
Hauteur centre / bas de hublot	mm	655 / 348	655 / 348		
Diamètre	mm	460	460		
PUISSANCES					
Moteur	kW	2,2	2,2		
Chauffage (modèles élec.)	kW	12	12		
Puissance max. (modèles élec.)	kW	12,75	12,75		
Puissance max. (vapeur ou eau ch.)	kW	2,2	2,2		
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CH.	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CH.
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A	2 x 16 / 63A	2 x 4 / 32A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 6 / 40A	-	3 x 6 / 40A	-
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 4 / 32A	-	4 x 4 / 32A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	1/2"		1/2"	
Consommation vapeur max.	Kg/h	12		12	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	120		120	
Vidange	Inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / largeur brute	mm	788 / 880		788 / 880	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	840 / 1.040		950 / 1.140	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.307 / 1.500		1.307 / 1.500	
Poids net / Poids brut	kg	281 / 301		300 / 320	
Volume	m3	1,3		1,5	

* Programme N°20, charge 75%

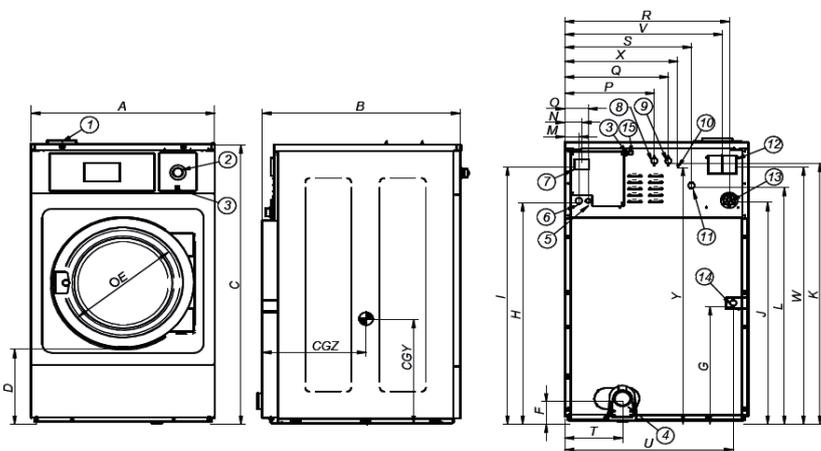

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-18	788	850	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	546
WEN-22	788	950	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	586

