

WEN-35C/45C ET2 LAVEUSES ESSOREUSES ESSORAGE NORMAL



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard.



FACTEUR G

Facteur G de 200 : élevé pour un essorage normal, réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage, économies d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITE

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium ø 560 mm
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et WRAS




OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe doseuse supplémentaire DB-1
- SLUICE: perforations du tambour 8 mm
- Base d'ancrage
- Double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- AQUA FLOW kit de recirculation de l'eau du bain
- 6 signaux pour pompes doseuses supplémentaires
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé (ET2)
- Kit de transformation vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal en inox AISI-304
- Ouverture de porte temporisée (en cas de coupure de courant)
- Kit libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-35C ET2	WEN-45C ET2		
TAMBOUR					
Capacité 1:9 / 1:10	kg	39 / 35	49 / 45		
Volume	l	350	450		
Diamètre	mm	860	860		
Profondeur	mm	602	720		
DONNEES GENERALES					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45 / 644	45 / 644		
Facteur G	-	200	200		
Effort dynamique	KN	4,59 ±8	5,09 ±8		
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	7,58	7,58		
Niveau sonore	dB	<70	<70		
Version libre-service	-	OUI	OUI		
Double vidange	-	OPT	OPT		
Système de pesage / de bascule	-	NON / NON	NON / NON		
Option Sluice	-	OUI	OUI		
PORTE					
Hauteur centre / bas de hublot	mm	735 / 440	735 / 440		
Diamètre	mm	560	560		
PUISSANCES					
Moteur	kW	4	6		
Chauffage (modèles élec.)	kW	21	21		
Puissance max. (modèles élec.)	kW	22	22		
Puissance max. (vapeur ou eau ch.)	kW	4	6		
CONNEXIONS					
		ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CH.	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CH.
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	2 x 4 / 32A	-	2 x 4 / 32A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 16 / 63A	-	3 x 16 / 63A	-
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 6 / 40A	-	4 x 6 / 40A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max.	Kg/h	18		21	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	199,6		256,6	
Vidange	Inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / largeur brute	mm	979 / 1.050		979 / 1.050	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.066 / 1.250		1.255 / 1.440	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.411 / 1.600		1.411 / 1.640	
Poids net / Poids brut	kg	473 / 503		600 / 670	
Volume	m3	2,1		2,5	

* Programme N°20, charge 75%

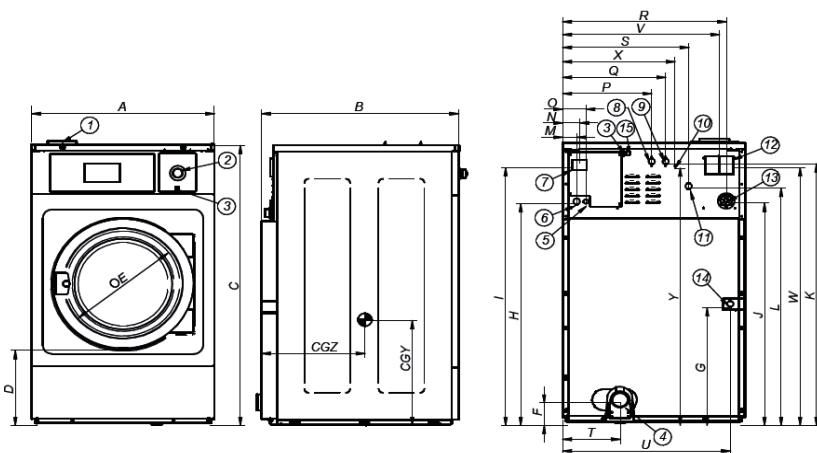

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760

