

WEN-60C/80C ET2 LAVADORAS BAJA VELOCIDAD



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...

Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)

37 idiomas disponibles

8 señales de dosificación estándar.



FACTOR G

Factor G de 150



EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga

Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables



VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE

HECHAS A MEDIDA: personalización

WET CLEANING estándar



CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar

Servicio técnico remoto

Gestión de lavanderías

Systema multi-pago



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø560 mm

Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico

Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...

Menú técnico: estadísticas, errores...



OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo

Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate

3 entradas de agua

Jabonera con 4 compartimentos

Control de desequilibrio mediante variador

Certificaciones CE y WRAS. Opción ETL




OPCIONES

- Kit 2 bombas dosificadoras DQ-2
- Dosificación extra DB-1
- Doble desagüe
- Base de anclaje
- Válvula normalmente cerrada
- Kit manguera entrada de agua
- 6 señales extras de dosificación
- Puerta con apertura reversible
- Modelo tropicalizado (ET2)
- Kit de transformación vapor
- Mueble o panel frontal en acero inoxidable AISI-304
- Kit de auto desbloqueo de la puerta
- Kit monedero / fichero, central de pago
- Otros voltajes

DATOS TÉCNICOS		UNID.	WEN-60C ET2		WEN-80C ET2	
TAMBOR						
Capacidad 1:9 / 1:10	kg	66 / 60		88 / 80		
Volumen	l	600		800		
Diámetro	mm	1.048		1.048		
Profundidad	mm	684		936		
DETALLES GENERALES						
Velocidad lavado / centrifugado	r.p.m.	42,5 / 505		42,5 / 505		
Factor G	-	150		150		
Fuerza máxima transmitida	KN	9,12 ±15		10,07 ±17		
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93		6,93		
Nivel sonoro	dB	<70		<70		
Versión autoservicio	-	SI		SI		
Doble desagüe	-	OPC		OPC		
Sistema de pesaje / volcado	-	NO / NO		NO / NO		
Opción Sluice	-	NO		NO		
PUERTA						
Alto centro / base puerta	mm	900 / 540		900 / 540		
Diámetro	mm	560		560		
POTENCIA						
Motor	kW	5,5		7,5		
Calefacción (modelos eléc.)	kW	36		48		
Potencia eléc. máx. (modelos eléc.)	kW	38		50,5		
Potencia máx. (vapor o agua c.)	kW	5,5		7,5		
CONEXIONES		ELÉCTRICA		VAPOR / AGUA C.		
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-		-		
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3 x 25 / 100A		3 x 10 / 50A		
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4 x 16 / 63A		4 x 10 / 50A		
Entrada de vapor (mod. vapor)	Inch	3/4"		3/4"		
Consumo vapor máx.	Kg/h	21		21		
Entrada de agua	Inch	1"		1"		
Presión de agua	Kgs/cm²	2-4		2-4		
Consumo máximo de agua*	Lit/h	627,9		814,5		
Desagüe	Inch	3"		3"		
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		
DIMENSIONES / DIMENSIONS CON EMBALAJE						
Ancho neto / bruto	mm	1.225 / 1.335		1.225 / 1.335		
Profundo neto / bruto	mm	1.279 / 1.440		1.492 / 1.660		
Alto neto / bruto	mm	1.640 / 1.860		1.640 / 1.860		
Peso neto / bruto	kg	930 / 1.050		1.000 / 1.120		
Volumen	m3	3,73		4,12		

*Programa n°2, 100% de carga

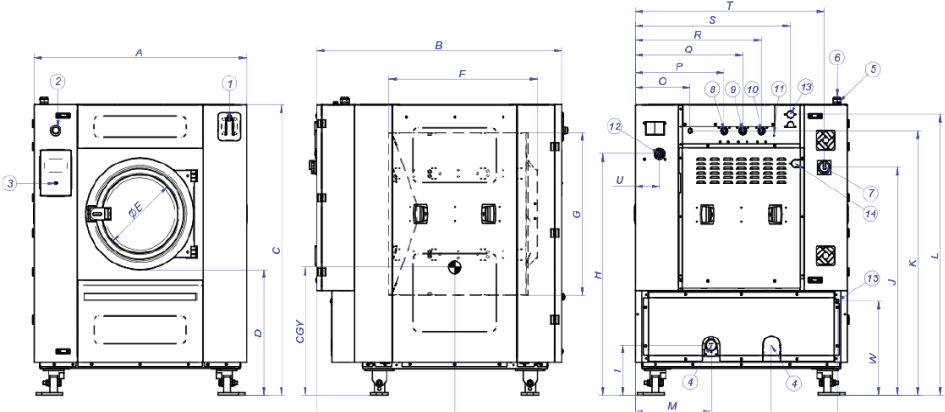

- JABONERA
- PARO DE EMERGENCIA
- PUERTO USB
- DESAGÜE 2
- DESAGÜE 1
- CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- CONEXIÓN ELÉCTRICA
- INTERRUPTOR GENERAL
- ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- CONEXIÓN A TIERRA
- ENTRADA DE AGUA FRÍA
- SALIDA DE VAPOR
- CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- CONEXIÓN VAPOR
- TOMA DE AIRE
- PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-60C	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972
WEN-80C	1.225	1.493	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750

