

# WEN-60C/80C ET2 LAVEUSES ESSOREUSES ESSORAGE NORMAL



## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial  
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)  
37 langues disponibles  
8 signaux pour pompes doseuses en standard.



## FACTEUR G

**Facteur G de 150**



## EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge  
Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



## POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE  
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE  
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation  
WET CLEANING standard



## CONNECTIVITE

**Communication Danube Online - IoT standard**  
Maintenance à distance  
Gestion de la blanchisserie  
Systèmes multi-paiement



## ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium ø 560 mm  
Système de fermeture de porte aisée



## MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique  
Menu technique: statistiques, erreurs...  
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



## AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible  
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate  
3 arrivées d'eau  
Bac à produits avec 4 compartiments  
Contrôle électronique du balourd par variateur  
Certifications CE et WRAS




## OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe doseuse supplémentaire DB-1
- Base d'ancrage
- Double vidange
- Vanne de vidange normalement fermée
- Kit tuyaux d'arrivée d'eau
- 6 signaux pour pompes doseuses supplémentaires
- Ouverture de porte inversée
- Modèle tropicalisé (ET2)
- Kit de transformation vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal en inox AISI-304
- Ouverture de porte temporisée (en cas de coupure de courant)
- Kit libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-60C ET2		WEN-80C ET2	
<b>TAMBOUR</b>					
Capacité 1:9 / 1:10	kg	66 / 60		88 / 80	
Volume	l	600		800	
Diamètre	mm	1.048		1.048	
Profondeur	mm	684		936	
<b>DONNEES GENERALES</b>					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	42,5 / 505		42,5 / 505	
Facteur G	-	150		150	
Effort dynamique	KN	9,12 ±15		10,07 ±17	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	6,93		6,93	
Niveau sonore	dB	<70		<70	
Version libre-service	-	OUI		OUI	
Double vidange	-	OPT		OPT	
Système de pesage / de bascule	-	NON / NON		NON / NON	
Option Sluice	-	NON		NON	
<b>PORTE</b>					
Hauteur centre / bas de hublot	mm	900 / 540		900 / 540	
Diamètre	mm	560		560	
<b>PUISSANCES</b>					
Moteur	kW	5,5		7,5	
Chauffage (modèles élec.)	kW	36		48	
Puissance max. (modèles élec.)	kW	38		50,5	
Puissance max. (vapeur ou eau ch.)	kW	5,5		7,5	
<b>CONNEXIONS</b>					
		ELECTRIQUE		VAPEUR / EAU CH.	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-		-	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 25 / 100A		3 x 10 / 50A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A		4 x 10 / 50A	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max.	Kg/h	21		21	
Entrée eau	Inch	1"		1"	
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	627,9		814,5	
Vidange	Inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>					
Largeur nette / largeur brute	mm	1.225 / 1.335		1.225 / 1.335	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.279 / 1.440		1.492 / 1.660	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.640 / 1.860		1.640 / 1.860	
Poids net / Poids brut	kg	930 / 1.050		1.000 / 1.120	
Volume	m3	3,73		4,12	

\* Programme N°2, charge 100%

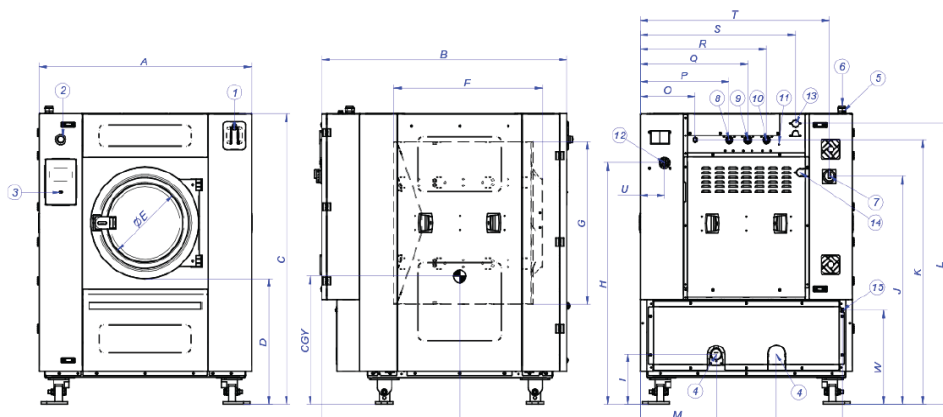

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE 2
5. VIDANGE 1
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
7. CONNEXION ÉLECTRIQUE
8. SECTIONNEUR
9. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
10. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
11. BRANCHEMENT TERRE
12. ENTRÉE D'EAU FROIDE
13. SORTIE VAPEUR
14. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
15. CONNEXION VAPEUR
16. PRISE D'AIR
17. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-60C	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972
WEN-80C	1.225	1.493	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750

