



## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.  
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



## FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



## EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour  
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace  
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet  
Hublot double vitrage  
OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air  
Grand filtre à peluches tiroir



## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
WET CLEANING  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



## CONNECTIVITE

Communication Danube Online - IoT standard  
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF  
Paiement à distance



## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox  
Grand diamètre de porte  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



## MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



## AUTRES


Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
Transmission par poulie et courroie  
SPRINKLER - Système anti-incendie  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE



## OPTIONS

- Ouverture de porte opposée
- Modèle tropicalisé
- Doseur / pulvérisateur de parfum
- Panneau arrière avec filtre air
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard sur STD 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard sur STD 0,3mm)
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Autres options de tension disponibles

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DD-28-GOLD ET2		DD-35-GOLD ET2	
<b>CAPACITE</b>					
Capacité 1/18 // Capacité 1/20	Kg	30,5 // 27,5		36,6 // 33,0	
Production horaire (electr. // gaz)	Kg/h	51,6 // 61,1		63,9 // 73,3	
Capacité d'évaporation (electr. // gaz)	l/h	26,8 // 31,8		31,5 // 34,7	
<b>TAMBOUR</b>					
Ø Tambour	mm	947		947	
Ø Porte	mm	802		802	
Hauteur centre porte	mm	1040		1040	
Hauteur bas de porte	mm	640		640	
Longueur tambour	mm	780		936	
Volume tambour	l	549		659	
<b>PUISSANCE</b>					
Moteur tambour	kW	0,55		0,55	
Moteur ventilateur	kW	0,75		0,75	
Chauffage électrique	kW	30		36	
Puissance élec. totale (mod élec.)	kW	31,35		37,35	
Chauffage gaz	kW	41		41	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	kg/h	3,51		3,51	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m3/h	4,34		4,34	
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	1,35		1,35	
Puissance élec. totale (mod vapeur)	kW	50,10		50,10	
Chauffage vapeur	kW	1,35		1,35	
<b>CONNEXIONS</b>					
		ELECTR.		GAZ/VAP	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-		3 x 1,5 / 20A	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 35 / 100A		3 x 1,5 / 20A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>					
Largeur nette / Largeur brute	mm	985 / 1065		985 / 1065	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1054 / 1154		1210 / 1310	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1975 / 2080		1975 / 2080	
Poids net / Poids brut	Kg	230 / 260		260 / 285	
<b>AUTRES</b>					
Débit d'air max.	m3/h	1500		1500	
Ø Sortie buées	mm	200		200	
Niveau sonore	dB	65		65	

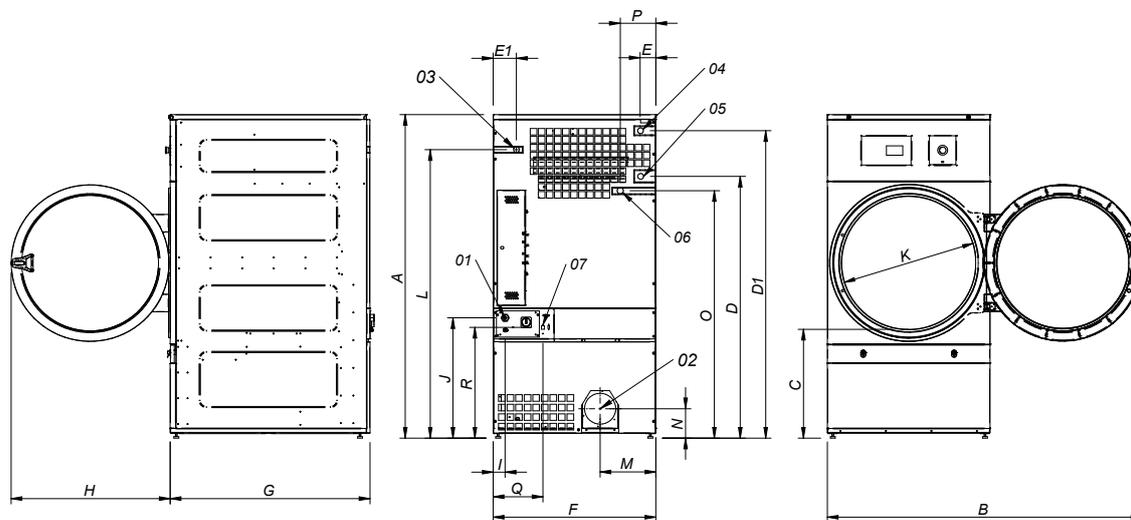

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 1"
- 05 SORTIE CONDENSATS 1"
- 06 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
- 07 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DD-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676
DD-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676

\* Mesure avec pieds montés (30mm)

