

SP1000-2600 / SP1000-3300 CALANDRES COMPACTES AVEC PLIEUSE Ø 1000 mm

CARACTERISTIQUES

Les modèles SP sont des calandres qui sèchent, repassent et plient longitudinalement

- Dimensions du cylindre: longueurs utiles 2m60 et 3m30, diamètre 1000 mm.
- Pliage longitudinal avec 1 ou 2 plis sur 2 voies indépendantes
- Pliage par photocellules et air comprimé
- Variateur de fréquence.
- Engagement et repassage par bandes Nomex.
- Panneaux en acier laqué blanc.
- Cylindre poli et barre protège-doigts.
- Commande digitale : création de programmes avec paramètres de vitesse de 4 à 18 m/min et de température.
- Grande capacité de production : selon l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/h directement à la sortie d'une laveuse essoreuse à super essorage.
- Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- Deux versions de modèles chauffage gaz:
 - brûleurs atmosphériques
 - brûleurs radiants : **réduction de 25 % de la consommation et augmentation de 25 % de la production**
- Système d'extraction des buées puissant.
- Nécessite une connexion sur air comprimé : pression 6,5 bar




OPTIONS

- Engageuse à pinces automatique 1 voie avec table aspirante
- Table aspirante
- By-pass plieuse
- Sortie arrière avec by-pass
- Sortie arrière motorisée, hauteur 850 mm
- Collecteur 2 voies arrière + by-pass
- Collecteur 4 voies arrière + by-pass
- Double pression d'air pour linge épais
- Système de rejet du linge
- Contre-plieuse + empileur
- Autre voltage que 400V III+N 50 Hz



DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	SP1000-2600	SP1000-3300
DONNEES GENERALES			
Production théorique*	Kg/h	190 - 230	250 - 290
Ø cylindre	mm	1000	1000
Longueur utile	mm	2.600	3.300
Hauteur de chargement (engagement)	mm	1.050	1.050
Vitesse de repassage	m/min	4 - 18	4 - 18
Type de commande	-	Touch	Touch
Nbre de programmes	N°	20	20
PLIAGE			
1 voie - pli longitudinal	N°	1-2	1-2
1 voie - pli transversal	N°	-	-
2 voies - pli longitudinal	N°	1-2	1-2
2 voies - pli transversal	N°	-	-
PUISSANCE			
Chauffage électrique	kW	90	90
Puissance max. chauffage électrique	kW	92,60	92,60
Chauffage gaz (naturel / LPG)	kW	120,90 / 121,30	155,70 / 159,10
Puissance max. chauffage gaz	kW	2,6	2,6
Chauffage vapeur	kW	120	150
Puissance max. chauffage vapeur	kW	2,6	2,6
CONNEXIONS			
Ø Arrivée gaz	BSP	1"	1"
Ø Arrivée vapeur	BSP	1-1/4"	1-1/4"
Ø Condensats (modèles vapeur)	BSP	1"	1"
Ø Arrivée air	mm	12	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / largeur brute	mm	3.786 / 3.870	4.486 / 4.570
Profondeur nette / profondeur brute	mm	1.985 / 2.070	1.985 / 2.070
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.180 / 2.380	2.180 / 2.380
Poids net / Poids brut	kg	3.350 / 3.800	3.950 / 4.500
Volume	m3	16,38 / 19,07	19,41 / 22,51
AUTRES			
Nbre d'évacuations	No	2	2
Ø évacuation	mm	160	160
Débit d'extraction	m3/h	2 x 1000	2 x 1000
Consommation d'air (6,5 bar)	NI/h	9.500	9.500
Niveau sonore	dB	70	70

*50 % d'humidité résiduelle, coton 140 gr/m² coton, 100 % utilisation cylindre

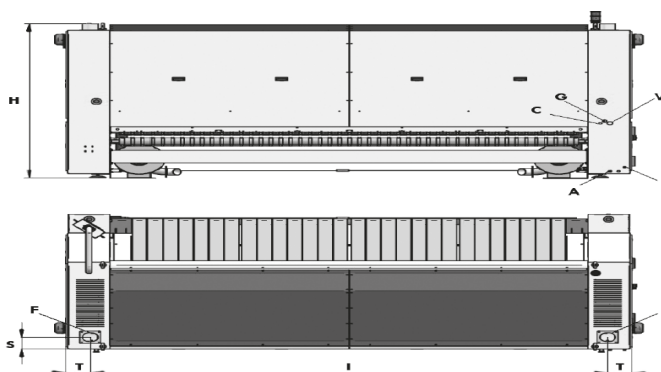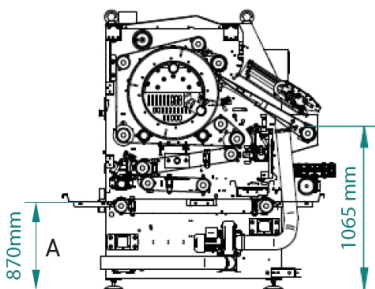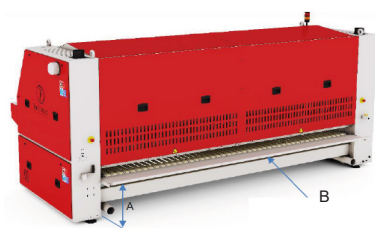

- A. Entrée air comprimé
- B. Collecteur arrière
- C. Décharge condensat (mod. vapeur)
- E. Connexion électrique
- F. Extraction des buées
- G. Arrivée gaz
- V. Arrivée vapeur

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
SP1000-2600	2.166	3.242	186	152	Ø 12	1"	5 x 2,5	Ø 160	1"	1-1/4"
SP1000-3300	2.166	3.942	186	152	Ø 12	1"	5 x 2,5	Ø 160	1"	1-1/4"

