

DATOS TÉCNICOS PLANCHADORAS / WALL IRONERS TECHNICAL DATA

UNID.	R18/100	R18/120	R2D25/100	R2D25/120	R2D25/140
DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS					
Producción teórica 20-25 % humedad Theoretical production 20-25 % humidity	Kg/h	15	20	30	35
Ø Rodillo Ø Roll	mm	180	180	250	250
Anchura útil Working width	mm	1000	1200	1000	1200
Velocidad de trabajo Working speed	mt/min	2,02	2,02	4,2	4,2
Programador electrónico Electronic Control		Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Movimiento cubeta Bed lifting		Manual	Manual	Auto	Auto
POTENCIA / POWER					
Potencia Resistencias Heating Power	kW	3,3	4	4,95	6
Potencia motor rodillo Roller Motor Power	kW	0,03	0,03	0,18	0,18
Potencia Total Eléctrica Total electric Power	kW	3,33	4,03	5,13	6,18
Tensión Tension	V	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	400V III 50Hz (option 230V I)	400V III 50Hz (option 230V I)
DIMENSIONES / DIMENSIONS					
Ancho Width	mm	1286	1486	1462	1662
Profundo Depth	mm	400	400	445	445
Alto Height	mm	970	970	1005	1005
Peso Weight	Kg	88	90	86	99
Volumen Volume	m³	0,54	0,62	0,65	0,74
DIMENSIONES CON EMBALAJE / DIMENSIONS WITH PACKAGING					
Ancho Width	mm	1490	1690	1552	1752
Profundo Depth	mm	540	540	540	540
Alto Height	mm	1170	1170	1170	1170
Peso Weight	Kg	104	108	115	122
Volumen Volume	m³	0,91	1,04	0,95	1,07
OTROS / OTHERS					
Nivel sonoro Noise Level	dB	45	45	55	55

* DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso. / DANUBE reserves the right to modify the technical data without notice.


DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

 **DANUBE**
ONNERA GROUP



PLANCHADORAS MURALES WALL IRONERS

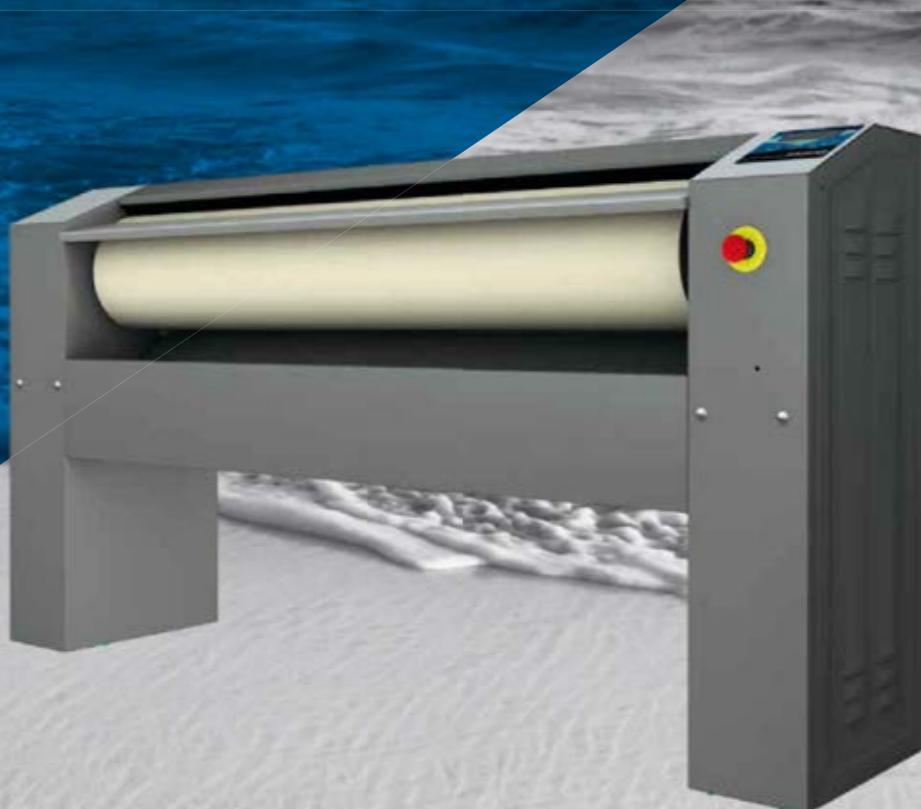

 **DANUBE**

PLANCHADORAS MURALES WALL IRONERS

Para una calidad de planchado perfecta

Simples, fiables, robustas y económicas. La gama de planchadoras murales de Danube es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel de inversión sí es un factor importante. Fáciles de usar, son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimientos tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico y en sus dos versiones de diámetro de rodillo (180 y 250 mm) necesitan de un paso por secadora previo para alcanzar la humedad del 20-25% y así lograr la calidad de planchado óptima. Su mecanismo sencillo las hace fiables y duraderas, suponiendo la opción más económica pero segura para una pequeña lavandería.

De pequeños tamaño, se pueden instalar en espacios muy pequeños y requieren solo una instalación básica porque no tienen extracción ni conexión otra que el sector eléctrico.

- ✓ Introducción y recepción frontal de las prendas.
- ✓ Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- ✓ Dimensiones del rodillo: anchura útil de 1 a 1,4 m y diámetro de 180 a 250 mm.
- ✓ **Programado electrónico para seleccionar 4 temperaturas.**
- ✓ Calefacción eléctrica.
- ✓ Movimiento de cubeta manual mediante pedal para el modelo ø 180, movimiento de la cubeta automática para el modelo ø 250
- ✓ Rodillo de acero recubierto en poliéster y funda de algodón
- ✓ **Modelo Nomex:** con muletón y funda Nomex. Permite trabajar a altas temperaturas hasta 190°C.

When perfect ironing is a must

User-friendly, reliable, robust and not expensive. The new range of wall ironers is the ideal choice for those laundries which do not have a big output but where the investment point matters. Its easy use makes them perfect to iron the flatwork from restaurants, small hotels, YMCA, etc.

Electrically heated, there are two versions, diameter 180 and 250 mm. The linen needs previous drying in a tumbler to get the moisture of 20-25% which will provide the optimum ironing results. Their simple mechanism makes them reliable and long-lasting, being the cheapest option for the smaller laundries.

These machines are small in dimensions and mural, so they can be placed in a reduced space, with hardly installation as they do not have air exhaust or connections except electric supply.

R-18/100



Programador electrónico

Botón marcha / paro. Permite seleccionar entre 4 temperaturas. (modelos ø 180)

Electronic control

Microprocessor with push button start/stop and selection of 4 temperatures (ø 180 models).



Fácil mantenimiento

Instalación fácil, tamaño mínimo.

Easy maintenance

Easy to install, minimal size.



Control manual mediante pedal
Manual control by pedal

R2D25/100



Microprocesador electrónico

Pantalla digital, control preciso de la temperatura (modelos ø 250)

Electonic Microprocessor

Touch screen, precise control of temperature (ø 250 models)



control automático mediante célula de detección

Automatic control by detection cell



Fácil mantenimiento

Instalación fácil, tamaño mínimo.

Easy maintenance

Easy to install, minimal size.