

REPASSEUSES MURALES

POUR UNE PARFAITE QUALITE DE REPASSAGE

Simple, fiable, robuste et économiques. La gamme de repasseuses murales est le choix parfait pour les établissements qui n’ont pas besoin de grandes productions, mais pour qui le niveau d’investissement constitue un facteur important. Faciles à utiliser, elles sont idéales pour les petites quantités de linge plat dans des établissements tels que restaurants, petits hôtels, auberges, etc.

Chauffées électriquement et offrant deux diamètres de rouleau (180 et 250 mm), elles nécessitent un passage préalable en sèche-linge pour atteindre le taux d’humidité recommandé à l’obtention d’une qualité de repassage optimale. Dotées d’un mécanisme simple qui les rend fiables et durables, ces machines représentent l’option la plus économique et la plus sûre pour une petite blanchisserie.

Murales et compactes, elles sont parfaitement adaptées aux petits espaces et ne nécessitent aucune installation particulière. Deux nouveaux modèles R2D25 GOLD viennent compléter la gamme Efficience énergétique GOLD, équipés d’un variateur de vitesse, d’une extraction et de bandes Nomex standard.

PLANCHADORAS MURALES

PARA UNA PERFECTA CALIDAD DE PLANCHADO

Fácil de usar, fiable, robusto y económico, la gama de planchadoras murales es la opción ideal para aquellos lavanderías que no tienen una gran producción pero donde el punto de inversión importa. Fáciles de usar, son ideales para pequeñas cantidades de ropa plana en establecimientos como restaurantes, pequeños hoteles, etc.

Con calefacción eléctrica y dos diámetros de rollo (180 y 250 mm), requieren secado previo en secadora para alcanzar el nivel de humedad recomendado para una calidad de planchado óptima. Con un mecanismo simple que las hace fiables y duraderas, estas máquinas son la opción más económica y segura para una pequeña lavandería.

Compactas, se adaptan perfectamente a espacios reducidos y no requieren ninguna instalación especial. Dos nuevos modelos R2D25 GOLD completan la gama de eficiencia energética GOLD, equipados con variador de velocidad, extracción y bandas de planchado en Nomex estándar.

DONNÉES TECHNIQUES REPASSEUSES / DATOS TÉCNICOS PLANCHADORAS MURALES

	UNIT.	R2D18/100	R2D18/120	R2D25/100	R2D25/120	R2D25/140	R2D25/200	R2D25/140 GOLD	R2D25/200 GOLD
DONNEES GENERALES / DATOS GENERALES									
Production théorique 20-25% humidité Producción teórica 20-25% humedad*	Kg/h	15	20	25	27,5	30	35	40	50
Ø Rouleau Ø Rodillo	mm	180	180	250	250	250	250	250	250
Longueur utile Anchura útil	mm	1000	1200	1000	1200	1400	2000	1400	2000
Vitesse de travail Velocidad de trabajo	m/min	2,02	2,02	4,2	4,2	4,2	4,2	1,5 – 6	1,5 – 6
Contrôle électronique Programador electrónico		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Nouveau BM / New BM	Nouveau BM / New BM
Mouvement fer Movimiento cubeta		Pédale Pedal	Pédale Pedal	Photocellule fotocélula	Photocellule fotocélula	Photocellule fotocélula	Photocellule fotocélula	Non / No	Non / No
PUISSANCES / POTENCIA									
Puissance chauffage Potencia calentamiento	Kw	3,3	4	4,95	6	7	12	7	12
Puissance moteur rouleau Potencia motor rodillo	Kw	0,029	0,029	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Puissance électrique installée Potencia total eléctrica	Kw	3,329	4,029	5,13	6,18	7,18	12,18	7,3	12,3
Puissance ventilateur Potencia motor ventilador	Kw	–	–	–	–	–	–	0,12	0,12
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Largeur nette / brute Ancho neto / bruto	mm	1.370 / 1.490	1.570 / 1.690	1.462 / 1.490	1.662 / 1.690	1.862 / 1.890	2.462 / 2.490	1.923 / 1.890*	2.523 / 2.490*
Profondeur nette / brute Profundo neto / bruto	mm	438 / 540	438 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540
Hauteur nette / brute Alto neto / bruto	mm	952 / 1.130	952 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130
Poids net / brut Peso neto / bruto	Kg	80 / 100	90 / 110	114 / 124	124 / 134	134 / 154	164 / 184	154 / 174	184 / 204
AUTRES / OTROS									
Niveau sonore Nivel sonoro	dB	55	55	55	55	55	55	60	60

*Démontage de l'extraction sur le côté gauche pour l'emballage / Desmontaje extracción lado izquierdo para embalaje
DANUBE se réserve le droit de modifier les données sans préavis. / DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

DANUBE International
Parc d’Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com



www.danube-international.com



ONNERA GROUP

REPASSEUSES MURALES

PLANCHADORAS MURALES



R2D18



Programmateur électronique

Microprocesseur avec bouton marche/arrêt et sélection de 4 températures.

Microprocesador electrónico

Microprocesador con pulsador start/stop y selección de 4 temperaturas.





Maintenance aisée

Installation facile, encombrement minimum.

Fácil mantenimiento

Fácil instalación, dimensiones compactas.

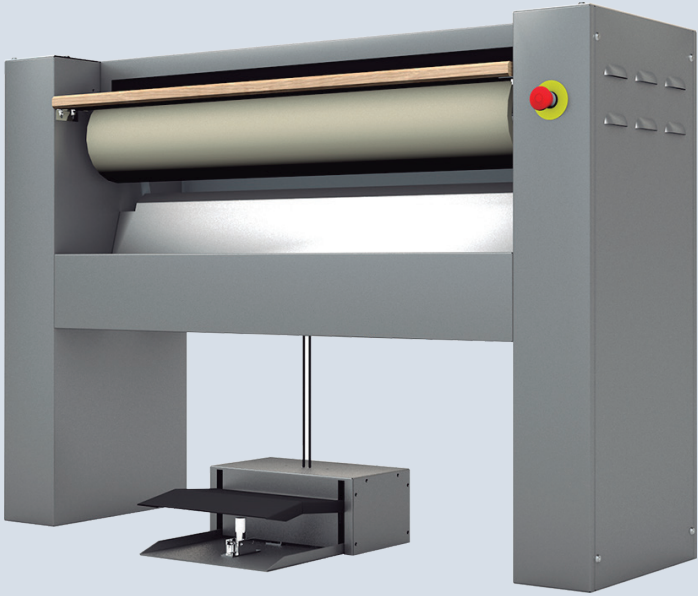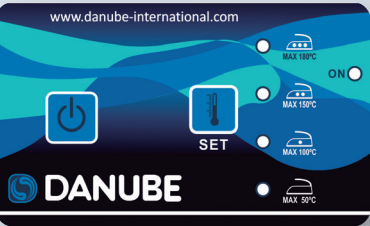

Commande manuelle par pédale
Control manual mediante pedal

- ✓ Introduction et réception frontales du linge.
- ✓ Panneaux latéraux en skinplate et panneau supérieur en inox.
- ✓ Dimensions du rouleau : longueurs utiles 1 et 1,20 mètres, diamètre 180 mm.
- ✓ **Commande électronique pour le contrôle de la température.**
- ✓ Chauffage électrique.
- ✓ Commande descente du rouleau manuelle par pédale.
- ✓ Revêtement du rouleau en polyester et coton sur modèle standard.
- ✓ **Modèle Nomex:** possibilité de travailler avec des températures élevées, jusqu'à 190 ° C.

- ✓ Introducción y recepción frontal de las prendas.
- ✓ Mueble en skinplate, panel superior en acero inoxidable.
- ✓ Ancho de rodillo: 1 m y 1m20. Diametro del rodillo 180 mm.
- ✓ **Programador electrónico para selección de temperatura.**
- ✓ Calefacción eléctrica.
- ✓ Elevación manual de la cubeta mediante pedal.
- ✓ Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón estándar.
- ✓ **Modelo Nomex:** con muletón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190°C.

R2D25



Microprocesseur électronique

Ecran digital, contrôle précis de la température.

Microprocesador electrónico

Pantalla digital, control preciso de la temperatura.




Maintenance aisée

Installation facile, encombrement minimum.

Fácil mantenimiento

Fácil instalación, dimensiones compactas.

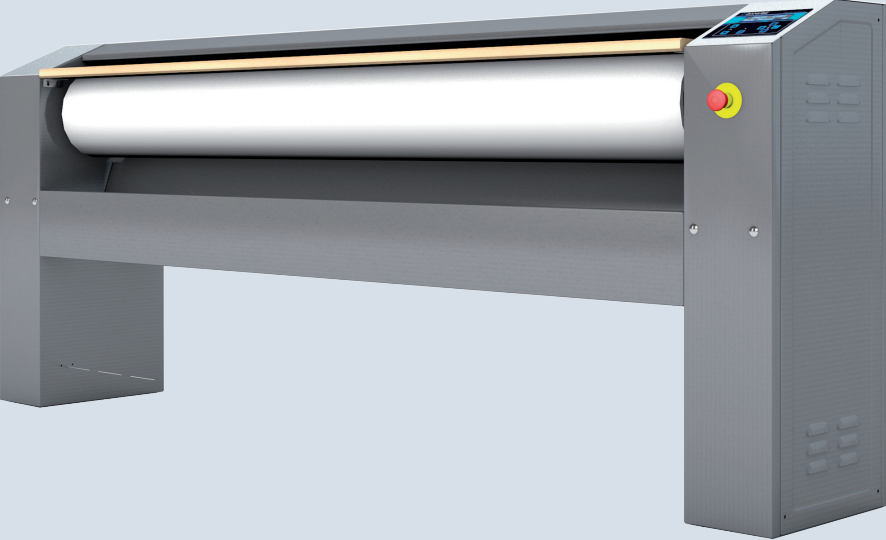

Commande automatique par cellule de détection au pied
Control automático mediante fotocélula al pie

- ✓ Introduction et réception frontales du linge.
- ✓ Panneaux latéraux en skinplate et panneau supérieur en inox.
- ✓ Dimensions du rouleau : longueurs utiles de 1 à 2 mètres, diamètre 250 mm.
- ✓ **Commande électronique pour le contrôle de la température.**
- ✓ Chauffage électrique.
- ✓ Commande automatique de descente du rouleau par photocellule au pied.
- ✓ Revêtement du rouleau en polyester et coton sur modèle standard.
- ✓ **Modèle Nomex:** possibilité de travailler avec des températures élevées, jusqu'à 190 ° C.

- ✓ Introducción y recepción frontal de las prendas.
- ✓ Mueble en skinplate. Panel superior en acero inoxidable
- ✓ Ancho del rodillo: 1m, 1m40 y 2 m. Diametro del rodillo 250 mm
- ✓ **Contol electrónico: pantalla digital, selección precisa de la temperatura**
- ✓ Calefacción eléctrica.
- ✓ Elevación automática de la cubeta mediante fotocélula.
- ✓ Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón estándar.
- ✓ **Modelo Nomex:** con muletón y funda Nomex que permite trabajar a altas temperaturas hasta 190°C.

R2D25 GOLD



Nouveau contrôle électronique BM

Ecran digital avec affichage de la vitesse et de la température, vitesse réglable de 1,5 à 6 m/min, mode Auto.

Nuevo control electrónico BM

Pantalla digital con velocidad y temperatura. Velocidad ajustable de 1,5 a 6 m/min. Modo Auto.




Maintenance aisée

Installation facile, encombrement minimum.

Fácil mantenimiento

Fácil instalación, dimensiones compactas.

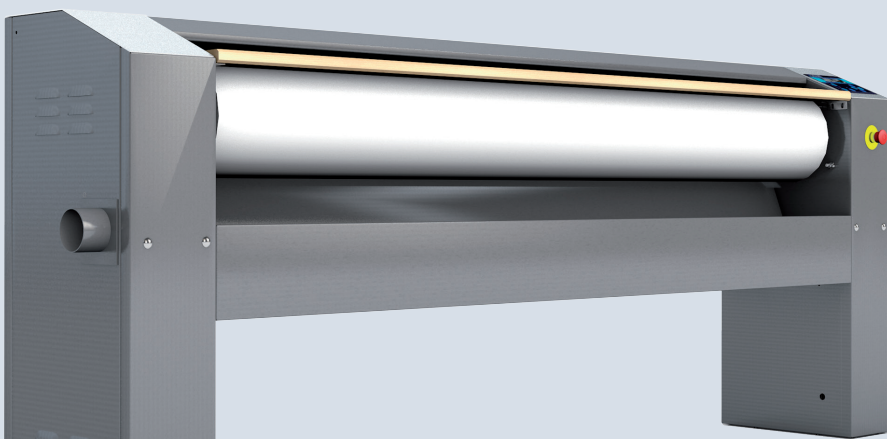

Avec variateur de vitesse et extraction : pas de descente de fer, fonctionne comme une sècheuse repasseuse, plus productive et plus efficace.

Con variador de frecuencia y extracción: no hay elevación de la cubeta, funciona como una calandra. Más eficiente.

- ✓ Introduction et réception frontales du linge.
- ✓ Panneaux en skinplate, panneau supérieur en inox.
- ✓ Dimensions du rouleau : 1,4 et 2 mètres, diamètre 250 mm.
- ✓ Chauffage électrique.
- ✓ **Nouveau contrôle électronique BM:** réglage de la vitesse et température, mode Auto: ajustement automatique de la vitesse en fonction de la température sélectionnée, plus efficace
- ✓ **Variateur de vitesse et extraction des buées:** plus de productivité.
- ✓ Pas de descente du rouleau: **fonctionne comme une sècheuse repasseuse.**
- ✓ **Modèle Nomex standard** pour travailler avec des températures élevées jusqu'à 190°C.

- ✓ Introducción y recepción frontal de las prendas.
- ✓ Mueble en skinplate. Panel superior en acero inoxidable.
- ✓ Ancho del rodillo: 1m40 y 2 m. Diametro 250 mm.
- ✓ Calefacción eléctrica.
- ✓ **Nuevo control electrónico BM:** Temperatura y velocidad ajustables, modo automático: ajuste automático de la velocidad según la temperatura seleccionada, más eficiente.
- ✓ **Variador de frecuencia y extracción:** más productividad.
- ✓ Sin elevación de la cubeta: **funciona como una calandra.**
- ✓ **Modelo Nomex estándar** que permite trabajar a altas temperaturas hasta 190°C.