

# R2D25/140 - 200 GOLD PLANCHADORAS MURALES Ø 250 mm



## PROGRAMADOR ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestión automática de la velocidad de planchado según la temperatura eligada.

Pantalla digital de velocidad y temperatura



## PRESTACIONES

Gran área de contacto del rodillo con las prendas  
Funcionamiento idéntico a una calandra: sin movimiento de cubeta, más ergonómica.

Modelos equipados con bandas Nomex, aspirador y variador de velocidad: más productividad.

Velocidad y temperatura ajustables.



## ROBUSTEZ

Revestimiento Nomex : resistente a altas temperaturas

Paneles en skinplate gris y acero inoxidable

Mesa de introducción de madera

Nueva cinemática: mejor fiabilidad

Componentes industriales: más duraderos



## EFICIENCIA

Confort acústico: 60 dB máx

Diseño compacto : ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños

Idéal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones...



## MANTENIMIENTO

Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica

Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento

Desmontaje rápido y fácil de los rodamientos



## OTROS

Introducción y recepción frontal

Rodillo ø 250 mm

Anchura útil: 1.400 y 2.000mm

Calefacción eléctrica

Certificación CE




## OPCIONES

- Voltaje marítimo 440V III 60 Hz sin N
- 230V III+T 50-60 Hz

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	R2D25/140 GOLD	R2D25/200 GOLD
<b>DATOS GENERALES</b>			
Producción theórica*	Kg/h	40	50
Ø Rodillo	mm	250	250
Anchura útil	mm	1.400	2.000
Velocidad de trabajo	mt/min	1,5 - 6	1,5 - 6
Programador electrónico	-	Si	Si
Movimiento cubeta	-	Ninguno	Ninguno
<b>POTENCIA</b>			
Potencia calentamiento	Kw	7	12
Potencia motor rodillo	Kw	0,18	0,18
Potencia moto ventilador	Kw	0,12	0,12
Potencia total eléctrica	Kw	7,3	12,3
<b>CONEXIONES</b>		<b>ELÉCTRICA</b>	<b>ELÉCTRICA</b>
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm²/A	4 x 6 / 20A	4 x 10 / 40A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm²/A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
<b>DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>			
Ancho neto / bruto	mm	1.923 / 1.890	2.523 / 2.490
Profundo neto / bruto	mm	484 / 540	484 / 540
Alto neto / bruto	mm	985 / 1.130	985 / 1.130
Peso neto / bruto	Kg	154 / 174	184 / 204
Volumen	m³	0,92 / 1,15	1,20 / 1,52
<b>OTROS</b>			
Nivel sonoro	dB	60	60

\*20%-25% humedad residual

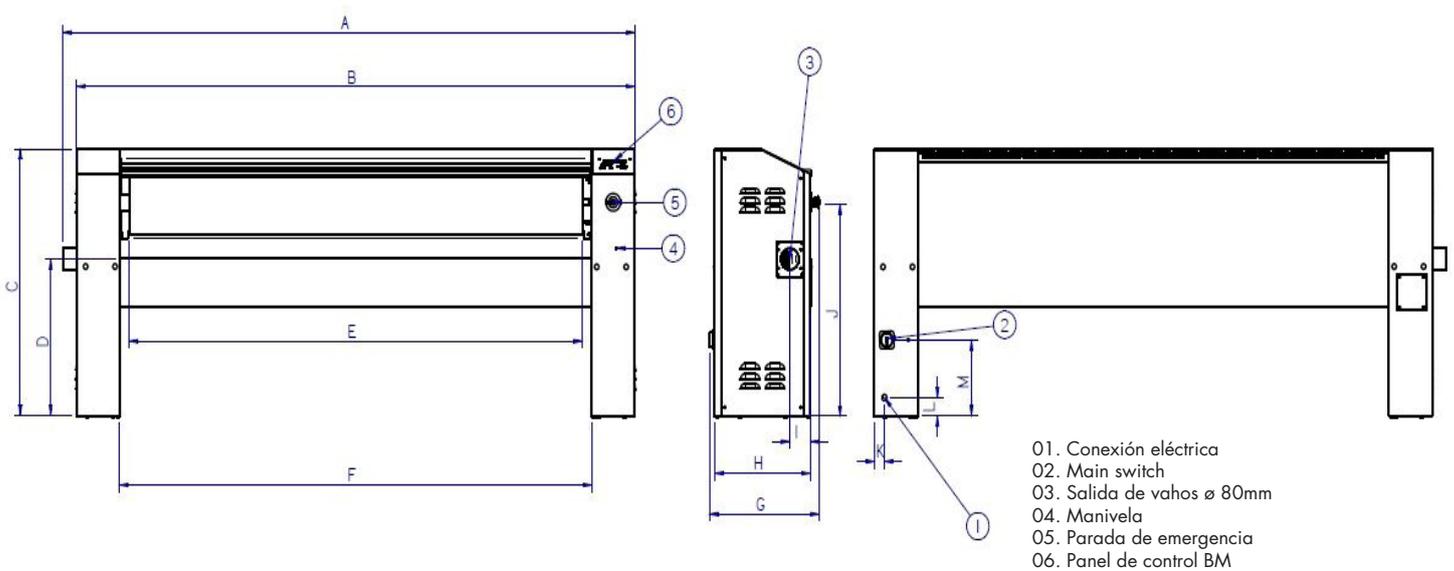

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R2D25/140 GOLD	1.922	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287
R2D25/200 GOLD	2.522	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287

